



## Matrix Q4 Dark D - sur base

Code: 22203710-1241



### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Source lumineuse                | LED   |
| CRI                             | >90   |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 19 W  |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Angle faisceaux lumineux (°)    | 16 °  |
| Maintien du flux lumineux LED   | 50000 hr, L 80, B 20  |


### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP                                   | 40   |

## Matrix Q4 Dark D - sur base

Code: 22203710-1241

### MATÉRIAUX ET COULEURS

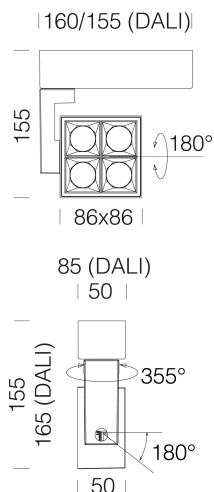

|          |   |
|----------|---|
| Corps    | aluminium moulé sous pression.<br>face en polycarbonate noir (blanc sur demande). |
| Optique  | lentille en PMMA haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.      |
| Peinture | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.                 |
| Couleur  | Blanc   |

### NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0  |
| Marquages et essais                | CE   |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |

### ÉQUIPEMENT

|             |   |
|-------------|---|
| Sur demande | - version avec système CASAMBI (MAX 40W).<br>- version CLD-D (1-10V). |
|-------------|---|

### TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique mq4d.dxf



### GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 2 yr |
|----------------------|------|