

Barrette de connexion *EURIDIS* autodénudante



Dispositif 4 directions
(P 285)



Boîtier 4 directions
(P 287)



Dispositif 8 directions
(P 286)



Boîtier 8 directions
(P 288)

utilisation

La barrette de connexion Euridis autodénudante permet le raccordement des câbles de téléreport entre eux.



Elle s'utilise à l'intérieur des bâtiments ou à l'extérieur en coffret.

Elle existe sous forme de dispositif (sans enveloppe) ou de boîtier (avec enveloppe).

description


- Le boîtier est composé d'un dispositif de dérivation interchangeable et d'une enveloppe plombable.
- Il existe 2 types de matériel :
 - Le 4 directions est destiné au bus de téléreport pour branchement individuel en zone pavillonnaire.
 - Le 8 directions est destiné au bus de téléreport pour branchement collectif (immeuble).
- Les bornes autodénudantes sont conçues pour le raccordement des conducteurs du câble de téléreport conforme à la norme française C 33-400 exclusivement.
- Les connexions et déconnexions se font par basculement d'un levier et ne nécessitent pas d'outil.
- Une borne à dénudage est prévue pour le raccordement à la terre (section 1,5² à 4²).

dimensions

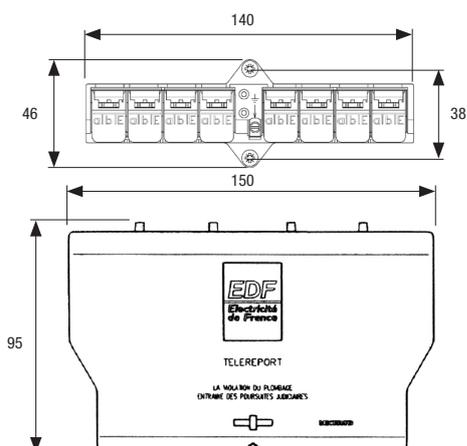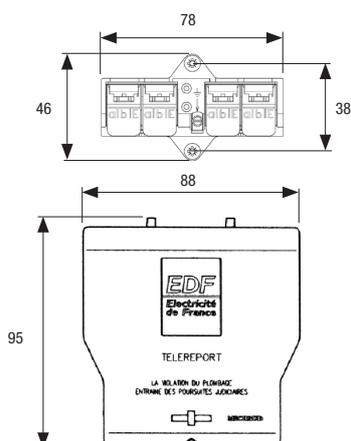

mise en œuvre

PAS DE DENUDAGE

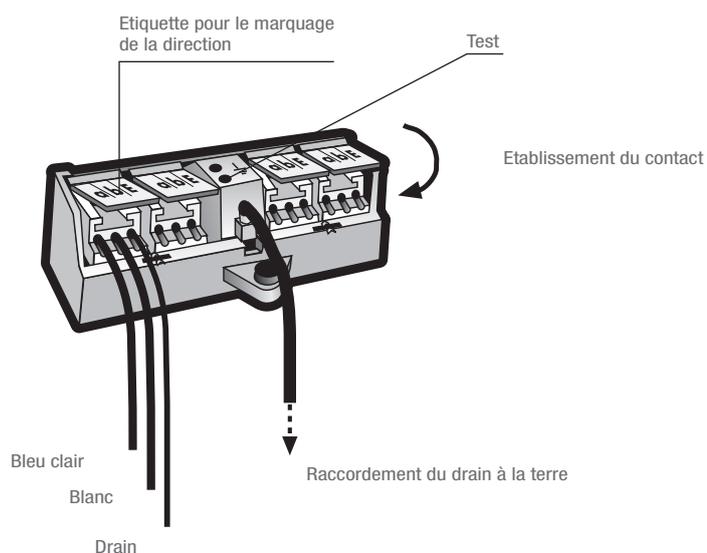

références

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Unité de vente
P 285	DISPOSITIF DE CONNEXION 4 DIRECTIONS	44 49 074	1
P 286	DISPOSITIF DE CONNEXION 8 DIRECTIONS	44 49 086	1
P 287	BOITIER DE CONNEXION 4 DIRECTIONS	44 49 075	1
P 288	BOITIER DE CONNEXION 8 DIRECTIONS	44 49 087	1
P 350	BOITIER DE CONNEXION 4 DIRECTIONS SANS LOGO EDF	-	1
P 351	BOITIER DE CONNEXION 8 DIRECTIONS SANS LOGO EDF	-	1