

Caractéristiques techniques

Fonction

L'entrée de câble UNICAP réalise l'étanchéité sur la gaine externe des câbles non armés.

Adapté aux types de câbles suivants

☞ Câble non-armé

Certifications et conformité

EN 62444

Caractéristiques du produit

Matériau : polyamide

Couleur : gris RAL 7035

Bague d'étanchéité operculée thermo-plastifiée

Température de fonctionnement :

Température maximale : +150 °C


Température de fonctionnement en continu : -40 °C à +100 °C

Indice de Protection (IP)

IP68 : 5 bars sans joint plat si l'état de surface du support le permet.

Filetage métrique : ISO-NF EN 60423 et EN 62444

Filetage Pg, guide : UTE C 68-311 - DIN 40430

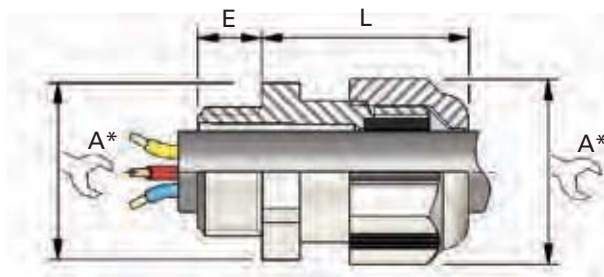

* Pour les dimensions des « sur-angles », multipliez les « sur-plats » par 1,1

| TABLEAU DE SÉLECTION | | DIMENSIONS | | | | RÉFÉRENCE ISO | RÉFÉRENCE Pg |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----|------------|------------|---------------|--------------|
| TAILLE DE FILETAGE ISO | TAILLE DE FILETAGE Pg | DIAMÈTRE DE CÂBLE MIN - MAX | A | L ISO / PG | E ISO / PG | | |
| M12 | PG7 | 3,0 - 6,5 | 15 | 14 | 8 | CAP451202 | CAP450702 |
| - | PG9 | 4,0 - 8,0 | 19 | 28 | 8 | - | CAP450902 |
| M16 | PG11 | 5,0 - 10,0 | 22 | 28 / 29 | 10/8 | CAP451602 | CAP451102 |
| M20 | PG13 | 6,0 - 12,0 | 24 | 29 | 10/9 | CAP452002 | CAP451302 |
| - | PG16 | 10,0 - 14,0 | 27 | 33 | 9 | - | CAP451602 |
| M25 | PG21 | 12,0 - 18,0 | 33 | 38 | 10/11 | CAP452502 | CAP452102 |
| M32 | PG29 | 18,0 - 25,0 | 42 | 41 | 10/11 | CAP453202 | CAP452902 |
| M40 | PG36 | 22,0 - 32,0 | 53 | 52 | 10/13 | CAP454002 | CAP453602 |
| M50 | PG42 | 30,0 - 38,0 | 60 | 54 | 18/13 | CAP455002 | CAP454202 |
| M63 | PG48 DIN | 34,0 - 44,0 | 65 | 55 | 18/14 | CAP456302 | CAP454802 |

Toutes les dimensions en mm.

| TABLEAU DE SÉLECTION | | DIMENSIONS | | | | RÉFÉRENCE ISO | RÉFÉRENCE Pg | RÉFÉRENCE ISO | RÉFÉRENCE Pg |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----|------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| TAILLE DE FILETAGE ISO | TAILLE DE FILETAGE Pg | DIAMÈTRE DE CÂBLE MIN - MAX | A | L ISO / PG | E ISO / PG | (équipé d'un écrou de serrage) | (équipé d'un écrou de serrage) | (avec écrou de serrage - non monté) | (avec écrou de serrage - non monté) |
| M12 | PG7 | 3,0 - 6,5 | 15 | 14 | 8 | CAP451212 | CAP450712 | CAP451272 | CAP450772 |
| - | PG9 | 4,0 - 8,0 | 19 | 28 | 8 | - | CAP450912 | - | CAP450972 |
| M16 | PG11 | 5,0 - 10,0 | 22 | 28 / 29 | 10/8 | CAP451612 | CAP451112 | CAP451672 | CAP451172 |
| M20 | PG13 | 6,0 - 12,0 | 24 | 29 | 10/9 | CAP452012 | CAP451312 | CAP452072 | CAP451372 |
| - | PG16 | 10,0 - 14,0 | 27 | 33 | 9 | - | CAP451612 | - | CAP451672 |
| M25 | PG21 | 12,0 - 18,0 | 33 | 38 | 10/11 | CAP452512 | CAP452112 | CAP452572 | CAP452172 |
| M32 | PG29 | 18,0 - 25,0 | 42 | 41 | 10/11 | CAP453212 | CAP452912 | CAP453272 | CAP452972 |
| M40 | PG36 | 22,0 - 32,0 | 53 | 52 | 10/13 | CAP454012 | CAP453612 | CAP454072 | CAP453672 |
| M50 | PG42 | 30,0 - 38,0 | 60 | 54 | 18/13 | CAP455012 | CAP454212 | CAP455072 | CAP454272 |
| M63 | PG48 DIN | 34,0 - 44,0 | 65 | 55 | 18/14 | CAP456312 | CAP454812 | CAP456372 | CAP454872 |

Toutes les dimensions en mm.