


Fiche produit

Article n° 25.340.9253.0

Connecteur PCB 8213 B / 12 A OB

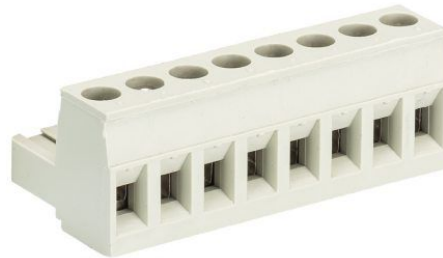

Article n°	25.340.9253.0
EAN	4015573448711
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

**général**

Espacement modulaire	5,08 mm
Type de connexion	Connexion à vis
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	12
Marquage	Aucun
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur	180°

**Données techniques**

Section transversale nominale	2,5 mm <sup>2</sup>
Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de fil	6 mm

**données de connection**

Section minimum fil rigide	0,14 mm <sup>2</sup>
Section maximum fil rigide	2,5 mm <sup>2</sup>
Section minimum multi-brins	0,14 mm <sup>2</sup>
Section maximum multi-brins	2,5 mm <sup>2</sup>
longueur de fil	6 mm

**Données techniques UL/CSA**

Section traversante norme UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	15 A
Câblage d'usine actuelle	15 A
Section traversante norme CSA	22-12 AWG
Tension CSA	300 V

CSA actuel	15 A
------------	------

**Autre**

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	16 mm
Longueur	60,96 mm
profondeur	42,2 mm
matière Vis de fixation	CuSn
matière de base de contact	CuSn
matière surface de contact	Sn

**Dessin technique**

gezeichnete Ausführung:  
10-polig  
*drawn version*  
10 poles

Technical drawing showing top, side, and cross-sectional views of a 10-pole terminal block. Dimensions include: 9,2, 4, 8, 18,2, 3,8, 6,5, 2,7, 15, 9,13, (2,6), 5,08, L1, L, 42,2.

Ansicht "X"  
*view "X"*

Weitere Daten siehe Katalog  
*further data see catalog*

Teile - Nr. <i>part - no.</i>	Polz. <i>poles</i>	L	l1	Typ <i>type</i>
25.340.8353.F	3	15,24	10,16	8213 B/ 3 A OB
25.340.8453.F	4	20,32	15,24	8213 B/ 4 A OB
25.340.8553.F	5	25,40	20,32	8213 B/ 5 A OB
25.340.8653.F	6	30,48	25,40	8213 B/ 6 A OB
25.340.8753.F	7	35,56	30,48	8213 B/ 7 A OB
25.340.8853.F	8	40,64	35,56	8213 B/ 8 A OB
25.340.8953.F	9	45,72	40,64	8213 B/ 9 A OB
25.340.9053.F	10	50,80	45,72	8213 B/10 A OB
25.340.9153.F	11	55,88	50,80	8213 B/11 A OB
25.340.9253.F	12	60,96	55,88	8213 B/12 A OB

.F Farbe/colour			
.0	grau/gray		
.1	schwarz/black		
.9	orange/orange		

Material		2012		Tag/Date		Name		Zeichnung Nr./Drawing No.		Index	
2:1		21.11.		T		25.340.9253.0 01K					

wieland  
*Microelectronic*  
*Verbindungs*

8213 B/  
 .. A OB

plug-in PCB terminal  
 LP\_BUCHSENLEISTE  
 mit Steck- und Schraubanschluß Rastermaß 5,08  
 with plug in and screw connection pitch 5,08