




LR1991 IP20 24V

Ruban LED monochrome

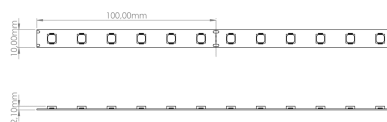

Caractéristiques techniques

LARGEUR	10mm
PUISSANCE MAXIMALE	12W/m
POIDS	36g/m
LONGUEUR MAXIMALE	15m
SÉCABILITÉ	10cm
HAUTEUR	2,1mm
CONDITIONNEMENT	1 pièce



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR1991-24-5BL24 ENG0100100000039	5m	2400 °K	720lm/m	≥60Lm/W	G
LR1991-24-5BL27 ENG0100100000040	5m	2700 °K	720lm/m	≥60Lm/W	G
LR1991-24-5BL30 ENG0100100000041	5m	3000 °K	750lm/m	≥62Lm/W	G
LR1991-24-5BL40 ENG0100100000042	5m	4000 °K	790lm/m	≥65Lm/W	G
LR1991-24-5BL60 ENG0100100000043	5m	6000 °K	880lm/m	≥73Lm/W	G
LR1991-24-10BL24 ENG0100100000030	10m	2400 °K	720lm/m	≥60Lm/W	G
LR1991-24-10BL27 ENG0100100000031	10m	2700 °K	720lm/m	≥60Lm/W	G
LR1991-24-10BL30 ENG0100100000032	10m	3000 °K	750lm/m	≥62Lm/W	G
LR1991-24-10BL40 ENG0100100000033	10m	4000 °K	790lm/m	≥65Lm/W	G
LR1991-24-10BL60 ENG0100100000034	10m	6000 °K	880lm/m	≥73Lm/W	G
LR1991-24SPBL24 ENG0110100000022	Sur mesure	2400 °K	720lm/m	≥60Lm/W	G
LR1991-24SPBL27 ENG0110100000023	Sur mesure	2700 °K	720lm/m	≥60Lm/W	G
LR1991-24SPBL30 ENG0110100000024	Sur mesure	3000 °K	750lm/m	≥62Lm/W	G
LR1991-24SPBL40 ENG0110100000025	Sur mesure	4000 °K	790lm/m	≥65Lm/W	G
LR1991-24SPBL60 ENG0110100000026	Sur mesure	6000 °K	880lm/m	≥73Lm/W	G