

## Plafonnier encastré à LED


Plafonnier encastré à LED miniaturisé pour un éclairage de mise en valeur puissant ; distribution lumineuse avec un bon contrôle de l'éblouissement ; équipement : 1/14 W, Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 2700 K, blanc chaud ; (32 °) Distribution lumineuse WIDEFLOOD ; réflecteur argenté avec bord décoratif noir ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 1200 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 86 lm/W ; durée de vie : 50000 h avec 80% du flux lumineux ; modèle complet comprenant un luminaire et une unité à ballast, Luminaire commutable on/off ; tête d'éclairage orientable de  $\pm 20^\circ$  ; boîtier en fonderie d'aluminium, collerette noir ; réflecteur à facettes en aluminium, argent grand brillant ; câblage du luminaire sans halogène ; raccordement : Bornier bipolaire ; Puissance du luminaire: 14 W ; tension secteur : 220-240V/ 0/50/60Hz ; montage sans outil à l'aide de deux clips de fixation pour épaisseurs de plafond de 3 à 15 mm ; découpe du plafond :  $\varnothing$  100 mm, profondeur d'encastrement : 110 mm ; poids : 0,55 kg

Note : Différentes combinaisons de couleurs (personnalisation du design) des différents composants possibles grâce à la structure modulaire. Peuvent être commandées en tant que variante via myMICROS ;

Montage dans des plafonds fermés grâce à des accessoires en option à commander séparément !




ZS\_MI2\_F\_PDB\_R100\_BK\_BK.jpg

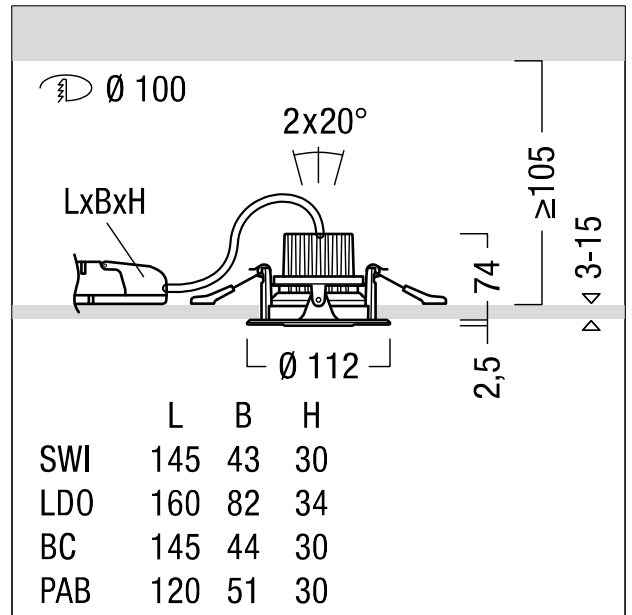

ZS\_MI2\_M\_R100\_LED.wmf

## Courbe photométrique

## STD - Standard

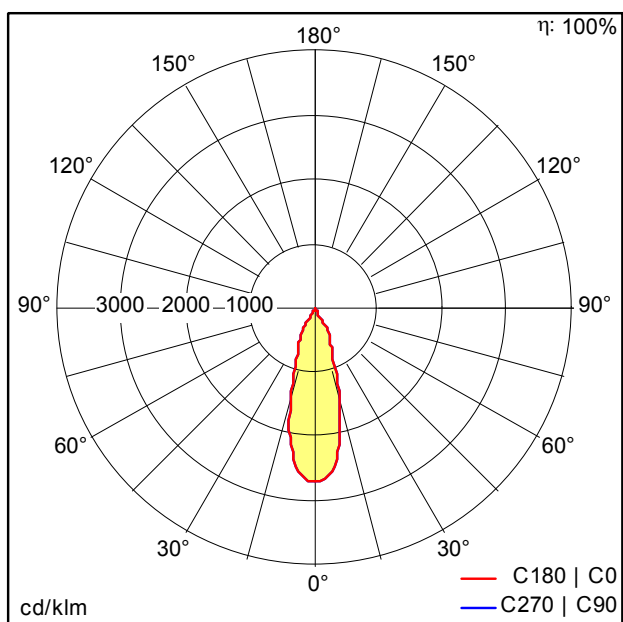

ST9666.ltd

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 1200 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 86 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 06827223 DRV OS OT FI 20W 350mA 42V F #CS
- Température de couleur\*: 2700 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane\*: L80 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire\*: 14 W Facteur de puissance = 0,98
- Equipement: SWI
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de  $\pm 10\%$ , la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de  $\pm 150$  K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.