



Applique et plafonnier à LED

Applique et plafonnier à LED (carré), ultraplat avec convertisseur intégré ; concept de luminaire à LED modulaire ; vasque en Polyméthacrylate (PMMA), opale avec répartition symétrique de la lumière, suivant la loi de Lambert ; lampe : 1 LED1200-930 14 W ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K (blanc chaud) ; Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 1400 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 100 lm/W. Durée de vie : 50000 h avec diminution du flux lumineux à 80 % ; boîtier de commande : convertisseur à LED. Platine apparente en fonderie d'aluminium ; corps du luminaire comprenant un caisson, une vasque et un cadre de recouvrement. Corps en fonderie d'aluminium, blanc mat laqué ; cadre de recouvrement en Polycarbonate (PC), blanc ; montage rapide, sans outil du corps du luminaire par clips de retenue et verrous de sécurité complémentaires ; Bornier tripolaire à enfichage, possibilité de repiquage (uniquement applique et plafonnier) ; Puissance du luminaire: 14 W ; tension d'alimentation : 220-240 V/ 50/60 Hz ; classe de protection I ; luminaire à filerie exempte d'halogène (uniquement applique et plafonnier) ; dimensions : 331 x 331 x 57 mm ; poids : 3,6 kg.

Note : version suspendue (configurable via myCAELA): corps du luminaire orientable sur 355° dans le plan horizontal et sur ±30° dans le plan vertical ; branchement : connecteur enfichable à 5 pôles ; degré de protection IP20 ; tige de suspension à mettre à longueur sur site (à commander séparément).

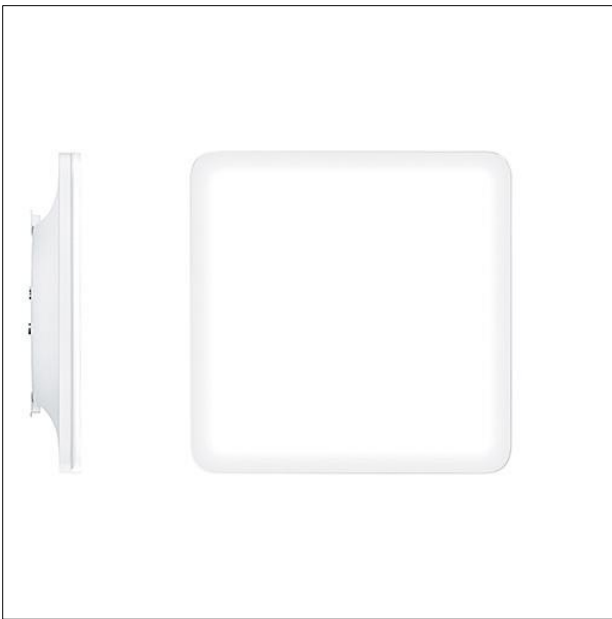


ZS_CAEL_F_Q330_SYM_WHM.jpg

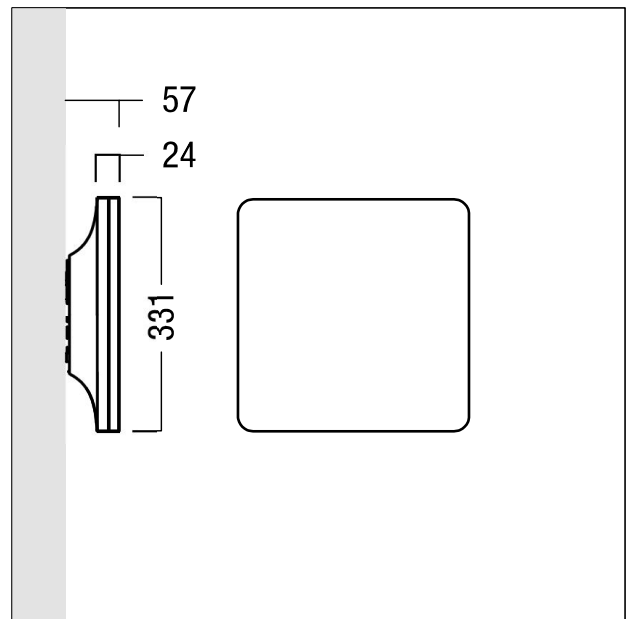

ZS_CAEL_M_QM_Wand.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

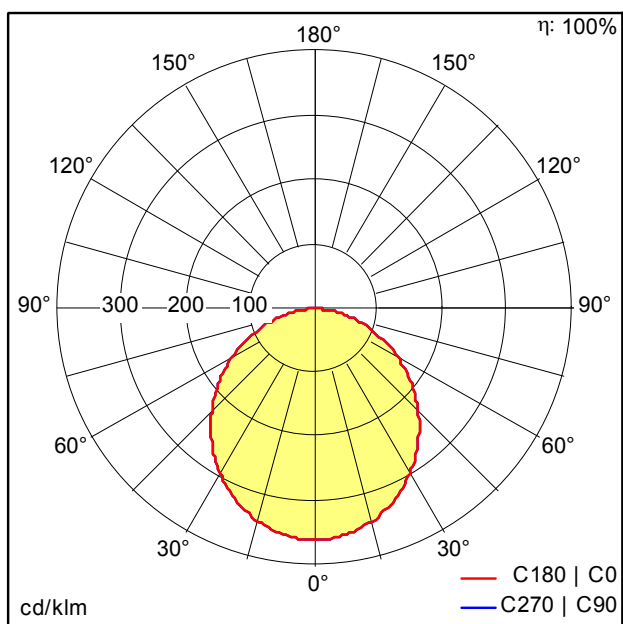

ST9880.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 1400 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 100 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 87500890 LC 21/500/42 fixC SC ADV2
- Température de couleur*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3
- Durée de vie utile médiane*: L80 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 14 W Facteur de puissance = 0,95
- Puissance de veille*: 0,2 W
- Catégorie de maintenance CIE 97: E - Fermé IP5X

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.