


Fiche produit

Caractéristiques

BMEXBP0602

Rack 6 positions ETH & BUS-X alim red compatible alim redondante & alim standard

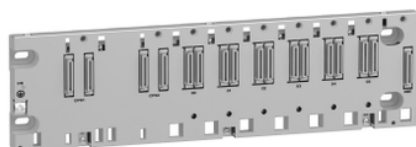

Principales

Gamme de produits	Modicon X80
Type d'accessoires / pièces séparées	Rack

Complémentaires

Nombre d'emplacements	6 bus X + Ethernet
Accessoires associés	Module application spécifique BMX processor Module E/S BME processor BMXCPS4002
Puissance consommée en W	191 MW 3,3 V CC 3,6 W 24 V CC
Raccordement électrique	1 connecteur (XBE) module d'extension
Mode de fixation	Avec 4 vis - (diamètre: 4,32...6,35 mm, monté sur panneau Avec 4 vis M6, monté sur platine Par clips, monté sur rail DIN symétrique 35 mm
Consommation électrique	152 mA à 24 V CC 58 mA à 3,3 V CC
Fiabilité MTBF	201000 H
Poids du produit	1,02 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température ambiante de fonctionnement	0...60 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Directives	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique 2012/19/UE - directive WEEE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,013 kg
Hauteur de l'emballage 1	6,7 cm
Largeur de l'emballage 1	15,3 cm
Longueur de l'emballage 1	46 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	9

Poids de l'emballage 2	9,617 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------