

## 3700 - Lucente 3.1 - avec cellule de luminosité - STAND-ALONE

Code: 22370032-1219

### INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	3700 - Lucente 3.1 - avec cellule de luminosité - STAND-ALONE
Code	22370032-1219

### DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	124 mm
Diamètre (Ø) (mm)	310 mm
Poids (Kg)	3.44 kg

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD-D
Interface de contrôle	1-10V
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Technologie détecteur	Détecteur de présence PIR
Fonctions intégrées	Mouvement, Présence




Capteur de lumière / présence: Il s'agit d'un détecteur qui Il détecte immédiatement tous les déplacements dans son champ d'action. Si le détecteur capte un mouvement dans la zone contrôlée, la lumière reste allumée. Si le détecteur ne capte aucun mouvement, la lumière s'éteint après un délai défini.



## 3700 - Lucente 3.1 - avec cellule de luminosité - STAND-ALONE

Code: 22370032-1219

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

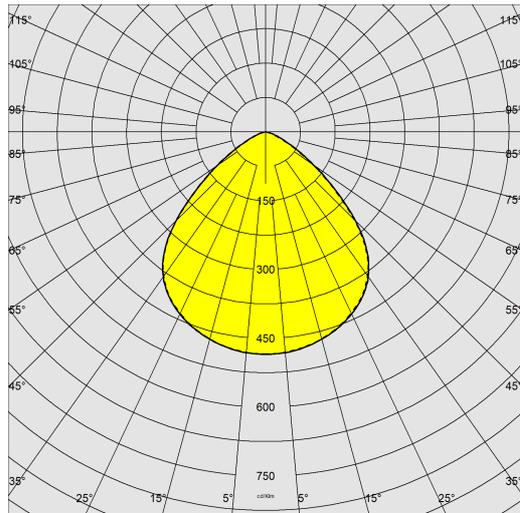

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	32461 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	200 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	162 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65
Température ambiante - Min.	-30 °C
Température ambiante - Max.	50 °C



## 3700 - Lucente 3.1 - avec cellule de luminosité - STAND-ALONE

Code: 22370032-1219

### MATÉRIAUX ET COULEURS

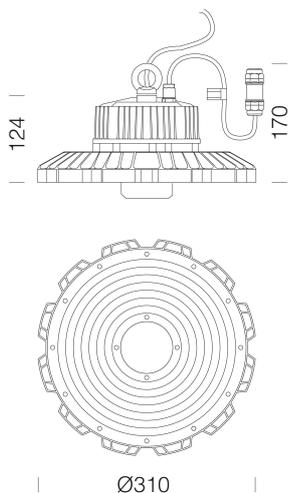

Corps	aluminium moulé sous pression.
Diffuseur	polycarbonate à disques concentriques.
Dissipateur	ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.
Peinture	phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture poudre polyester résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Noir
Matériel	-connectique rapide. -Cellule de luminosité (sous-code -1219).

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

InstructionsMontage LUCENTE-SENSOR  
REV2.pdf

#### DESSINS

DessinTechnique 3700 3.1SENS.dxf



### GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------