

Indoor 180-KNX



- N°-Article 92892

Informations Produits

Produit abandonné

- Détecteur de présence mural KNX avec coupleur de bus KNX intégré
- Lors de l'utilisation avec le logiciel d'application B.E.G. _Praesenzmelder_928XX_V5.0 quatre modes de fonctionnement différents sont disponibles: 1. Service normal (mode semi-automatique ou entièrement automatique (commutation)) 2. Service semi-automatique ou entièrement automatique avec réglage constant de la lumière (variation) 3. Mode Esclave 4. Variateur permanent (réglage de l'éclairage indépendamment de la présence)
- En utilisant l'application B.E.G. _Praesenzmelder_928xx_V5.0, plusieurs modes d'opération sont disponibles :
 1. Mode automatique
 2. Mode semi-automatique
 3. Mode esclave
 4. Mode de réglage indépendamment de la présenceJusqu'à trois canaux de commutation additionnels – sélectivement en fonction de la lumière du jour ou pasIl est possible de changer les valeurs seuils et la temporisation pour tous canaux par l'intermédiaire des objets de communicationFonction de rodage avec durée de rodage adaptable d'une à 100 heures
- Avec LED de mouvement pouvant être désactivée ; via ETS, objet de communication, ou télécommande
- Réglages par ETS 3 et 4
- La base de données des produits à importer dans la base de données ETS peut être téléchargée à partir du site web de B.E.G.
- Livré sans cadre. 5 couleurs différentes pour les cadres à commander séparément (dimensions recouvrement intérieur 50 x 50 mm)
- **Domaines d'application:** surveillance de WC publics, corridors, locaux d'archives, salles de lecture

Données techniques

Tension:	par BUS KNX
Dimensions:	70 x 70 x 61 mm
Absorption de courant:	7 mA
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural)
Portée:	max. 10 m pour un mouvement transversal max. 3 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	150 m ² / 1,1 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommandé:	1 m / 2,2 m / 1,1 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +55 °C
Valeur de consigne de luminosité:	5 - 1200 Lux



Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Indoor 180-KNX sans cadre	-	92892	4007529928927

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Cadre IP20 Indoor 180	blanc pur mat, similaire RAL9010	92630	4007529926305
Cadre IP20 Indoor 180	blanc laque mat, similaire RAL9016	92631	4007529926312
Cadre IP20 Indoor 180	anthracite mat, similaire RAL7021	92634	4007529926343
Cadre IP54 Indoor 180	blanc pur mat, similaire RAL9010	92139	4007529921393
Cadre IP20 Indoor 180	blanc perlé mat, similaire RAL1013	92632	4007529926329
Cadre IP20 Indoor 180	argent mat, similaire RAL9006	92633	4007529926336
Socle AP Indoor 180	blanc pur mat, similaire RAL9010	92141	4007529921416

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Plaque centrale Indoor 180	blanc laque mat, similaire RAL9016	38947	4007529389476

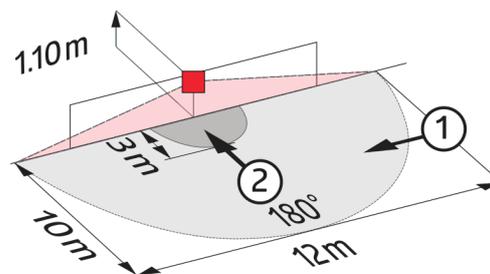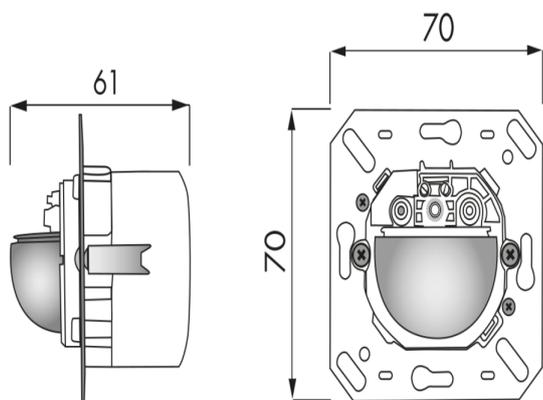

Dimensions 92892

Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face

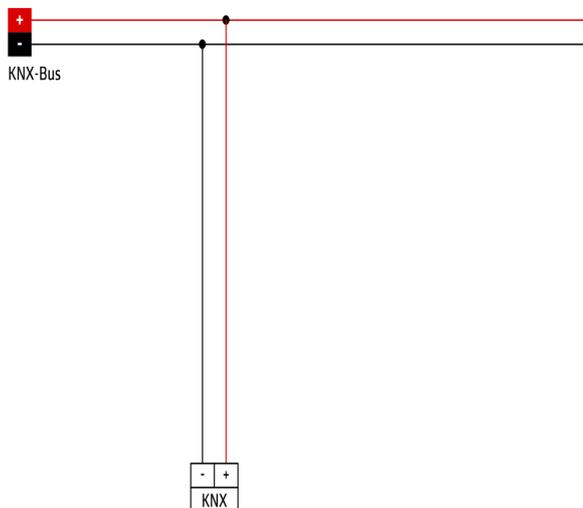


Schéma de raccordement