

Fiche produit

Article n° 83.302.6025.1

Câble de connexion FCS 2,5 7 STSA SIFK60

Article n°	83.302.6025.1
EAN	4015573754195
Unité de commande	5 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

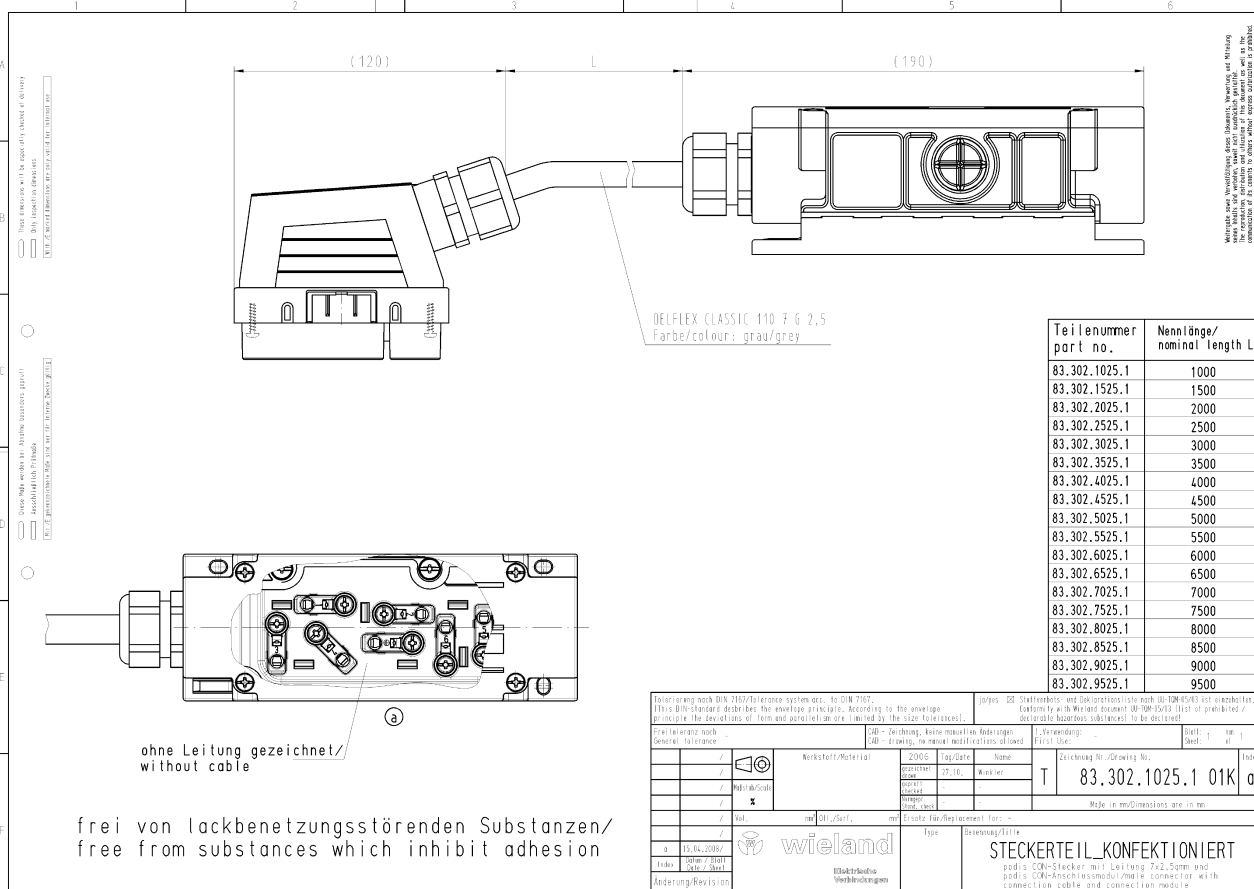
Type de cordon	Câble de connexion
Type de câble	Ölflex® Classic 110
couleur du câble	gris
Degré de protection (IP)	IP65
Sans halogène	Aucun
Couleur du boîtier	noir
Détrompeur mécanique	Aucun
Diamètre du câble max.	11,1 mm
Diamètre du câble	

Données techniques

Nombre de pôles	7
Courant nominal	20 A
Tension nominal	400 V
Extrémité du câble Version 1	Fiche
Extrémité du câble version 2	module de connexion

Dimensions

longueur totale	6 m
-----------------	-----

Dessin technique


DELIFLEX CLASSIC 110 7 G 2,5
Farbe/colour: grau/grey

ohne Leitung gezeichnet/
without cable

frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen/
free from substances which inhibit adhesion

Teilenummer part no.	Nennlänge/ nominal length L
83.302.1025.1	1000
83.302.1525.1	1500
83.302.2025.1	2000
83.302.2525.1	2500
83.302.3025.1	3000
83.302.3525.1	3500
83.302.4025.1	4000
83.302.4525.1	4500
83.302.5025.1	5000
83.302.5525.1	5500
83.302.6025.1	6000
83.302.6525.1	6500
83.302.7025.1	7000
83.302.7525.1	7500
83.302.8025.1	8000
83.302.8525.1	8500
83.302.9025.1	9000
83.302.9525.1	9500

Enderzeichnung nach DIN 7153/Enddrawing system acc. to DIN 7153		Typus 02 Steckverbinder- und Stecksteckdosen nach DIN 43613 (not standard)	
This DIN standard describes the envelope principle. According to the average principle the deviat. rate of form and geometrical are limited by the size tolerances!		Conforms with Wieland document 08-TQM-51/03 (list of prohibited / disallowed features subjected to be avoided)	
Präzisionsstufe General tolerance	00 - Feinbohrung, keine mechanische Nachbearbeitung 01 - Feinbohrung, mechanische Nachbearbeitung	Leistungsfähigkeit First Use:	Zeichnung Nr./Drawing No.
/		T	83.302.1025.1 01K a
/		Made in Germany/Produced in Germany	
/		Wieland (AG/Reinhold) AG	
/		Type	
/		Steckerteile KONFEKTIONIERTE	
/		pods 020-Stecker mit Leithing 7x2,5mm und pods 020-Anschlussmodul/2x2x1 connector with connection cable and connection module	
Änderung/Revision			