

# L 22 S

anthracite  
EAN 4007841 035709  
Réf. 035709



## Description du fonctionnement

La solution chaleureuse ! Le luminaire design à détection pour l'extérieur L 22 S pourvu d'un habillage en inox attrayant est idéal pour les façades et les entrées. Il se distingue par un angle de détection de 180°, une portée pouvant atteindre 10 m, des seuils temporel et de déclenchement crépusculaire réglables et un détecteur orientable à 90° à la verticale.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	89 x 162 x 286 mm	Hauteur de montage max.	3,00 m
Avec source	Non	Mode esclave réglable	Non
Garantie du fabricant	3 ans	Protection au ras du mur	Oui
Réglages via	Potentiomètres	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Avec télécommande	Non	Cadrage électronique	Non
Variante	anthracite	Cadrage mécanique	Non
UC1, Code EAN	4007841035709	Portée radiale	r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )
Emplacement	Extérieur	Portée tangentielle	r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée	Interrupteur crépusculaire	Oui
Lieu d'installation	mur	Abdeckmaterial Lieferumfang	autocollant
Résistance aux chocs	IK07	Ampoule	Lampe d'usage général
Indice de protection	IP44	Culot	E27
Classe	II	Allumage en douceur	Non
Température ambiante	-20 – 40 °C	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Matériau du boîtier	inox	Temporisation	8 s – 35 Min.
Matériau du cache	Matière plastique opale	Fonction balisage	Non

# L 22 S


anthracite  
EAN 4007841 035709  
Réf. 035709

## Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	60 W
Consommation propre	0,55 W


Mise en réseau possible	Non
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	180 °

## Zone de détection

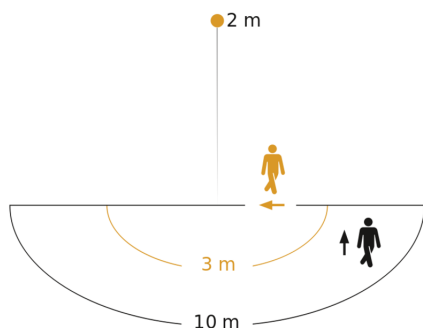

Hauteur d'installation: 1,80 m – 3,00 m  
Orange: sens de passage radial  
Noir: sens de passage tangentiel

## Dessin dimensionnel

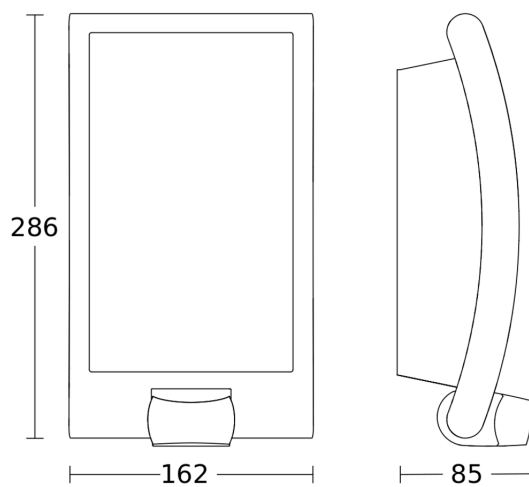

## Schéma du circuit

