




## Répartiteur en Y V31S-GR-YEE-V31/V31-GR

- Facilité de regroupement de 2 signaux sur un slot M8
- Verrouillage à encliqueter
- Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
- Degré de Protection IP65

Répartiteur en Y, prise M8 avec verrou à ressort, 4 broches vers 2 fiches M8 avec verrou à ressort, 4 broches



### Dimensions

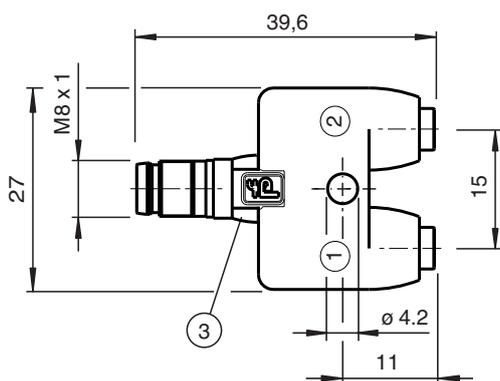

### Données techniques

#### Caractéristiques générales

Connecteur 1	
Raccordement	Connecteur femelle
Forme constructive	M8
Style	droit
Verrouillage	Verrouillage par encliquetage
nombre de pôles	4
Codage	Codé A
Connecteur 2	
Raccordement	Connecteur femelle
Forme constructive	M8
Style	droit
Verrouillage	Verrouillage par encliquetage
nombre de pôles	4
Codage	Codé A
Connecteur 3	

Date de publication: 2021-09-17 Date d'édition: 2021-09-17 : 322569\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS

## Données techniques

Raccordement		Connecteur mâle
Forme constructive		M8
Style		droit
Verrouillage		Verrouillage par encliquetage
nombre de pôles		4
Codage		Codé A
<b>Caractéristiques électriques</b>		
Tension d'emploi	$U_B$	max. 30 V C.A./C.C.
Courant d'emploi	$I_B$	max. 3 A
<b>Conformité</b>		
Degré de protection		EN 60529
connecteurs multibroches		connecteur M8 x 1 : IEC 61076-2-104
inflammabilité		CEI 60332-1-2
<b>Conditions environnementales</b>		
Température ambiante		-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Degré de pollution		3
<b>Caractéristiques mécaniques</b>		
Connecteur		
Cycles d'insertion-extraction		min. 100
Degré de protection		IP65
<b>Matériau</b>		
Connecteur		
Poignée		TPU, noir
surface de contact		Au
inflammabilité		V-0

## Affectation des broches

