


Fiche produit

Caractéristiques

OVA59301

Exiway Smart - Bloc de secours ambiance - report défaut - SATI - IP65

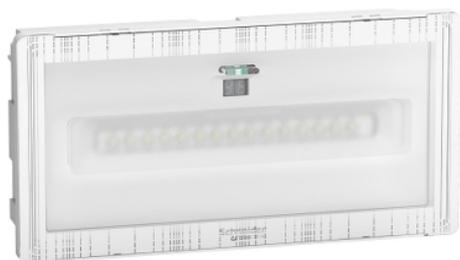

Principales

Nom du produit	Exiway Smart
Fonction produit	Bloc autonome d'éclairage de secours
Équipement fournis	2 capots IP65
Fonction	SATI avec report de défaut
Afficheur digital	2 digits: affichage groupe et défauts produits
Alimentation	Non maintenu
Nombre de batteries	1 2,4 V 2 Ah Ni-MH (Nickel-Metal Hydride)
Source lumineuse	LED 15 0,3 W: lampe d'éclairage

Complémentaires

Type de lampe	LED
Montage de l'appareil	Saillie plafond Encastré faux plafond Encastré armoire Saillie armoire
Type de plastron	Face avant sérigraphié
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Puissance consommée en VA maximale	2 VA
Puissance consommée en W	0,53 W
Consommation électrique	8,9 mA
Autonomie	1 h
Temps de charge	12 H
Flux lumineux	410 lm
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	240 mm
Largeur	122 mm
Profondeur	45 mm
Poids du produit	0,66 kg
Accessoires associés	OVA59824 OVA59823 OVA59821

Environnement

Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	NF 413 (Ecolabel)
Normes	NF EN 60598-2-22 NF AEAS NF EN 60598-1 NF C 71-800 NF C 71-820
Température de fonctionnement	-5...30 °C
Tenue aux chocs IK	IK07 IK10 avec grille de protection (à commander séparément)
Degré de protection IP	IP65

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------