


GRILLES DE REPRISE A AILETTES INCLINEES AVEC FILTRES DEMONTABLES Série GRAIxCD

Texte de prescription
à télécharger sur
www.unelvent.com

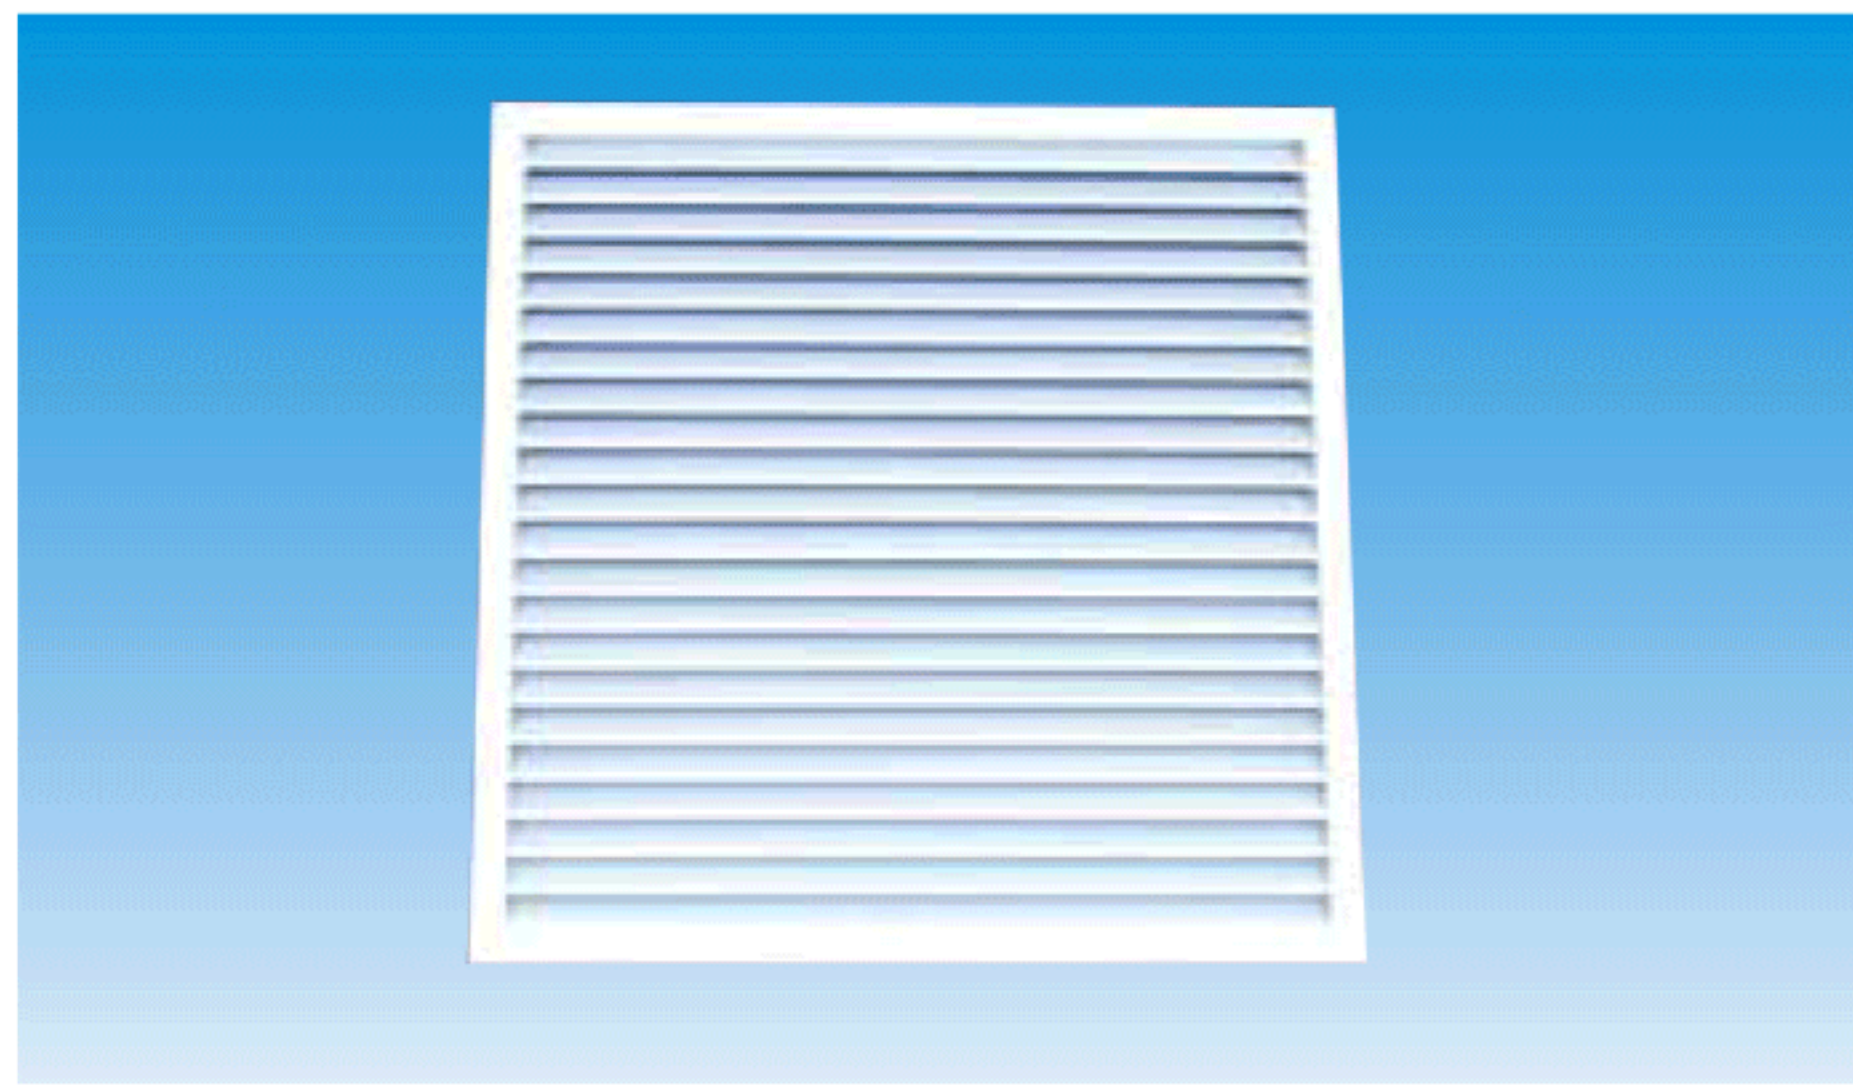

■ Les plus

- Grilles à ailettes fixes (pas de 25 mm)
- Adaptées au montage entre fermettes en maison individuelle
- Filtre démontable

■ Gamme

- Aluminium peint blanc (RAL 9010)

■ Applications


- Grilles de reprise destinées aux installations de ventilation et de climatisation
- Usage intérieur

■ Caractéristiques techniques


Référence	Code	Débits mini	Débits maxi
GRAIxCD 500 x 300	850 137	300	600
GRAIxCD 500 x 400	850 138	350	900
GRAIxCD 600 x 400	850 139	500	1200

■ Dimensions (mm)

Type GRAIxCD	L	H
500x300	500	300
500x400	500	400
600x400	600	400

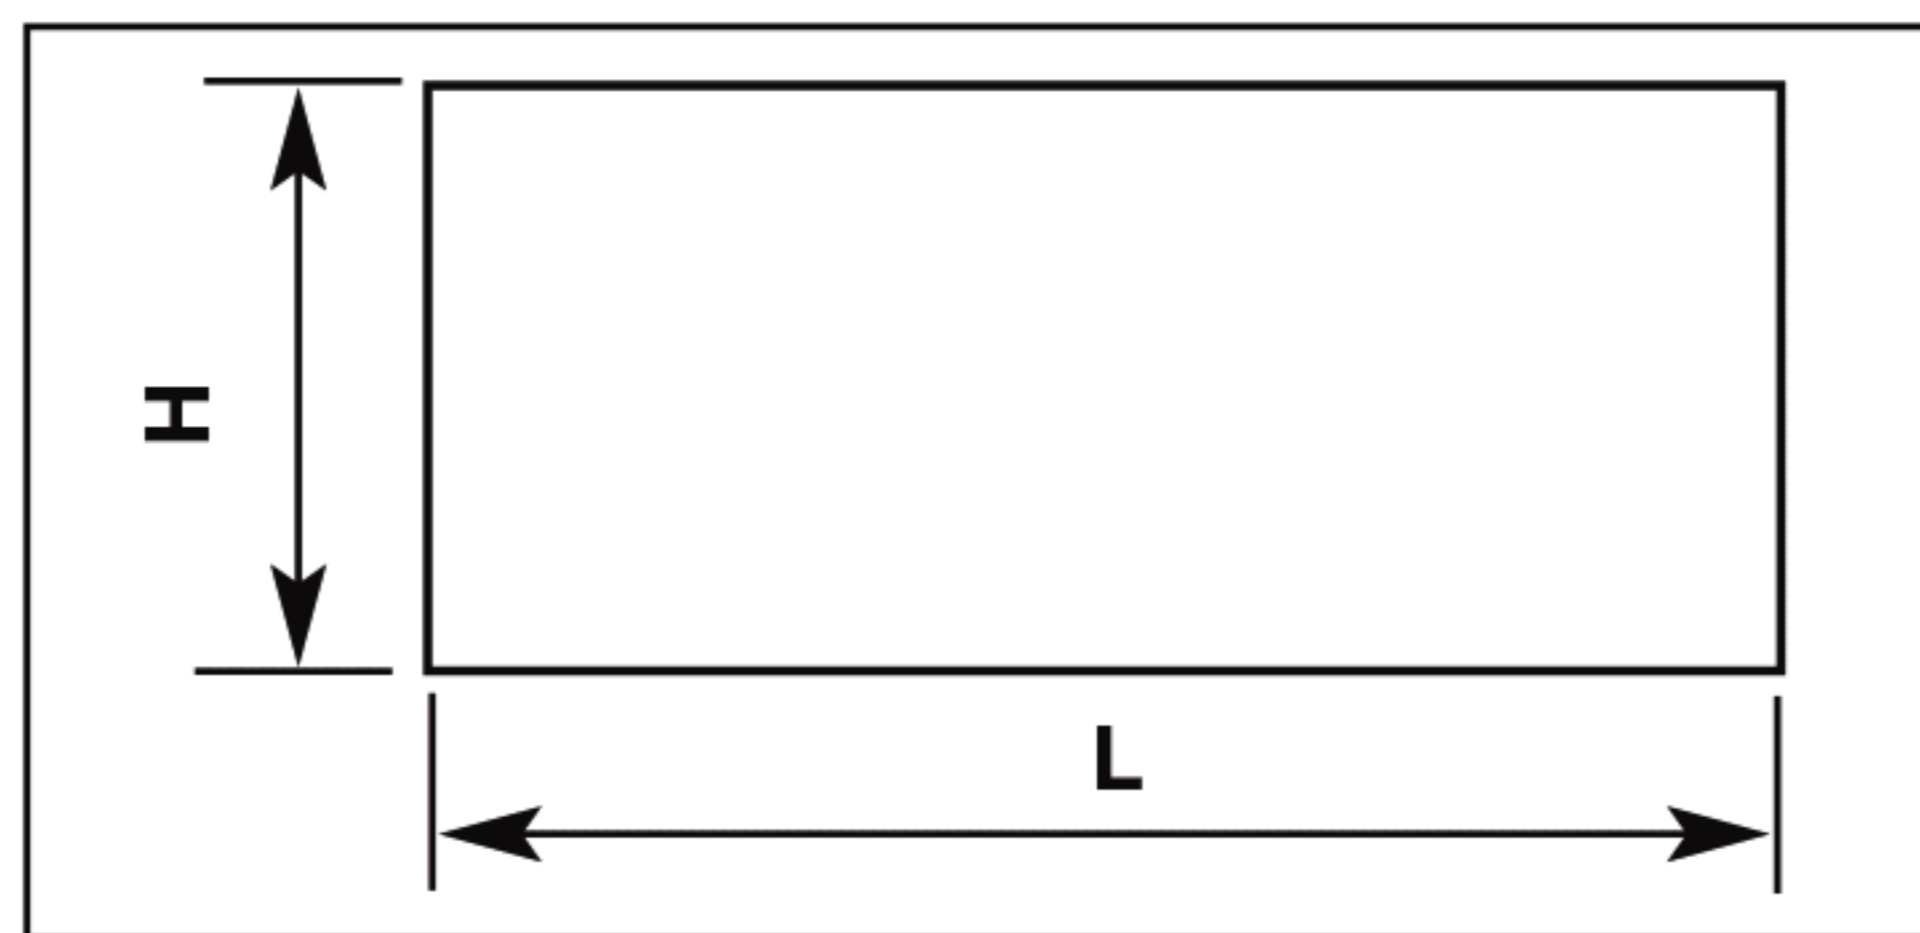


■ Plénums à piquages latéraux

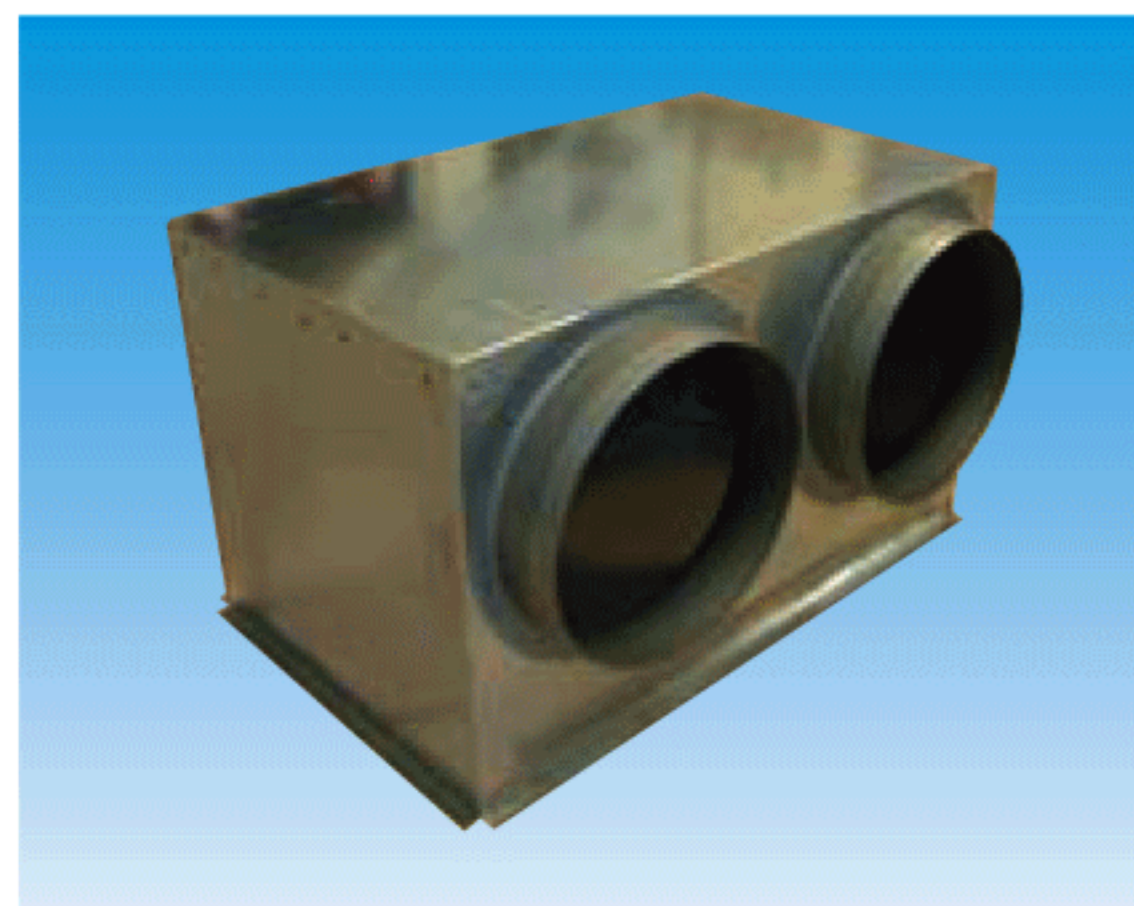


Référence	Code	Ø piquage (mm)
PLENUM 2P-L 500 x 300	850 130	2 x 200
PLENUM 2P-L 500 x 400	850 131	2 x 200
PLENUM 2P-L 600 x 400	850 132	2 x 200

Autres dimensions et nombre de piquages : nous consulter

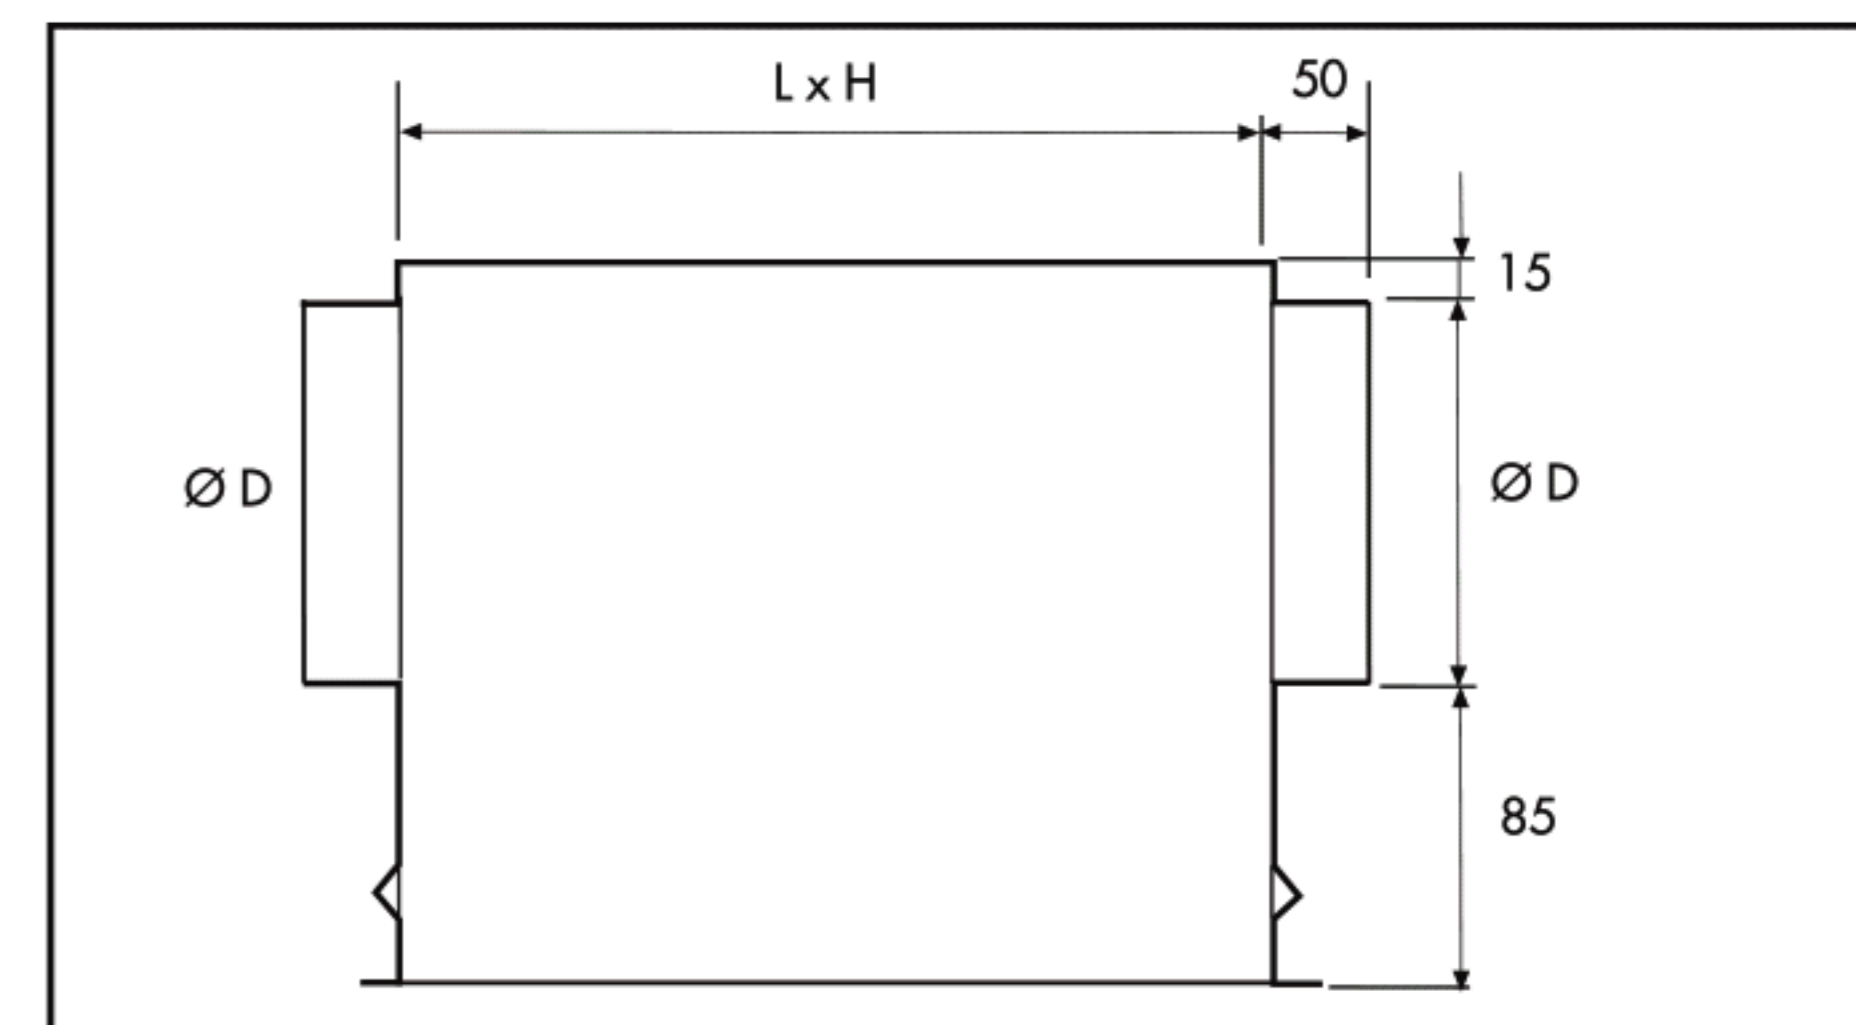


■ Plénums à piquages arrières

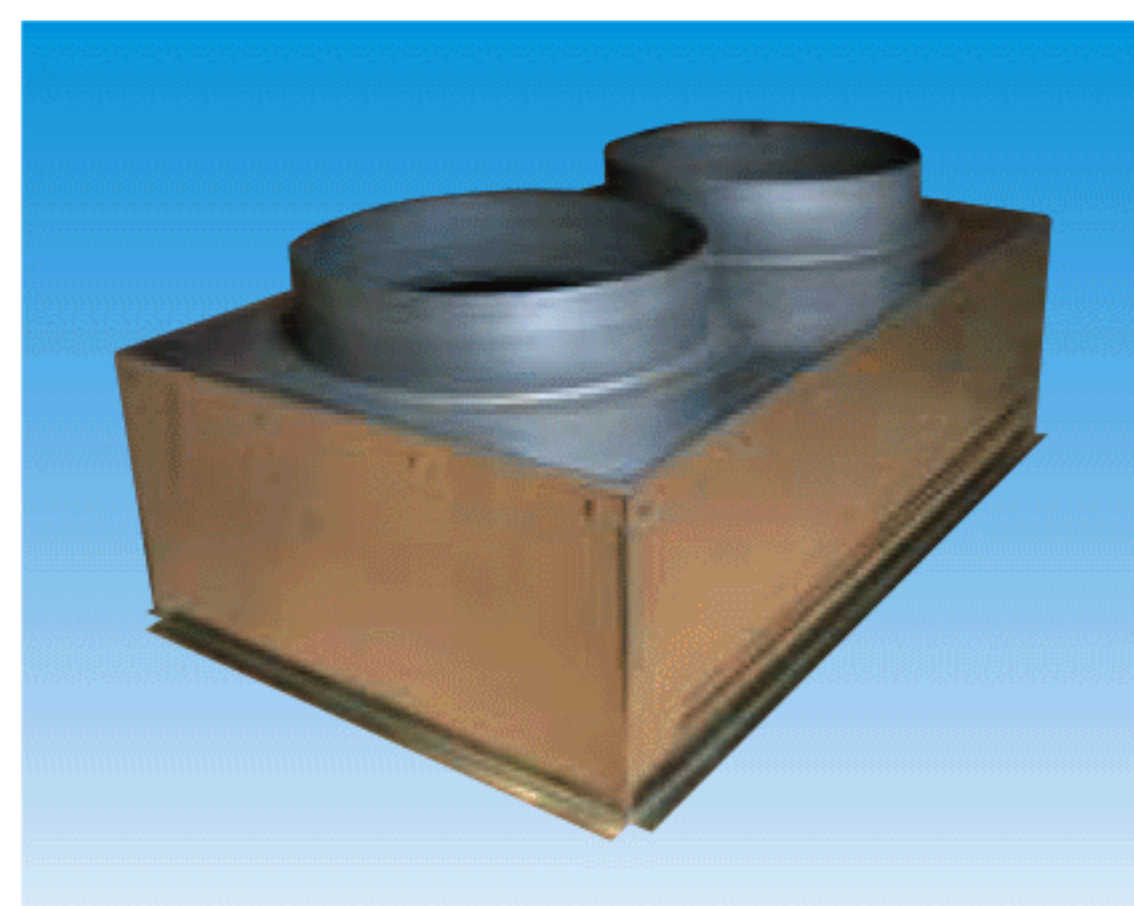

Référence	Code	Ø piquage (mm)
PLENUM 2P-A 500 x 300	850 133	2 x 200
PLENUM 2P-A 500 x 400	850 134	2 x 200
PLENUM 2P-A 600 x 400	850 135	2 x 200

Autres dimensions et nombre de piquages : nous consulter

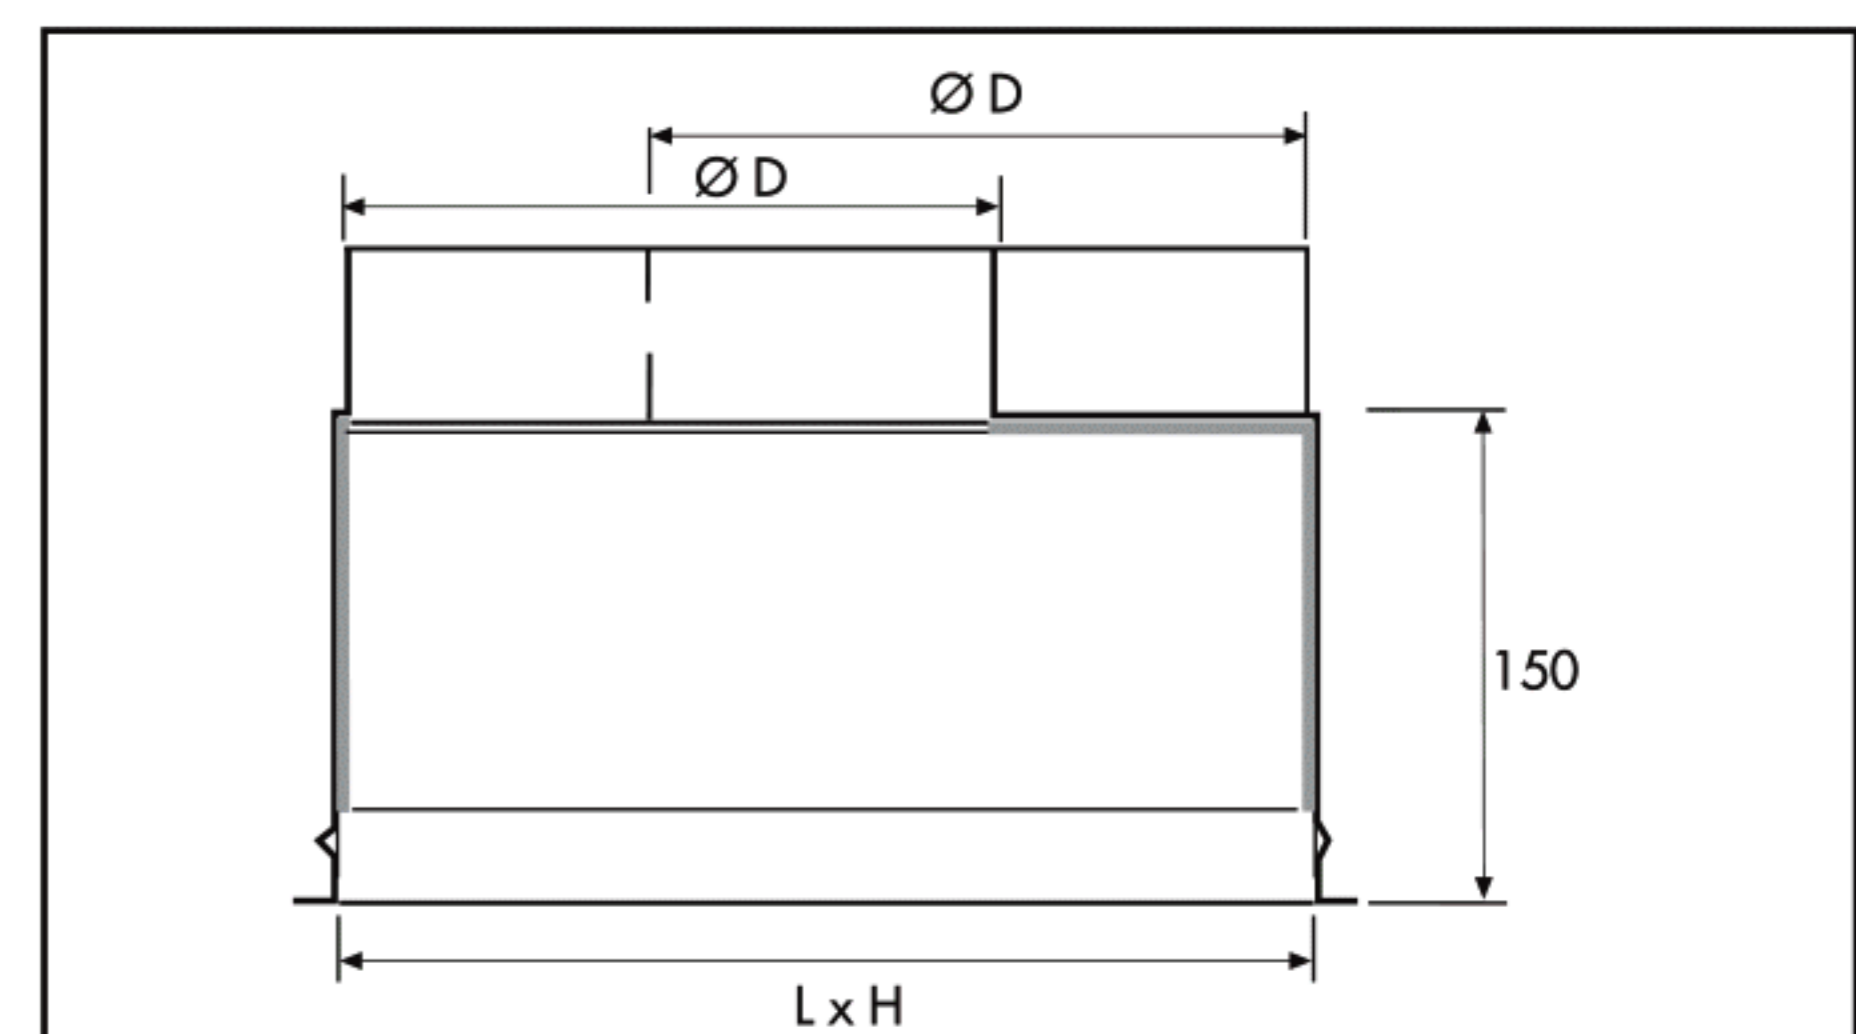

GRILLES DE REPRISE A AILETTES INCLINEES 600x600 AVEC FILTRES DEMONTABLES - Série GRAIxCD FP



■ Les plus

- Grilles à ailettes fixes (pas de 25 mm)
- Spécial dalle faux plafond 600 x 600 mm
- Filtre démontable

■ Gamme

- Aluminium
- Couleur blanc (RAL 3010)

■ Applications

- Grilles de reprise destinées aux installations de ventilation et de climatisation
- Usage intérieur

■ Caractéristiques techniques

Référence	Code	Débit mini	Débit maxi
GRAIxCD 600 x 600 FP	850 136	700	1800

■ Plénum 4 piquages latéraux et filtre

Référence	Code	Ø piquage (mm)
PLENUM 4P-L 600 x 600	850 126	4 x 200
FILTRE GRR 600 x 600	999 653	-

Autres dimensions et nombre de piquages : nous consulter