


Air handling unit

## 11090238

### Batterie à eau EC 2 rangs DFE+ 1200



Batteries externes



Batteries externes

#### Domaines d'application

Multi-occupancy residential housing, New, Refurbishment, Non-residential buildings

#### Accessoires

| Désignations                              | Références |
|---|------------|
| Kit V3V MOT 1,6 DFE/+ /Compact +SAT+Sonde | 11090263   |
| Kit V3V MOT 2,5 DFE/+ /Compact +SAT+Sonde | 11090264   |
| Kit V3V MOT 4,0 DFE/+ /Compact +SAT+Sonde | 11090265   |
| Kit V3V MOT 6,3 DFE/+ /Compact +SAT+Sonde | 11090266   |
| Kit V3V MOT 10 DFE/+ /Compact +SAT+Sonde  | 11090267   |
| Pompe condensat caisson batterie DFE      | 11090268   |

#### Services associés


2-years warranty

#### Données générales

| Références | Epaisseur isolant (mm) |
|------------|------------------------|
| 11090238   | 30                     |

#### Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | P (mm) |
|------------|--------|----------|--------|--------|
| 11090238   | 478,5  | 355      | 938,5  | 678,5  |

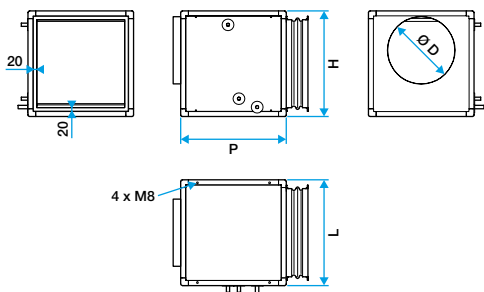

Dimensions Batteries

#### Données aérauliques

| Références | Perte de charge air à 40/35 (Pa) | Perte de charge air à 7/12 (Pa) | Perte de charge air à 80/60 (Pa) | Perte de charge air à DX 4° (Pa) | Puissance de batterie à 40/35 (kW) | Puissance de batterie à 7/12 (kW) | Puissance de batterie à 80/60 (kW) | Puissance de batterie à DX 4° (kW) |
|------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 11090238   | 31                               | 37                              | 33                               | 41                               | 6,5/3,4                            | 5,6/2,7                           | 18,3/10,0                          | 8,2/4,7                            |

Air handling unit

11090238

## Batterie à eau EC 2 rangs DFE+ 1200

## Données thermiques

| Références | Delta température calculé à 100% et 50% du débit max à 40/35 (°C) | Delta température calculé à 100% et 50% du débit max à 7/12 (°C) | Delta température calculé à 100% et 50% du débit max à 80/60 (°C) | Delta température calculé à 100% et 50% du débit max à DX 4° (°C) |
|------------|---|--|---|---|
| 11090238   | 16/17   | 10-oct   | 45/50   | 13/14   |

## Données hydrauliques

| Références | Débit d'eau calculé à débit max à 40/35 (l/h) | Débit d'eau calculé à débit max à 7/12 (l/h) | Débit d'eau calculé à débit max à 80/60 (l/h) | Débit d'eau calculé à débit max à DX 4° (l/h) | Perte de charge fluide à 40/35 (kPa) | Perte de charge fluide à 7/12 (kPa) | Perte de charge fluide à 80/60 (kPa) | Perte de charge fluide à DX 4° (kPa) |
|------------|---|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 11090238   | 1132  | 965  | 804   | 196,9   | 4,9                                  | 4,6                                 | 2,4                                  | 10,3                                 |