




BI-JONCTION

Convecteur et panneau rayonnant

Le double raccordement permet de répartir les charges entre le collectif et l'individuel. Le collectif assure un niveau de confort de base en laissant libre choix à l'occupant de moduler son confort.



horizontal



VOS CLIENTS VONT AIMER

Une solution unique adaptée aux gestionnaires et aux bailleurs.

Convecteur et panneau rayonnant.

Origine France Garantie.

BI-JONCTION

Convecteur et panneau rayonnant

Le double raccordement permet de répartir les charges entre le collectif et l'individuel. Le collectif assure un niveau de confort de base en laissant libre choix à l'occupant de moduler son confort.

Confort & technologie

1 Double émetteur rayonnant

Les éléments ultra-rayonnants, monobloc et monométal en alliage spécial d'aluminium, sont conçus pour la réactivité du transfert de chaleur sur toute leur surface pour un rayonnement immédiat, dirigé vers le centre de la pièce.

Le rayonnant dispose de deux émetteurs rayonnants, un pour chaque alimentation.

2 Double élément chauffant pour le convecteur

Il permet une montée en température très rapide et un échange optimisé entre l'élément chauffant monométal en alliage spécial d'aluminium et la pièce.



Boîtier de commande



Commandes simples
d'utilisation


BI-JONCTION

Convecteur et panneau rayonnant

Modèles

MODÈLES BI-JONCTION - CONVECTEURS

Épaisseur : 102 mm

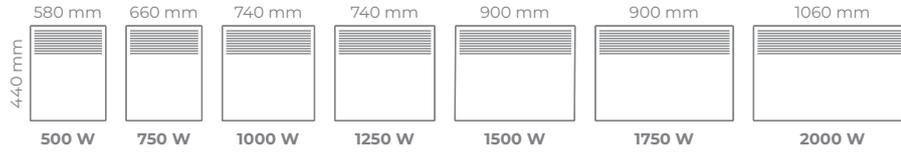

MODÈLES BI-JONCTION - RAYONNANTS

Épaisseur : 117 mm



Dimensions et puissances

PUISSANCES (W)	L X H X E* (MM)	POIDS	RÉFÉRENCES	RÉFÉRENCES
RAYONNANT BI-JONCTION - RÉPARTITION DE PUISSANCE 1/2 - 1/2			DB1**	DB43**
1000	650 x 435 x 117	5,4	M135110	M135113
1500	860 x 435 x 117	6,0	M135111	M135114
2000	1070 x 435 x 117	7,0	M135112	M135115

** Existe seulement en : 1/2 collectif, 1/2 individuel

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



Classe I
IP24 - IK08
Mono 230 V

Mono 230 V installation selon
NFC15100 et TE C15755

Garantie 3 ans

SUPPORT COMMERCIAL support-commercial@muller-intuitiv.fr · Tél. : 01 76 31 05 20 109 boulevard Ney · 75018 Paris

Muller Intuitiv SAS au capital de 100 000€ - 109 boulevard Ney 75018 Paris - RCS Paris B 334 981 958 - Informations sous réserve d'erreurs typographiques - En raison de l'évolution de la technique, La société Muller Intuitiv se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. Édition - 1/2022