

# Distributeurs HDMI 1.4

## HDMI 1.4 splitter

3D 4K



### Distributeurs HDMI 1.4 4K\*2K 3D

Permet à 1 source HDMI d'être connectée à 2 ou 4 périphériques HDMI  
 Conforme HDMI 1.4 HDCP 1.1 et DVI 1.0  
 Résolutions Deep Color video jusqu'à 36 bits, 1080p@60Hz  
 Résolutions HDMI 1.4 et 4K 2K@30H, 3D  
 Résolutions Digital Audio format DTS-HD/Dolby-True  
**DAHDMI200X**  
 entrée : 1 x HDMI, DC - sortie : 2 x HDMI  
 Dimensions : 84 x 48 x 24.5 mm Poids : 260 g  
**DAHDMI400X**  
 entrée : 1 x HDMI, DC - sortie : 4 x HDMI  
 Dimensions : 150 x 65 x 26 mm Poids : 350 g

### HDMI 1.4 4K\*2K splitter

Allows 1 HDMI source to be connected to 2 or 4 HDMI display devices  
 HDMI 1.4 HDCP 1.1 and DVI 1.0 compliant  
 Support Deep Color video up to 36 bits, 1080p@60Hz  
 Support HDMI 1.4 with 4K 2K@30H, 3D  
 Support Digital Audio format DTS-HD/Dolby-True, HD/LPCM7.1  
**DAHDMI200X**  
 input port : 1 HDMI, DC in - output port : 2 HDMI  
 Dimensions : 84 x 48 x 24.5 mm Weight : 260 g  
**DAHDMI400X**  
 input port : HDMI, DC in - output port : HDMIx4  
 Dimensions : 150 x 65 x 26 mm Weight : 350 g



Références/Part No.	DAHDMI200X	DAHDMI400X
Entrée/sortie/Inpu/output	1/2	1/4

# Matrice HDMI 1.4

## HDMI 1.4 Matrix

3D 4K




### Matrice HDMI 1.4 4K\*2K 3D 2X2

Permet de distribuer 2 sources HDMI simultanément vers 2 périphériques  
 Résolutions 2.0CH/5.1CH/7.1CH audio switch  
 Résolutions vidéo EDID contrôle  
 High Definition Resolution 4Kx2K@30, 1080p & 3D  
 Résolutions 297 MHz/2.97 Gbps par bande passante  
 Résolutions 12 Bit par cannal Deep Color 36 Bit  
 Résolutions audio décompressé LPCM  
 Résolutions audio compressé DTS Digital, Dolby Digital  
 Entrée/sortie : 2 HDMI (in), 2 HDMI (out)  
 Dimensions : 150 x 65 x 26 mm Poids : 350 g

### HDMI 1.4 4K\*2K 2X2 Matrix

Allows up to 2 HDMI sources to be distributed simultaneously to up to 2 display  
 Support 2.0CH/5.1CH/7.1CH audio switch  
 Support video EDID control  
 Support High Definition Resolution 4Kx2K@30, 1080p & 3D  
 Support 297 MHz/2.97 Gbps per channel bandwidth  
 Support 12 Bit per Channel Deep Color 36 Bit total  
 Support uncompressed audio LPCM (Linear Pulse Code Modulation)  
 Support compressed audio DTS Digital, Dolby Digital (DTS-HD & Dolby True HD)  
 Input/output port : 2 HDMI (in), 2 HDMI (out)  
 Dimensions : 150 x 65 x 26 mm Weight : 350 g

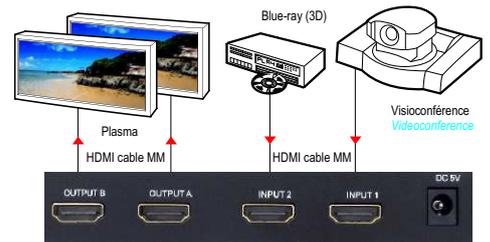

Référence/Part No.	MAXHDMI220X
--------------------	-------------

# Sélecteur HDMI 1.4

## HDMI 1.4 switcher


3D 4K

### Sélecteur HDMI 1.4 4K\*2K 3D

Permet à plusieurs sources HDMI d'être connectées manuellement à un écran, vidéoprojecteur ...  
 Résolutions High Definition 4K x 2K@30, 1080p & 3D, ARC  
 Résolutions 297 MHz/2.97 Gbps per channel bandwidth  
 Résolutions 12 bit per Channel Deep Color, 36 bit total  
 Résolutions uncompressed audio LPCM  
 Résolutions compressed audio DTS Digital, Dolby Digital  
 Télécommande  
**SWHDMI200X**  
 entrée : 2 x HDMI, DC - sortie : 1 x HDMI  
 Dimensions : 84 x 48 x 24 mm Poids : 115 g  
**SWHDMI400X**  
 entrée : 4 x HDMI, DC - sortie : 1 x HDMI  
 Dimensions : 150 x 65 x 26 mm Poids : 274 g

### HDMI 1.4 4K\*2K 3D switcher

Allows to manually switch between 4 HDMI sources to one device  
 Support High Definition Resolution 4K x 2K@30, 1080p & 3D, ARC  
 Support 297 MHz/2.97 Gbps per channel bandwidth  
 Support 12 bit per Channel Deep Color, 36 bit total  
 Support uncompressed audio LPCM (Linear Pulse Code Modulation)  
 Support compressed audio DTS Digital, Dolby Digital (DTS-HD & Dolby True HD)  
 Support remote control  
**SWHDMI200X**  
 Input port : 2 x HDMI, DC in - Output port : 1 x HDMI  
 Dimensions : 84x48x24 mm Weight : 115 g  
**SWHDMI400X**  
 Input port : 4 x HDMI, DC in - Output port : 1 x HDMI  
 Dimensions : 150x65x26 mm Weight : 274 g

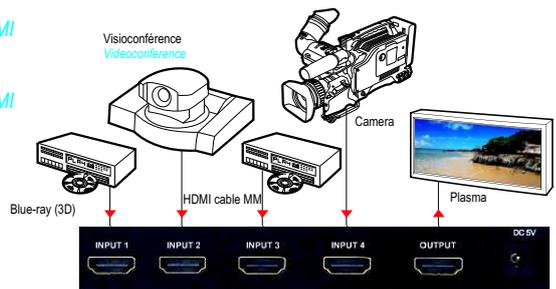

Références/Part No.	SWHDMI200X	SWHDMI400X
Entrée/sortie/Inpu/output	2/1	4/1