


Luminaire industriel à LED

Luminaire industriel à LED pour applications très difficiles, Puissance du luminaire: 196 W, avec convertisseur à LED, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement), boîtier en fonderie d'aluminium haut de gamme et résistant à la corrosion, thermopoudré blanc. Buses d'air Venturi pour une excellente gestion thermique et une minimisation des poussières. Vasque transparente en polyméthacrylate de méthyle (PM), grande résistance à la rupture et aux fissures sous contrainte et excellente résistance aux produits chimiques et aux UV, pour des applications industrielles et d'élevage exigeantes. Durée de vie des LED 100000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 95 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2. Flux lumineux du luminaire: 34020 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 174 lm/W Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Contrôle de l'éblouissement : UGR < 25 suivant la norme EN 12464:2011. Système optique à lentille fermé. Lentilles avec structure diagonale à calottes pour une efficacité maximale. Luminaire à répartition symétrique extensive (wide beam). Positionnement 100% flexible sur toute la longueur du chemin lumineux. Installation mécanique et électrique sans outil sur le rail porteur TECTON IP64 grâce à deux verrous quart de tour rapportés latéralement sur le rail LED - Classe de risque RG0 (IEC/EN 62471), câblage du luminaire sans halogène et sans silicone. Note : Veuillez contacter votre conseiller pour toute spécification lors d'une utilisation dans des atmosphères ambiantes soumises à des contraintes chimiques, à une humidité de l'air élevée ou soumises à de fortes condensations ainsi que lors de fortes fluctuations de températures. Classe de protection : SC1 ; degré de protection : IP64 ; Température ambiante : -10°C à +45°C ; Dimensions : 1054 x 414 x 180 mm. Poids : 15,8 kg..




ZS_CR2_F_CRAFT2_plus_TEC_L_IP_WH.jpg

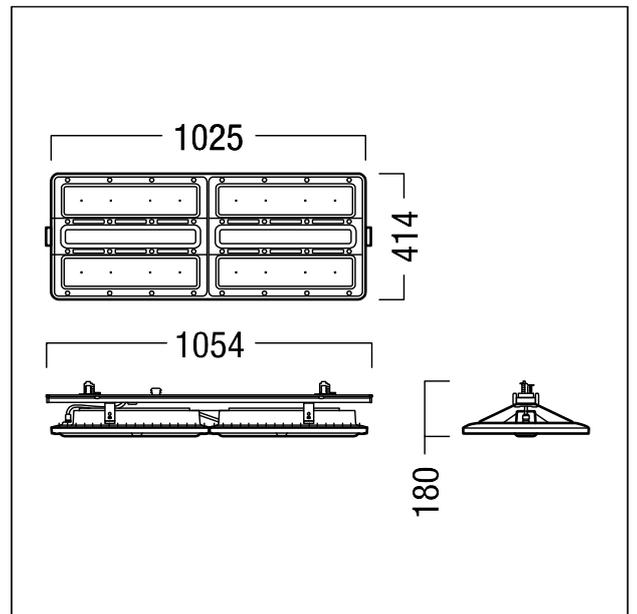

ZS_CR2_M_CRAFT2_plus_TEC_L_IP.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

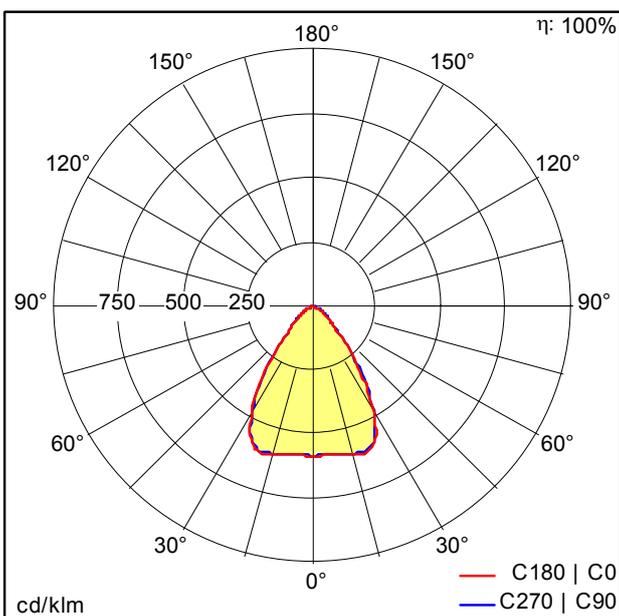

D46450_CR2PL_L35k-840_PM_WB_LDO.ltd

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 34020 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 174 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Convertisseur: 1 x 28004039 LCI 220/500-1400/500 pD NF h28 PRE4
- Température de couleur*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2
- Durée de vie utile médiane*:
L95 100000h à 25°C
L95 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 196 W Facteur de puissance = 0,99
- Equipement: LDO graduable jusque 1% Via DALI
- Catégorie de maintenance CIE 97: E - Fermé IP5X
- Taux de distorsion harmonique (THD): 6,77 %

Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante



Luminaire industriel à LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.