


IS 1

blanc
EAN 4007841 600310
Réf. 600310

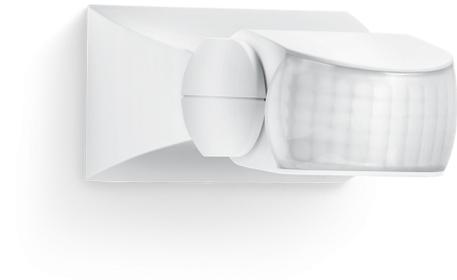

Description du fonctionnement

Détection ciblée et prix avantageux. Détecteur de mouvement infrarouge IS 1 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour la détection ciblée de petites surfaces, angle de détection de 120°, portée jusqu'à 10 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, détecteur orientable de 30° à l'horizontale et de 180° à la verticale permettant une adaptation exacte à la zone de détection.

Caractéristiques techniques

| | | | |
|------------------------------|--|--|---|
| Dimensions (L x l x H) | 120 x 80 x 50 mm | Lampes LED < 2 W | 16 W |
| Garantie du fabricant | 3 ans | Lampes LED > 2 W < 8 W | 64 W |
| Réglages via | Potentiomètres | Lampes LED > 8 W | 64 W |
| Avec télécommande | Non | Charge capacitive en µF | 88 µF |
| Variante | blanc | Technologie, détecteurs | infrarouge passif, Détecteur de lumière |
| UC1, Code EAN | 4007841600310 | Hauteur de montage | 1,80 – 3,00 m |
| Modèle | Détecteur de mouvement | Hauteur de montage max. | 3,00 m |
| Emplacement | Intérieur, Extérieur | Hauteur de montage optimale | 2 m |
| Emplacement, pièce | extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée | Angle de détection | 120 ° |
| Coloris | blanc | Angle d'ouverture | 40 ° |
| Couleur, RAL | 9001 | Protection au ras du mur | Non |
| Support mural d'angle inclus | Non | Possibilité de neutraliser la détection par segments | Oui |
| Lieu d'installation | mur, plafond | Cadrage électronique | Non |
| Montage | En saillie, Mur, Plafond | Cadrage mécanique | Non |
| Indice de protection | IP54 | Portée radiale | r = 3 m (9 m ²) |
| Classe | II | Portée tangentielle | r = 10 m (105 m ²) |

IS 1

blanc
EAN 4007841 600310
Réf. 600310



Caractéristiques techniques


| | |
|---|---------------------|
| Température ambiante | -20 – 50 °C |
| Matériau | Matière plastique |
| Alimentation électrique | 230 – 240 V / 50 Hz |
| Sortie de commutation 1, charge ohmique | 500 W |
| Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents | 4 pcs. |
| Tubes fluorescents ballasts électroniques | 430 W |
| Tubes fluorescents non compensés | 500 VA |
| Tubes fluorescents compensés par série | 500 VA |
| Tubes fluorescents compensés en parallèle | 500 VA |
| Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension | 500 VA |

| | |
|---|--------------------------|
| Zones de commutation | 260 zones de commutation |
| Réglage crépusculaire | 2 – 2000 lx |
| Temporisation | 8 s – 35 Min. |
| Fonction balisage | Non |
| Éclairage principal réglable | Non |
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Non |
| Réglage de l'éclairage permanent | Non |
| Mise en réseau possible | Oui |
| Type de la mise en réseau | Maître/maître |
| Mise en réseau via | Câble |

IS 1


blanc
 EAN 4007841 600310
 Réf. 600310

Zone de détection

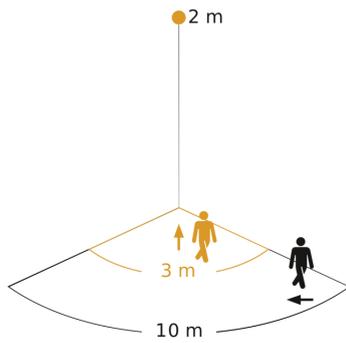


Hauteur d'installation: 1,80 m - 3,00 m
 Orange: sens de passage radial
 Noir: sens de passage tangentiel


Dessin dimensionnel

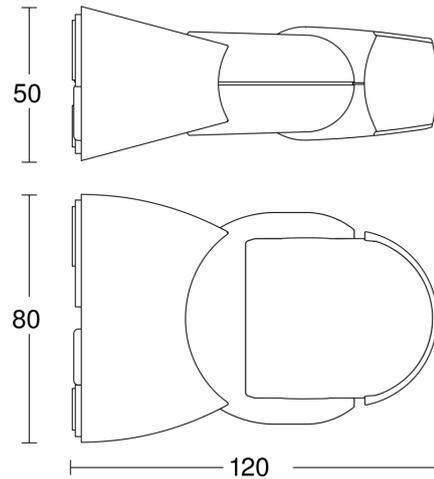


Luminaire sans conducteur de neutre

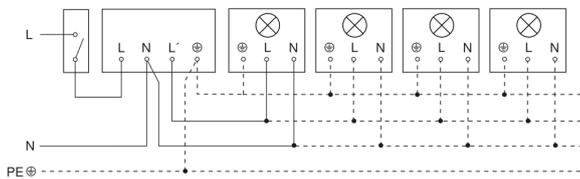

Luminaire avec conducteur de neutre

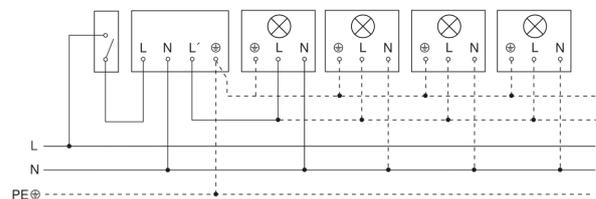

Raccordement par commutateur séquentiel pour la commande manuelle ou automatique

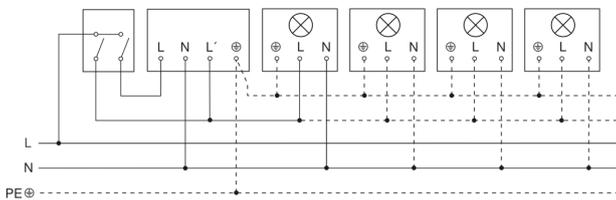

Raccordement du coupleur de boutons-poussoirs quadruple au DALI2 APC

