


# CRAPAUD S100U

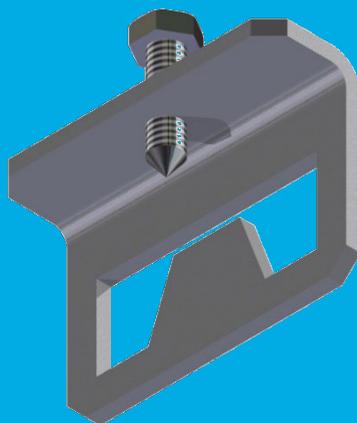





- **Le crapaud S100U** : nouvel accessoire de la gamme S100U
- Permet la fixation du rail S100U directement sur charpente métallique
- La fixation se fait à l'aide d'une simple vis pointeau > **gain de temps**

**CRAPAUDS S100U**

|           |  | Désignation       | Code          | Masse kg/p |
|-----------|--|-------------------|---------------|------------|
| <b>SZ</b> | 50   | CRAPAUD S100 U SZ | <b>677790</b> | 0.133      |
| <b>GC</b> | 50   | CRAPAUD S100 U GC | <b>678790</b> | 0.146      |

**SZ** : acier galvanisé à chaud avant fabrication en continu selon NF EN 10 346 (S220 GD/Z).

**GC** : acier galvanisé à chaud après fabrication selon ISO 1461 - BS 729- ASTM A123.

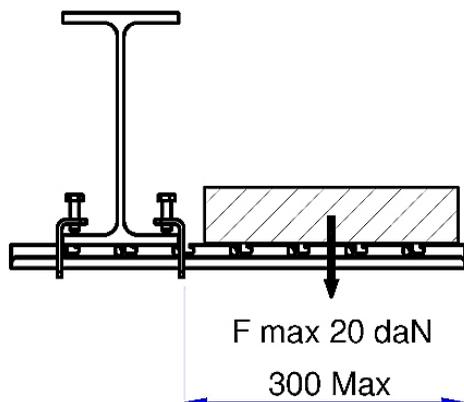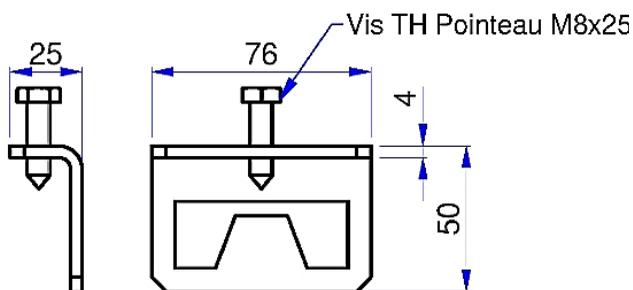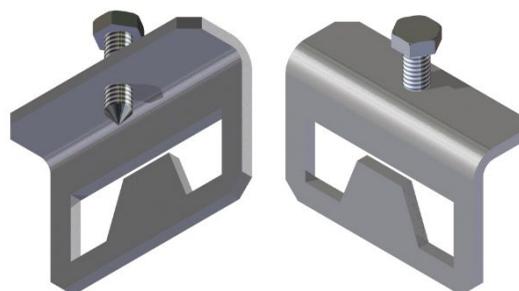

- **Le rail S100U** : supportage moyen universel pour chemin de câbles en tôle ou en fil
- **Fixation sans boulons** pour les chemins de câbles en fil, verrouillage à l'aide d'un simple tournevis

**RAILS S100U**

| <br>p | Désignation         | Code          | Masse<br>kg/p | Ep.<br>mm | L.<br>mm |
|---|---------------------|---------------|---------------|-----------|----------|
| SZ  | 1 RAIL S100U 200 SZ | <b>747101</b> | 0.230         | 2.00      | 194      |
|   | 1 RAIL S100U 250 SZ | <b>747102</b> | 0.280         | 2.00      | 244      |
|   | 1 RAIL S100U 350 SZ | <b>747103</b> | 0.390         | 2.00      | 344      |
|   | 1 RAIL S100U 450 SZ | <b>747104</b> | 0.490         | 2.00      | 444      |
|   | 1 RAIL S100U 550 SZ | <b>747105</b> | 0.610         | 2.00      | 544      |
|   | 1 RAIL S100U 650 SZ | <b>747106</b> | 0.750         | 2.00      | 644      |

| <br>m | Désignation        | Code          | Masse<br>kg/ml | Ep.<br>mm | L.<br>mm |
|---|--------------------|---------------|----------------|-----------|----------|
| SZ  | 1 RAIL S100U 1M SZ | <b>747107</b> | 1.190          | 2.00      | 194      |
|   | 2 RAIL S100U 2M SZ | <b>747110</b> | 1.190          | 2.00      | 244      |
|   | 3 RAIL S100U 3M SZ | <b>747111</b> | 1.190          | 2.00      | 344      |

