

RÉPARTITEUR QUADRIPOLAIRE AVEC BARRES TARAUDÉES, PLAT, 400-A

CATALOG NUMBER

TRC-400A



CERTIFICATIONS



FEATURES

Carter de protection transparent

Boulons inclus pour les connexions de sortie

Accessibilité de câblage

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation

Conforme RoHS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 563180

Material: Copper; Glass Fibre Reinforced Polyamide; Plexiglass

Max Working Voltage, IEC (Ui): 1000

Peak Short Circuit Current (Ipk): 118-kA

Short Term Withstand Current (Icw) 1s: 28-kA

Line Side Number of Connections: 1

Load Side Number of Connections: 10

Thread Size 1: M6

Thread Size 2: M10

Depth: 50-mm

Height: 338 – 390 mm

Width: 260-mm

A: 290-mm

Unit Weight: 2,65-kg

Flammability Rating: UL® 94V-0


Complies With: IEC® 60439,1; IEC® 61439,1; IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Thread Size 2 represents input plug.

Le nombre de connexions côté ligne et charge s'entendent par pôle.

DIAGRAMS

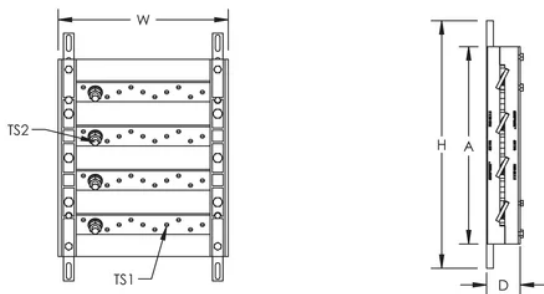

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER