

AP-SO Appareillages
 en saillie

Appareillage en saillie Optima / RJ45 Cat. 6A STP

RJ45 haute performance pour le câblage de vos réseaux courants faibles.

DESCRIPTIF TECHNIQUE



B88228

	B88228
Désignation	RJ45 CAT 6A / STP
Fonctions	Prise RJ45 cat. 6A STP
Couleur	Blanc
Matière	ASA
Classe en catégorie 6a	Ea à 500 MHz
Grade	3 TV
Nombre de modules	1 poste / 2 modules
Dimensions	65 x 65 x 40 mm
Raccordement	Contacts auto-dénudants sans outil
Code couleur du raccordement	Normalisé EIA/TI A 568 A&B
Longueur de dénudage pour le raccrodemnt	> 60 mm
Compatibilités	RJ45, RJ11 et RJ12
IP	20
IK	04

GAMME

Compatibilité avec toutes les tailles de moules Optima avec l'utilisation de nos boîtiers simple SMS-AT ou double SMD-AT



Dimensions de la moule	Référence boîtier simple	Référence boîtier double
22 x 12,5	B08816	B08817
34 x 16	B08855	B08856
52 x 20	B08872	B08872


NORMES

 Homologation NF EN 50173
 Marquage produits : CE
 Tenue au fil incandescent, essais réalisés
 Selon NF EN 60695-2


AP-SO Appareillages
 en saillie

SCHEMAS ET COTES (mm)

DIMENSIONS PRISE RJ45 mm

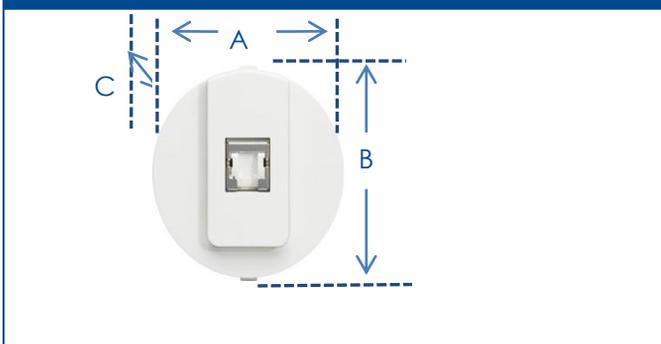

Réf.	A	B	C
B88228	65	65	40

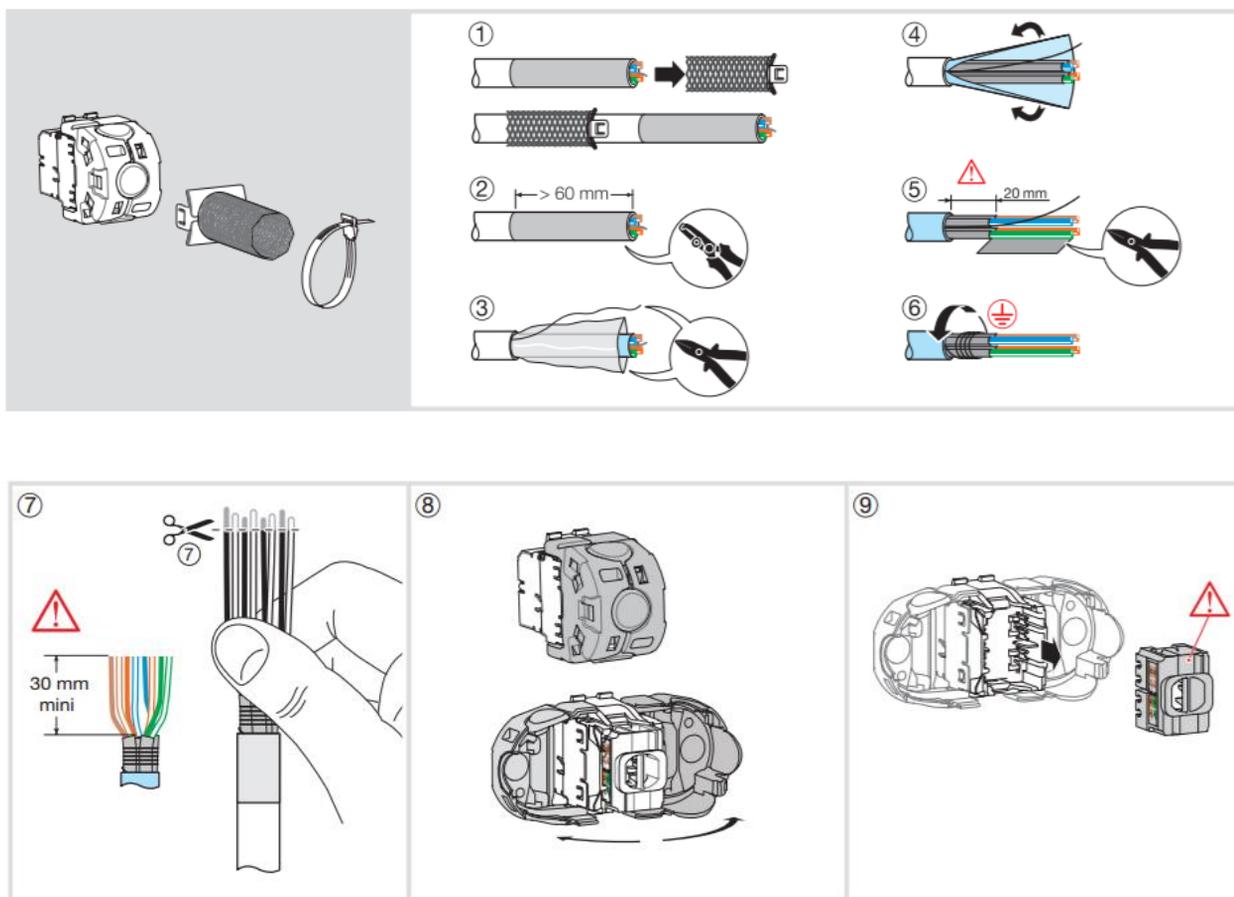

AP-SO Appareillages en saillie

SCHEMAS ET COTES (mm)

