


CAP505700 BVLE FN Rep. 7

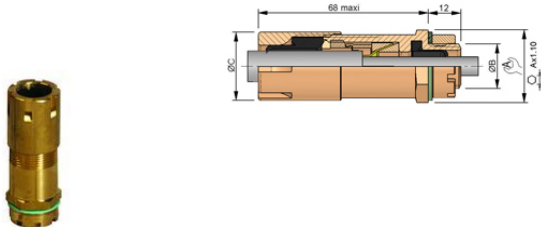

Type d'entrée de câble : pour câble rond
 Type de câble : câble armé par tresse et KEVLAR
 Certification : DTCN 5975 CA

Certification : DTCN 5975 CA

Descriptif Technique :

- Utilisation : pour câbles armés à armure combinée avec tresse métallique et brin KEVLAR (ancrage de la tresse/mise à la masse/étanchéité). Possibilité de mise à la masse des câbles par rondelle RM, RMC ou RMF. (bloquage de la gaine intérieure du câble par tubulure TA)

- Matière : laiton brut - amagnétique

- Température d'utilisation en continu : -20°C à +80°C. Bague d'étanchéité silicone de couleur noire

- Vendu avec écrou laiton et joint plat caoutchouté sans amiante. L'obturateur plastique se retire au moment du câblage.

Caractéristiques Techniques :

Référence :	CAP505700
Longueur de queue :	12
Encombrement L :	69
Six pans :	60
Câble diam.min :	37
Câble diam.max :	44
Câble diam. sous armure max :	42,5
Diam. chapeau ext. :	62
Diam. et pas :	50x2
Rep.Conduit :	7