

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Cadre de montage



1689433

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689433>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cadre de montage RJ45, simple, IP20, pour isolants femelles modulaires (Keystone), sans vis de fixation

Données commerciales

Référence	1689433
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	ABNADA
Product key	ABNADA
Page catalogue	Page 374 (C-2-2019)
GTIN	4017918910334
Poids par pièce (emballage compris)	3,41 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,29 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Cadre de montage

1689433

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689433>



Ce kit comprend

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Cadre de montage

1689433

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689433>



Cadre de montage RJ45, simple, IP20, pour isolants femelles modulaires (Keystone), sans vis de fixation

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Cadre de montage



1689433

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689433>

Caractéristiques techniques


Propriétés du produit

Type	RJ45
Type de produit	Cadre de montage
Nombre de pôles	8
Enfichable	RJ45
Application	Raccord modulaire
Nombre de prises	1
Version	RJ45

Propriétés électriques

Support de transmission	Cuivre
-------------------------	--------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	35,5 mm
Hauteur	22,5 mm
Profondeur	13,4 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	gris
Matériau	Plastique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	NBR
Matériau de surface du boîtier	PA, gris clair
Matériau de surface du contact	Au/Ni
Matériau de porte-contacts	Polyester GF
Matériau du boîtier	Plastique

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C

Montage

Type de montage	Montage sur face avant
-----------------	------------------------


VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Cadre de montage

1689433

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689433>


Dessins

Dessin coté

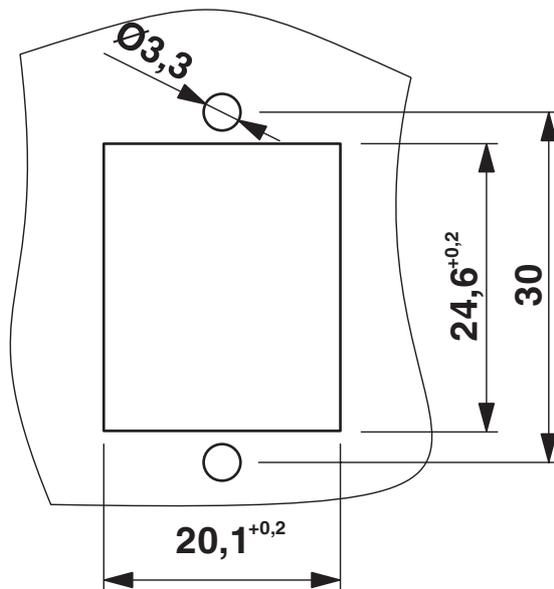

Découpe de montage

Dessin coté

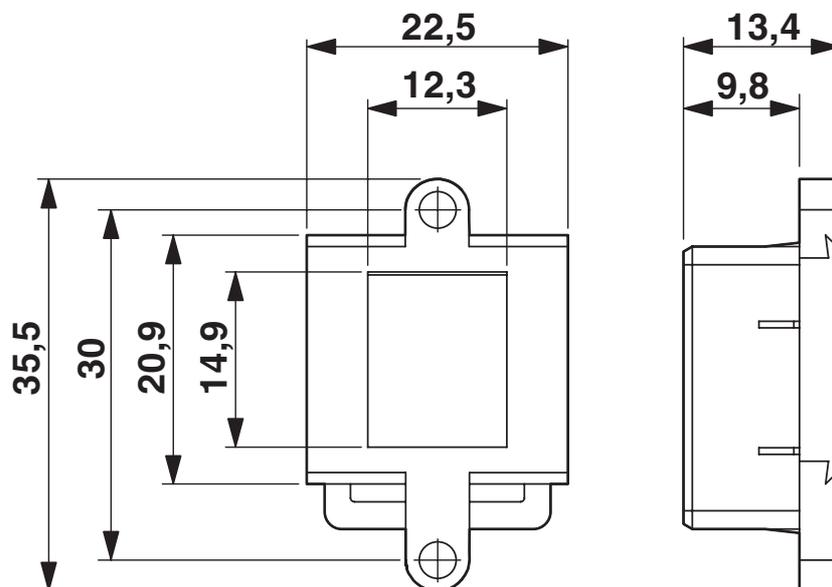

Cadre RJ45, IP20

1689433

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689433>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Cadre de montage



1689433

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689433>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Cadre de montage



1689433

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689433>

Accessoires

CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Prolongateur RJ45

1086108

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1086108>



Prolongateur RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, matériau: Métal, type de raccordement: Prolongateur, sortie du câble: droit, Exécution Keystone uniquement utilisable avec des cadres IP20 et IP67 ou une intégration directe sur la paroi du boîtier, Ethernet

VS-08-BU-RJ45/BU - Prolongateur RJ45

1689064

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689064>



Prolongateur RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5, matériau: Plastique, type de raccordement: Prolongateur, Keystone, Ethernet

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Cadre de montage

1689433

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689433>



VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - Isolant femelle RJ45

1653168

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1653168>



Isolant femelle RJ45, modulaire (Keystone), CAT6, 8 pôles, blindé, avec raccordement de câble (LSA), pour cordons et fils rigides AWG 26 ... 22

CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - Isolant femelle RJ45

1419021

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419021>



Isolant femelle RJ45, type: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement IDC, section raccordable: AWG 26- 22, sortie du câble: droit, Exécution keystone uniquement utilisable avec un cadre IP20 ou une intégration directe sur la paroi du boîtier, Ethernet

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr