


SILENCIEUX POUR ENTREES D'AIR ECA-HY / ECA / EC-N

■ Silencieux de traversée de mur SILEC




- Silencieux entièrement réalisé en polystyrène
- Réponse à un classement de façade de 40 dB ou 45 dB selon le type de montage choisi
- Adapté plus particulièrement aux entrées d'air EC-N et ECA-HY mais aussi à toutes les autres entrées d'air 354 x 12 mm
- Montage :
 - à l'intérieur du doublage avec manchon de réglage
 - avec face avant visitable et démontable pour faciliter l'entretien
- La face avant peut être peinte ou tapissée

Référence	Code
SILEC (4)	897 670
SILEC M 30 (4+5)	890 011
SILEC M 45 (4+5)	890 012
MPR + Pf auto (3+2)	897 671
MPR + Pf hygro (3+2)	890 007
MAC 30 (5)	897 672
MAC 45 (5)	899 967
Manchon plastique Ø 125 (6)	897 673
GRF 125 (7)	877 674


EXEMPLE DE MONTAGE

- 1 : Entrée d'air à installer sans capuchon de façade
- 2 : Plaque de finition pour montage avec MPR
- 3 : Manchon plastique de réglage MPR, L = 50 mm
- 4 : Silencieux SILEC
- 5 : Manchon acoustique optionnel MAC 30 ou MAC 45
- 6 : Manchon plastique Ø 125, L = 200 mm
- 7 : Grille de façade à auvents Ø 125 type GRF 125

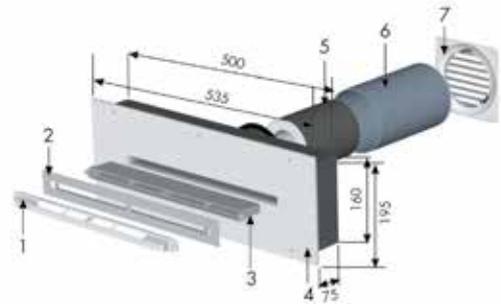

Type	Atténuation		Type	Atténuation		Type	Atténuation	
	Dn, e, w (Ctr)	Dn, e, w (C)		Dn, e, w (Ctr)	Dn, e, w (C)		Dn, e, w (Ctr)	Dn, e, w (C)
SILEC + EC-22N	48 dB	49 dB	SILEC + EC-45 N	46 dB	47 dB	SILEC M 30 + ECA-22	57 dB	60 dB
SILEC + MAC 30 + EC-22 N	51 dB	49 dB	SILEC + MAC 45 + EC-45 N	49 dB	50 dB	SILEC M 30 + ECA-30	57 dB	60 dB
SILEC + EC-30 N	48 dB	49 dB	SILEC + ECA-HY	47 dB	49 dB	SILEC M 45 + ECA-45	54 dB	57 dB
SILEC + MAC 30 + EC-30 N	51 dB	49 dB	SILEC + MAC 45 + ECA-HY	50 dB	52 dB	SILEC M 45 + ECA-HY	55 dB	57 dB

■ Silencieux haut de fenêtre SHF - Pose en doublage de mur extérieur

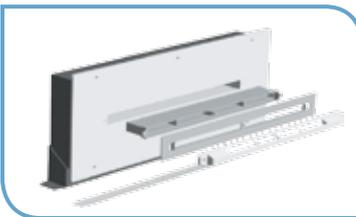

- Silencieux entièrement réalisé en polystyrène
- Réponse à un classement de façade de 40 dB
- Adapté plus particulièrement aux entrées d'air EC-N et ECA-HY mais aussi à toutes les autres entrées d'air 354 x 12 mm
- Montage :
 - à l'intérieur du doublage avec manchon de réglage
 - dans tous les doublages en partie haute de menuiserie

- Utilisation «bâtiments classés» en zone urbaine sur façade ne pouvant être touchée

Référence	Code
SHF	859 631

EXEMPLE DE MONTAGE

- 1 : Entrée d'air
- 2 : Plaque de finition pour montage avec MPR
- 3 : Manchon plastique de réglage MPR, L = 50 mm
- 4 : Silencieux SHF
- 5 : Grille aluminium GAE2A BL

Type	Atténuation	
	Dn, e, w (Ctr)	Dn, e, w (C)
SHF + EC-22 N	47 dB	40 dB
SHF + EC-30 N	47 dB	48 dB
SHF + EC-45 N	46 dB	47 dB
SHF + ECA-HY 7/40	48 dB	51 dB

