

RS PRO P1 flat

bl. neutre
 EAN 4007841 069698
 Réf. 069698



LED

30 Jahre (Ø 4,5 Std /
 Tag)



Innenleuchte



Vernetzbar mit Master



IP54



Energie sparen

Plastikfreie
Verpackung

5 years

Herstellergarantie
steinel.de/garantie5Lichtquelle nicht
austauschbarBetriebsgerät nicht
austauschbar

Description du fonctionnement

Un grand classique rond. La forme idéale, le summum de l'efficacité. Le luminaire idéal pour l'intérieur existe en version sans détecteur. Le RS PRO P1 flat s'intègre harmonieusement dans les circulations, les entrées et les cages d'escalier. Le hublot se distingue par son design intemporel, son montage ultrafacile et sa technologie d'avenir. Une mise en réseau filaire avec la version à détecteur est possible. Puissance : 8,2 W pour 930 lm, 4000 K.

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|
| Dimensions (Ø x H) | 272 x 64 mm | Ampoule | LED non interchangeable |
| Avec source | Oui, système d'éclairage LED STEINEL | Culot | sans |
| Avec détecteur de mouvement | Non | Système de refroidissement des LED | Contrôle thermique passif |
| Garantie du fabricant | 5 ans | Allumage en douceur | Oui |
| Variante | bl. neutre | Éclairage principal réglable | Non |
| UC1, Code EAN | 4007841069698 | Mise en réseau via | Câble |
| Coloris | blanc | Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70) | 100.000 h |
| Lieu d'installation | mur, plafond | Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L80) | 73.000 h |
| Montage | Plafond | Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70) | >60.000 h |
| Résistance aux chocs | IK03 | Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L80) | >60.000 h |
| Indice de protection | IP54 | Fusible B10 | 54 |
| Classe | II | Fusible B16 | 87 |
| Température ambiante | -10 – 40 °C | Fusible C10 | 90 |
| Matériau du boîtier | Matière plastique | Fusible C16 | 145 |
| Matériau du cache | Matière plastique opale | | |
| Alimentation électrique | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | | |
| Flux lumineux total du produit | 930 lm | | |

RS PRO P1 flat

bl. neutre
EAN 4007841 069698
Réf. 069698

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------|----------|
| Efficacité totale du produit | 113 lm/W |
| Température de couleur | 4000 K |

| | |
|--|-------|
| Puissance | 8,2 W |
| Indice de rendu des couleurs IRC | = 82 |
| Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471 | RG1 |
| Courant à l'enclenchement, maximum | 13 A |
| Indice de protection, plafond | IP54 |

Dessin dimensionnel

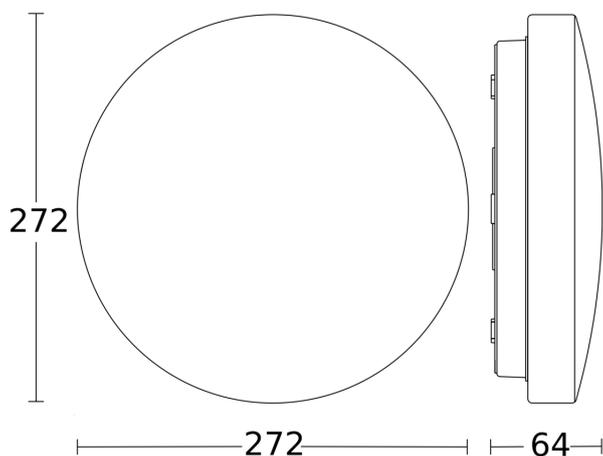


Schéma du circuit principal

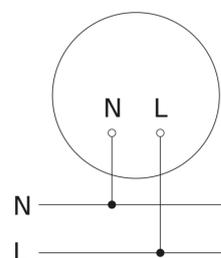


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

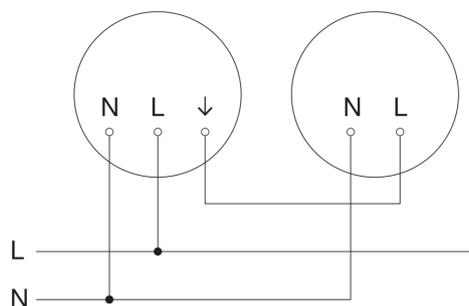


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

