

PSR-ESS-ACC-CB1-C5 - Support de module



1221745

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221745>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Support de module pour interrupteur d'arrêt d'urgence modulaire, raccorde le bloc de contact à l'organe de commande par une fermeture à baïonnette, adapté à 5 éléments

Description du produit

Les interrupteurs d'arrêt d'urgence de Phoenix Contact sont des appareils de commutation électromécaniques avec une fonction de protection. Ils sont utilisés pour arrêter ou mettre hors service en toute sécurité les machines et les installations, afin d'éviter ou de réduire les dommages corporels et matériels. Cette gamme comprend un système modulaire et une solution préconfigurée. Les interrupteurs d'arrêt d'urgence modulaires se composent des éléments suivants : – Organe de commande PSR-ESS-M0-H100/...110/...120 – Support de module PSR-ESS-ACC-CB1-C... – Contacteur sécurisé PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC ou PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC Il est possible de combiner d'autres contacteurs si nécessaire.

Avantages

- Ce système modulaire permet une solution rentable pour des utilisations personnalisées
- La fermeture à baïonnette permet un raccordement sans outil à l'organe de commande

Données commerciales

Référence	1221745
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNA62Z
Product key	DNA62Z
GTIN	4063151310844
Poids par pièce (emballage compris)	16,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	16,8 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

1221745


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221745>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Support de module
Gamme de produits	Interrupteurs d'arrêt d'urgence modulaires
Application	Support pour 5 éléments

Dimensions

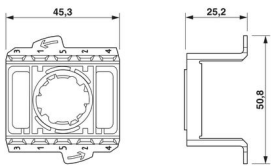Dessin coté		
Largeur	45,3 mm	
Hauteur	50,8 mm	
Profondeur	25,2 mm	

Indications sur les matériaux

Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 85 °C (Tenir compte de la température ambiante des organes de commande et des contacteurs utilisés)
Température ambiante (stockage/transport)	-50 °C ... 85 °C
Hauteur d'utilisation	max. 2000 m (au-d. du niveau de la mer)
Choc	15 g / 11 ms, selon la norme CEI 60068-2-27
Vibration (fonctionnement)	10 Hz ... 500 Hz, amplitude 0,35 mm, 5 g, selon la norme CEI 60068-2-6

Montage

Emplacement pour le montage	indifférent
Diamètre perçage de fixation	22,30 mm


PSR-ESS-ACC-CB1-C5 - Support de module

1221745

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221745>

Dessins

Dessin coté

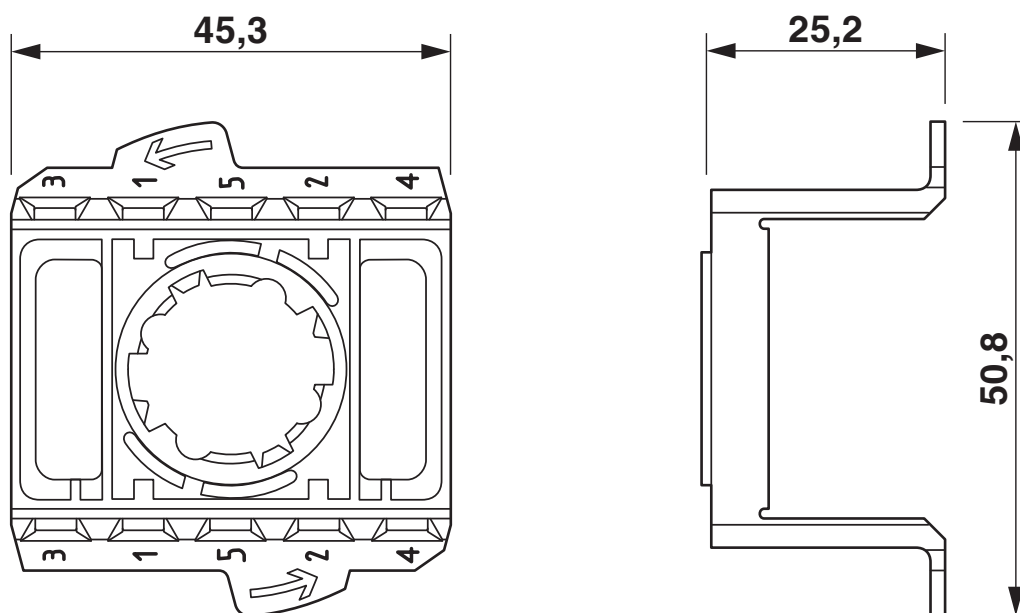

Dimensions (en mm)

1221745

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221745>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221745>



UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 140324



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 140324



Functional Safety

Identifiant de l'homologation: B 029429 0031

cULus Listed

1221745

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221745>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27371226
ECLASS-12.0	27371226
ECLASS-13.0	27371226

ETIM

ETIM 9.0	EC001020
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

1221745

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221745>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

1221745

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221745>

Accessoires

PSR-ESS-M0-H100 - Organe de commande

1221758

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221758>



Organe de commande pour interrupteur d'arrêt d'urgence modulaire, pour associer un support de module à un contacteur, afin d'obtenir un module fonctionnel, montage sur face avant, fermeture à baïonnette

PSR-ESS-M0-H110 - Organe de commande

1221757

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221757>



Organe de commande avec collerette de garde pour interrupteur d'arrêt d'urgence modulaire, pour associer un support de module à un contacteur, afin d'obtenir un module fonctionnel, montage sur face avant, fermeture à baïonnette

PSR-ESS-ACC-CB1-C5 - Support de module

1221745

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221745>



PSR-ESS-M0-H120 - Organe de commande

1221753

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221753>



Organe de commande avec collerette de garde éclairable pour interrupteur d'arrêt d'urgence modulaire, pour associer un support de module à un contacteur, afin d'obtenir un module fonctionnel, montage sur face avant, fermeture à baïonnette

PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC - Contacteur

1221752

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221752>



Contacteur pour interrupteur d'arrêt d'urgence modulaire avec contact NF à action directe pour une coupure sécurisée, avec analyseur adapté jusqu'au PL e (EN ISO 13849-1) et au SIL 3 (EN CEI 62061)

PSR-ESS-ACC-CB1-C5 - Support de module

1221745

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221745>

PSR-ESS-ACC-CB1-NO-SC - Contacteur

1221751

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221751>



Contacteur pour interrupteur d'arrêt d'urgence modulaire avec contact NO pour la fonction de signal de réponse par l'actionnement de l'interrupteur d'arrêt d'urgence

PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC - Contacteur

1221749

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221749>



Contacteur pour interrupteur d'arrêt d'urgence modulaire avec contact NF à action directe pour une coupure sécurisée, contact NO pour la surveillance du montage, avec analyseur adapté jusqu'au PL e (EN ISO 13849-1) et au SIL 3 (EN CEI 62061)

PSR-ESS-ACC-CB1-C5 - Support de module

1221745

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221745>



PSR-ESS-ACC-CB1-I-SC - Contacteur

1221748

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1221748>



Module d'éclairage pour interrupteur d'arrêt d'urgence modulaire, adapté à l'organe de commande PSR-ESS-M0-H120

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr