


## Données techniques


|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Tension nominale              | 230V AC              |
| Plage de tension d'entrée     | 100 - 240 V AC       |
| Driver output                 | 700mA                |
| Alimentation output           | -                    |
| Classe                        | 1                    |
| IP                            | 44                   |
| IK                            | -                    |
| Diffuseur                     | Verre clair monobloc |
| Paralume                      | -                    |
| Source                        | Module LED intégré   |
| Température de couleur réelle | 2700°K warm white    |
| Flux total sortant            | 3088 lm              |
| Consommation totale           | 4x13 W               |
| Classe énergétique            | D (Source LED)       |
| Efficacité lumineuse          | 59                   |
| IRC                           | 83                   |
| SDCM                          | -                    |

Espacement  
conseillé 6 m  
(PMR Emoy - 20 lux)  
Hauteur de placement 2 m  
Largeur du placement 2 m



|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Optique                          | -                              |
| Dimmable                         | Non                            |
| Ta                               | -                              |
| Durée de vie LED                 | 50000 h (L90/B50)              |
| Plage de température ambiante    | -10 ~50°C                      |
| UGR                              | -                              |
| ULR                              | -                              |
| Groupe de risque photobiologique | Non                            |
| Distorsion harmonique THDI       | -                              |
| Fixation                         | Tige de scellement sur demande |
| Détection                        | Non                            |
| Avec prise IP55                  | Non                            |

[Notice d'installation à télécharger](#)

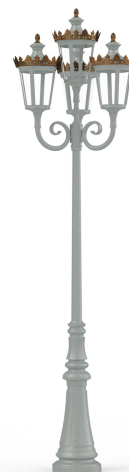

## Matières et finitions

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Matières | aluminium                  |
| Couleur  | Gris soie - 105 - RAL 7044 |

## Données logistiques

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions du modèle | H.2824 L.764 P.764 |
| Poids net            | 0.000 Kg           |
| Poids brut           | 0.000 Kg           |
| Dimensions colis 1   | H.1210 L.310 P.310 |
| Dimensions colis 2   | H.540 L.480 P.370  |
| Dimensions colis 3   | H.540 L.480 P.370  |
| Dimensions colis 4   | H.540 L.480 P.370  |
| Dimensions colis 5   | H.540 L.480 P.370  |
| Dimensions colis 6   | H.470 L.350 P.200  |

## Certifications et garanties

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | 5 ans                  |