

PROJECTEUR LED ORIENTABLE POUR RAIL 3 ALLUMAGES

# RAFALE 2

3 ALLUMAGES

8 W



## LES + PRODUIT

- Orientable 360°
- Dimmable


## AUSSI DISPONIBLE EN

### RAFALES 2 - 3 ALLUMAGES

- 14 W
- 22 W
- 40 W

	004940	004941
<b>DONNÉES GÉNÉRALES</b>		
Durée de vie (heures)	35 000 h	35 000 h
Dimmable	Oui	Oui
Matériaux	Aluminium	Aluminium
<b>DONNÉES OPTIQUES</b>		
Angle	38°	38°
Température de couleur (Kelvin)	4 000 K	4 000 K
Indice de rendu des couleurs	> 90	> 90
Distribution	Indirecte	Indirecte
Lumens	600 lm	600 lm
<b>DONNÉES PHYSIQUES</b>		
Couleurs	Noir	Blanc
Diamètre d'encastrement	-	-
Profondeur d'encastrement	-	-
Lampe incluse	Source LED intégrée	Source LED intégrée
Indice de protection des luminaires	IP 20	IP 20
Indice de protection contre les chocs mécanique	IK 08	IK 08
Test fil incandescent	650°	650°
Température de fonctionnements	-20° +50°	-20° +50°
Poids	0,5 kg	0,5 kg
<b>DONNÉES ÉLECTRIQUES</b>		
Classe électrique	Classe 1	Classe 1
Puissance consommée	8 W	8 W
Volts	230 V	230 V

## DIMENSIONS

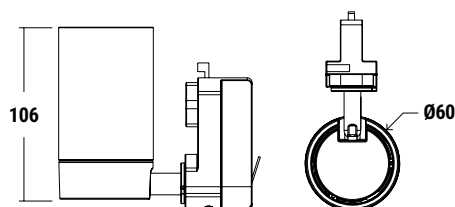

## ACCESSOIRES



**Collerette tubulaire 20°**  
Pour 8 W.

**004936** Blanc 8 W  
**004937** Noir 8 W

**Collerette nid d'abeille**  
Pour 8 W.

**004938** Blanc 8 W  
**004939** Noir 8 W

## DISTRIBUTION LUMINEUSE

LUMINANCE MOYENNE	DIAMÈTRE	4 000 K
17731 lx	Ø 62 cm	
443 lx	Ø 123 cm	
197 lx	Ø 185 cm	
71 lx	Ø 308 cm	

Luminance (lx) - Diamètre du cône (Ø cm) - Distance (m)