

# HC-26S1N8A0000 - Élément de contact



1623270

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623270>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Élément de contact, M27, nombre de pôles: 26, type de contact: Connecteur femelle, nombre de pôles: 26, type de raccordement: Sertissage, série: HC

## Données commerciales

Référence	1623270
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABRAJT
Product key	ABRAJT
GTIN	4055626272931
Poids par pièce (emballage compris)	3,98 g
Poids par pièce (hors emballage)	3 g
Numéro du tarif douanier	85472000
Pays d'origine	DE

# HC-26S1N8A0000 - Élément de contact



1623270

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623270>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Généralités	Commander séparément les contacts à sertir Ø 1 mm.
-------------	--

### Propriétés du produit

Nombre de pôles	26
Enfichable	26
Application	Signal
Série	HC
Détrompage	N
Type de filetage	M27

### Propriétés électriques

#### Contact

Diamètre de contact	1 mm
Section min.	0,08 mm <sup>2</sup>
Section max.	1 mm <sup>2</sup>
Courant max.	8 A
Tension nominale U <sub>N</sub>	48 V AC 74 V DC
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Tension de choc assignée	1,5 kV

### Connecteur

Sens de rotation	standard
------------------	----------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes


Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

### Montage

Type de raccordement	Sertissage
----------------------	------------

Dessins

Dessin schématique

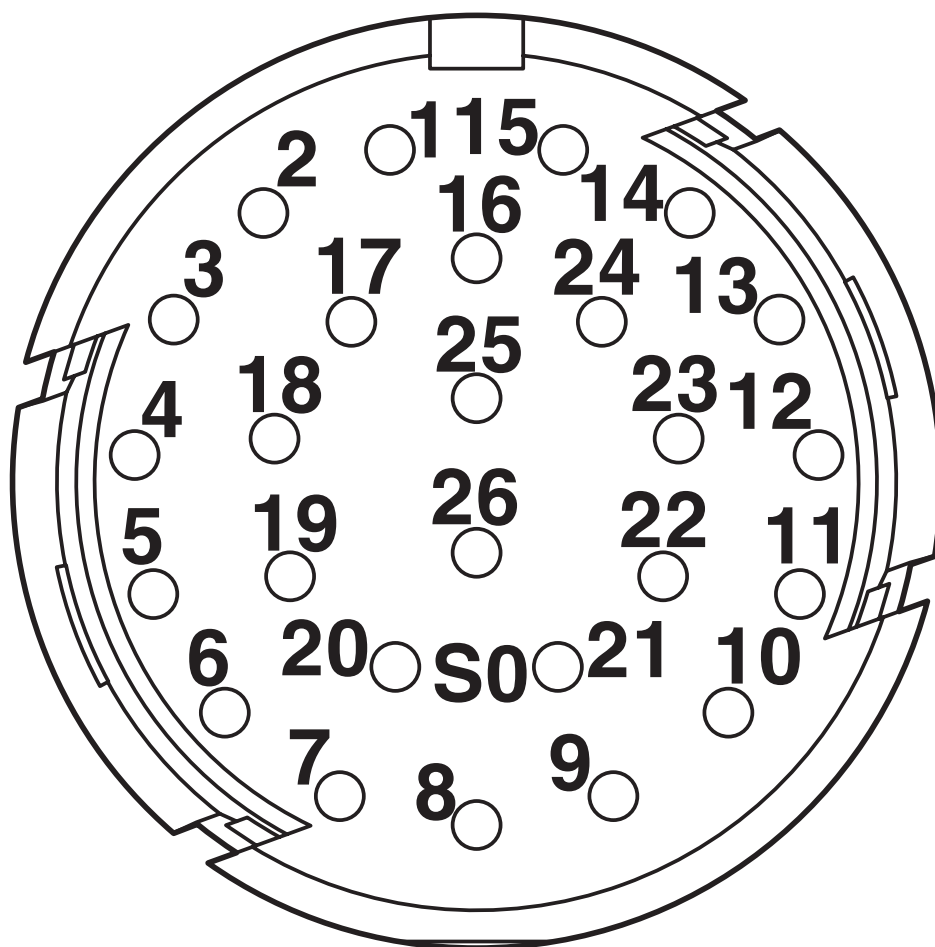

# HC-26S1N8A0000 - Élément de contact



1623270

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623270>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

### ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# HC-26S1N8A0000 - Élément de contact



1623270

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623270>

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# HC-26S1N8A0000 - Élément de contact



1623270

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623270>

## Accessoires

### HC-11S2000 - Contact à sertir

1623429

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623429>



Contact à sertir, Connecteur femelle, tournés, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,08 mm<sup>2</sup> ... 0,22 mm<sup>2</sup>, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1244902

---

### HC-12S2000 - Contact à sertir

1623431

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623431>



Contact à sertir, Connecteur femelle, tournés, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,56 mm<sup>2</sup>, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1244902

# HC-26S1N8A0000 - Élément de contact

1623270

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623270>



## HC-1KS2000 - Contact à sertir

1623433

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623433>



Contact à sertir, Connecteur femelle, tournés, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1244904

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)