

# Noirot

LE CONFORT THERMIQUE **ECO**RESPONSABLE

La gamme **SMART** **ECOcontrol**


## Fiche produit

# Actifonte

SMART **ECOcontrol**

Radiateur fonte active® à inertie dynamique et chaleur douce intégrale CDI® - intelligent, communicant & connecté

### Les points forts au service des économies :

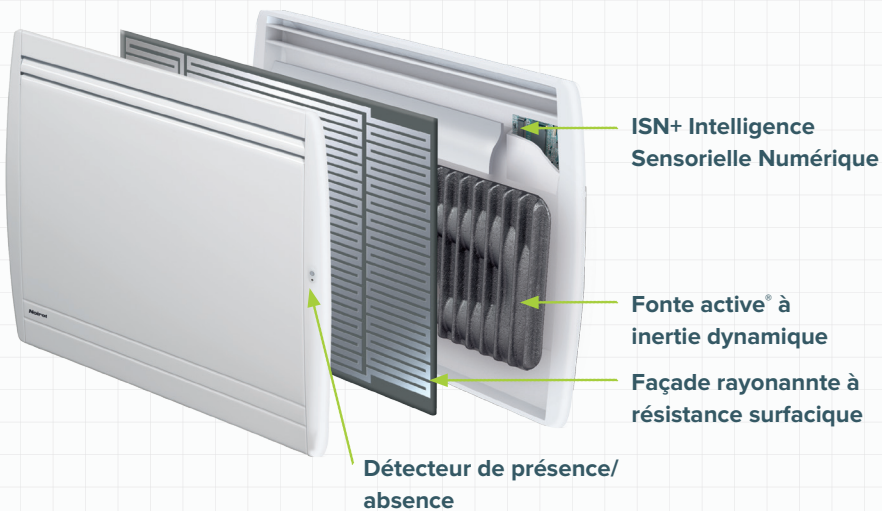

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



## FONCTIONS À ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



### Touche "Smart ECOcontrol"

Fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.



### Touche "Manuel"

pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.



### Détection d'absence/présence

prend en compte en temps réel le rythme de vie de l'utilisateur.



### Détection automatique de fenêtre ouverte

évite tout gaspillage d'énergie en arrêtant le chauffage dans la pièce lorsque le ou les appareils, identifient une chute brutale de température.



### Capteur de consommation instantanée de l'appareil



### Programmation intégrée dans le cadre d'une utilisation autonome



### Verrouillage de l'utilisation par code personnalisé

il bloque l'accès aux fonctions du ou des radiateurs.

## GÉOMÉTRIE PROPOSÉE

### ● HORIZONTAL

750 - 1000 - 1250 - 1 500 - 2000 W



# Actifonte SMART ECOcontrol

## Descriptif technique

### Présentation

- Façade et carrosserie acier.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc satiné (EZ).

### Éléments chauffants

- Corps de chauffe en **Fonte active**®.
- Façade rayonnante à élément surfacique.
- Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

### Installation

- Fixation par dosseret verrouillable servant de gabarit de pose.
- Pour faciliter l'installation, l'appareil tient debout au sol, seul.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

### Régulation

- Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN+® : régule la température au 1/10<sup>e</sup> de degré près et gère les éléments chauffants indépendamment.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).

Éligible au certificat d'économie d'énergie (CEE)  
N°BAR-TH-158

## Descriptif technique



### Interface utilisateur

- Affichage par écran LCD rétroéclairé temporisé.
- Marche/arrêt chauffage et voyant lumineux.
- Touches de réglage de la température de consigne.
- Verrouillage parental pour éviter toute manipulation intempestive.
- Capot de protection opaque avec accès au mode d'emploi intégré.


## Kit mobile Access

Pour pouvoir dialoguer avec les appareils Smart ECOcontrol® de votre logement, il est nécessaire d'associer à votre installation de radiateurs un Kit de communication : le Kit mobile Access.

Si votre installation de chauffage électrique est équipée d'un fil pilote, un seul module Serveur est suffisant pour pouvoir gérer 10 appareils.

Si les appareils de chauffage ne sont pas reliés par fil pilote, un module Chauffage doit être inséré dans chaque radiateur. Ces modules chauffage permettent une communication radiofréquence «sans fil» jusqu'à 20 radiateurs.

PRÉREQUIS : vous devez avoir une connexion à internet avec une box ADSL ou fibre, équipée d'un routeur WIFI.

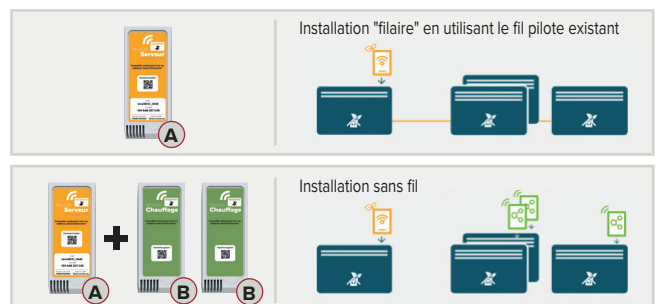

### Kit mobile access (voir le détail page 49)

Module Serveur > un par logement	00N9171AAFS
Option pour logement sans fil pilote :	00N9161AAFS
Module Chauffage > un par chauffage	

## Dimensions & références

Puissance (W)	LxHxE* (mm)	Poids (kg)	Référence blanc brillant
<b>Modèle horizontal</b>			
750	450 x 580 x 115	13,0	00N1002SEAJ
1000	610 x 580 x 115	19,0	00N1003SEAJ
1250	770 x 580 x 115	22,5	00N1004SEAJ
1500	930 x 580 x 115	28,0	00N1005SEAJ
2000	1170 x 580 x 115	35,0	00N1007SEAJ
<b>Modèle vertical</b>			
1000	396 x 1050 x 147	22,0	00N1013SEAJ
1500	396 x 1485 x 147	27,3	00N1015SEAJ
2000	476 x 1485 x 147	30,9	00N1017SEAJ
<b>Modèle bas</b>			
750	770 x 400 x 125	13,6	00N0992SEAJ
1000	930 x 400 x 125	16,5	00N0993SEAJ
1500	1170 x 400 x 125	23,0	00N0995SEAJ

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dosseret de fixation

Notice d'utilisation à télécharger sur [www.noirot.fr](http://www.noirot.fr)

Votre revendeur :

**Noirot**  
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

[www.noirot.fr](http://www.noirot.fr)

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18  
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

