



Réf : 0.719.81

## Sextan Premium LED 2700lm 3000K AV FA blanc

Hublot LED Sextan Premium 2700lm 3000K antivandale fonte en aluminium blanc  
Hublot rond au caractère contemporain dont l'anneau aluminium est disponible en blanc ou anthracite. diffuseur polycarbonate à double rayon de courbure, verrouillage du bloc optique par rotation 1/4 de tour... Diamètre 350mm, profondeur 102mm IP55,



### Données Générales :

Type luminaire	Hublots
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	50000h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Fonte Aluminium
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	5 ans
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	
Largeur (mm)	102,0
Diamètre (mm)	350
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	255
Poids (kg)	1,896
Antivandale	Oui

### Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	23,6 W
Facteur de puissance	0,93
Classe électrique	II
Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
Dimmable	Non

### Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	2700 lm
Efficacité du luminaire	114,40 lm/W
Intensité lumineuse	14,0 A
Température de couleur (Kelvin)	3000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions

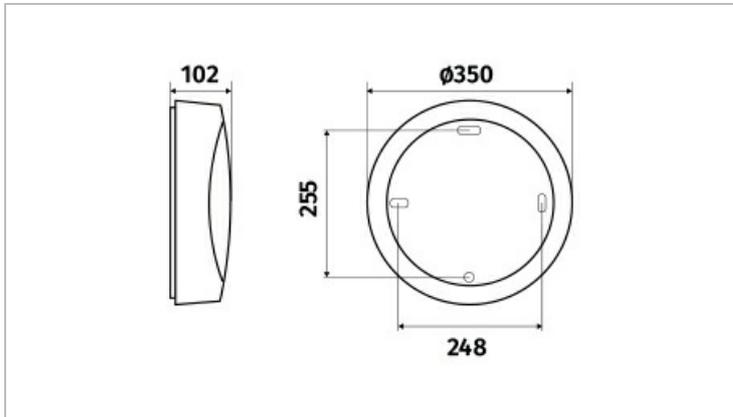

## Performance énergétique



## Courbes photométriques

