


Plinthes

KEVA™



Blanc Artic

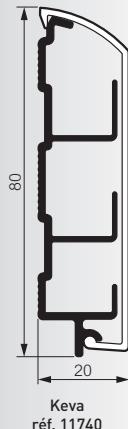

Réf.

11740

80 x 20

Colis.⁽¹⁾

24 M

Plinthe

Moulure 50 x 20 mm, fond + couvercle, 3 compartiments, longueur 2 m

Accessoires de cheminement

Angle intérieur (variable ± 10°)

Angle extérieur (variable ± 10°)

Embout droit/gauche

Joint de couvercle recouvrant

Dérivation sortie convecteur et moulure (22 x 12 mm - 32 x 12 mm - 32 x 15 mm)

Dérivation moulure d'angle 30 x 30 mm

Pied de chambranle droit moulure hauteur 12-15-20 mm

Pied de chambranle gauche moulure hauteur 12-15-20 mm

Supports d'appareillage et accessoires

Bague adaptateur pour prise informatique format 45 x 45 mm pour réf. 11757/58


Cadre simple Appareillage Saillie de Legrand (ASL) 80 x 20 mm

Cadre double Appareillage Saillie de Legrand (ASL) 80 x 20 mm

Cadre format 45 x 45 mm, 1 poste

Cadre format 45 x 45 mm, 2 postes

Cadre entraxe 60 mm



Blanc Artic



Réf.

11700

● Led System pour plinthes

Colis.⁽¹⁾

24 M

Plinthes

Plinthe 82 x 12,5 mm A/C blanc

Accessoires Led System

Module Led blanc pour plinthe L = 0,5 m

Module Led blanc pour plinthe L = 1 m

Module Led blanc pour plinthe L = 2 m

Module Led bleu pour plinthe L = 0,5 m

Module Led bleu pour plinthe L = 1 m

Module Led bleu pour plinthe L = 2 m

Ballasts et liaisons

Ballast jusqu'à 2 m - 10 W

Ballast jusqu'à 6 m - 35 W

Ballast jusqu'à 10 m - 60 W

Support saillie pour ballast 10 W

Support saillie pour ballast 35 W

Plaque encastrée pour ballast 10 W

Plaque encastrée pour ballast 35 W

Liaison 30 cm (protection / CF)

Liaison 3 m (protection / CF)

Support d'appareillage

Support 1 & 2 postes pour appareillage Logix

Accessoires de cheminement

Angle extérieur 80 x 12,5 mm blanc

Angle intérieur 80 x 12,5 mm blanc

Sabot droit 80 x 12,5 mm blanc

Sabot gauche 80 x 12,5 mm blanc

Embout 80 x 12,5 mm blanc

Joint de couvercle 80 x 12,5 mm

Dérivation vers 40 x 12,5 mm

Informations techniques page 29

(1) M : mètre linéaire. P : pièce