


Colliers crantés démontables

Domaine d'application : Industrie

Description :

- Matière : polyamide 11/12 noir.
- Sans halogène.
- Température de fusion : 180°C.
- Tenue à la flamme : UL 94 HB.
- Indice limite l'oxygène (LOI) : 22,5 %.
- Température : - d'utilisation : -45°C à + 80°C. - de montage : -30°C à + 60°C.
- Reprise d'humidité : 1 %.
- Résistance aux ultraviolets et à l'ozone.
- Ne résistent pas aux solvants chlorés.

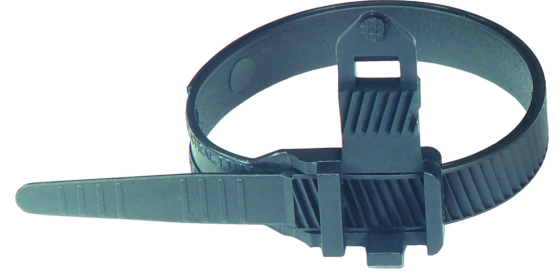

Code article	Réf.	Conditionnement	Serrage Ø (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)
7100031	CCD9-42	100	10 - 42	187	9

