



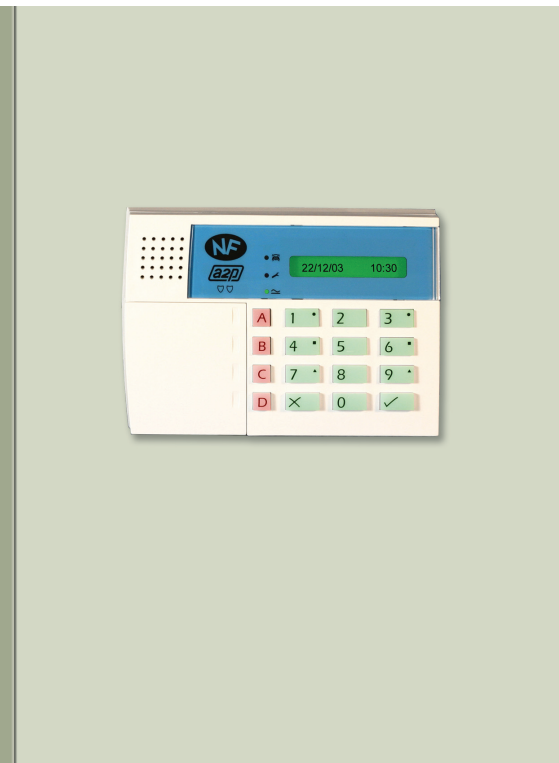

9852FR-00

Systeme d'alarme 8 à 16 zones

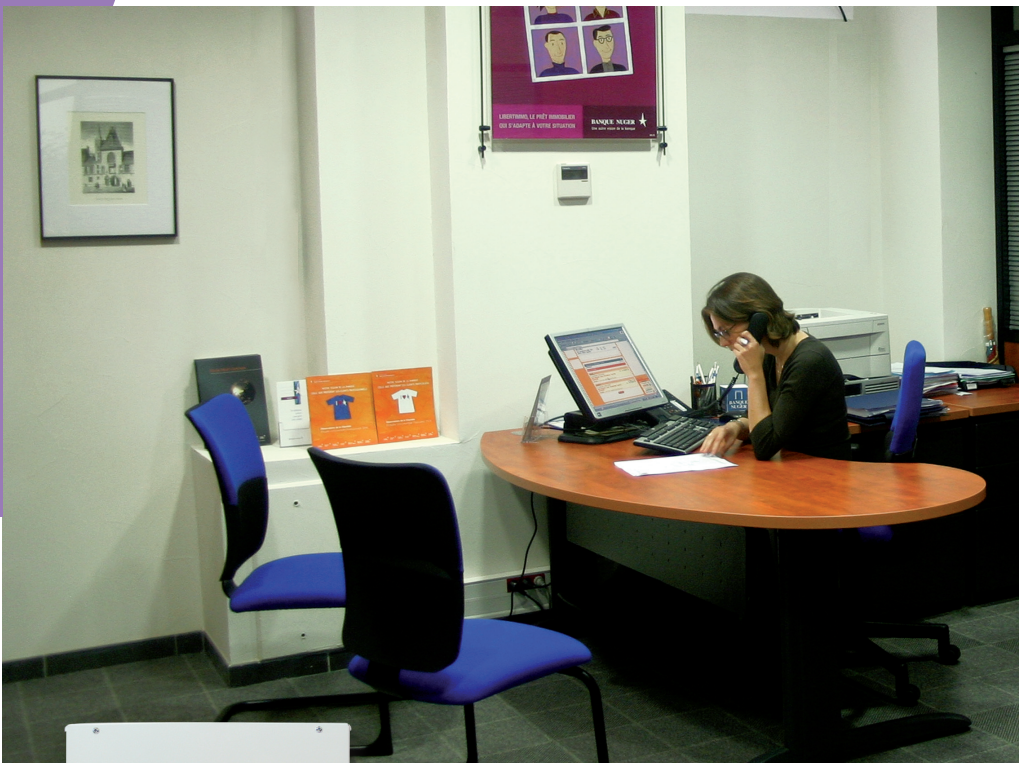

Simplicité et fiabilité

- La centrale 9852FR-00 a été spécialement conçue pour répondre à la norme **NF A2P**. Elle permet de réaliser des installations de **risques courants, domestiques, magasins, entreprises**. Le système se compose d'un boîtier en métal renfermant la carte mère et l'alimentation chargeur ainsi qu'un clavier de commande à afficheur LCD. **Un transmetteur téléphonique de télésurveillance est intégré à la centrale.**
- L'installation du système peut être réalisée **sans programmation particulière.**
- 8 zones NF ou 16 zones supervisées programmables
- 4 niveaux de mise en service
- 7 sorties programmables : 2 relais + 5 tensions
- 1 à 4 claviers de commande LCD avec textes programmables
- 16 codes utilisateurs, 1 code installateur et 1 code contrainte
- Fusibles électroniques à réarmement automatique
- Sauvegarde et test dynamique de la batterie
- Mémoire horodatée des 512 derniers événements
- Signalisations sonores des alarmes sur le clavier



9852FR-00 Centrale + périphériques associés



9852FR CENTRALE D'ALARME NF A2P + TRANSMETTEUR DIGITAL + CLAVIER LCD

- 8 zones normalement fermées + 8 autoprotections associées ou 16 zones supervisées à l'aide de résistances fournies
- Programmables : Instantanée, Temporisée, Route d'entrée.....
- Clavier distant afficheur LCD textes programmables pour l'identification des zones.
- 4 claviers sur bus 4 fils en étoile, 200 mètres de câble maximum
- 7 sorties programmables : 2 relais 5 tensions
- Transmetteur téléphonique : Télésurveillance intégré sur la carte mère : Scancom, ID Contact, SIA
- Alimentation 230 volts 50 Hz secourue par batterie 12 volts 17 Ah en option
- Alimentation Chargeur : 13,8 Volts 1,3 Ampères
- Consommation centrale : 120 mA en marche
- Consommation clavier : 10 mA en marche
- Câble préconisé de type téléphonique 3 paires 6/10 ème souple ou rigide



RÉFÉRENCE	Désignation	Dimension (mm)
09852FR-00	Centrale filaire 8 à 16 zones, Transmetteur + clavier LCD	300 x 300 x 90 mm

CLAVIER DE COMMANDE LCD

- Clavier distant afficheur LCD textes programmables pour l'identification des zones.



RÉFÉRENCE	Désignation	Dimension (mm)
09930FR-50	Clavier de commande LCD	120 x 170 x 27 mm

BATTERIE 12 VOLTS 17AH POUR CENTRALE

- Batterie 12 Volts 17Ah pour centrale



RÉFÉRENCE	Désignation	Dimension (mm)
NUG38446	Batterie 12 Volts 17Ah pour centrale	167 x 81 x 76 mm