
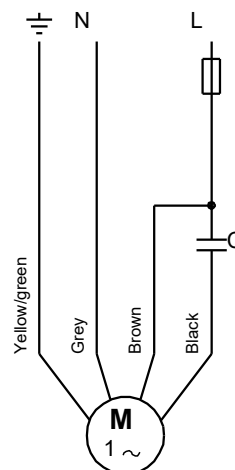
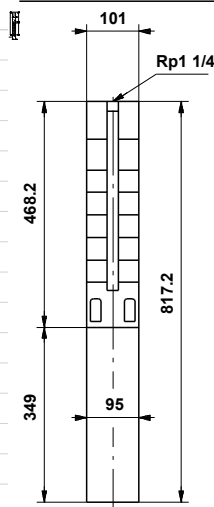
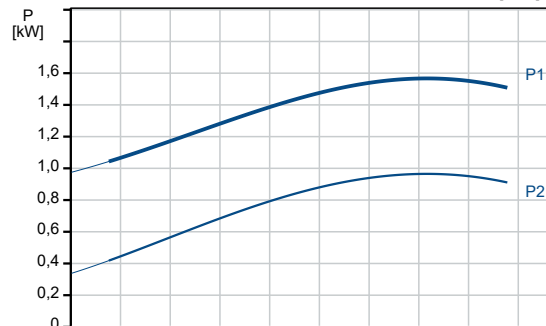


| Description                                       | Valeur               |
|---|----------------------|
| <b>Information générale:</b>                      |                      |
| Nom produit:                                      | SP 3A-15             |
| Code article:                                     | 10007F15             |
| Numéro EAN::                                      | 5700391125256        |
| Prix:   |                      |
| <b>Technique:</b>                                 |                      |
| Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 2900 mn-1            |
| Débit nominal:                                    | 3 m³/h               |
| Pression nominale:                                | 67 m                 |
| Etages:   | 15                   |
| Roue mobile réduite:                              | NONE                 |
| Garniture mécanique pour moteur:                  | LIPSEAL              |
| Certifications sur la plaque signalétique:        | CE,EAC               |
| Tolérance de courbe:                              | ISO9906:2012 3B      |
| Modèle:   | A                    |
| Clapet:   | YES                  |
| Version moteur:                                   | T40                  |
| Spécifications du bout d'arbre:                   | CANNELÉ              |
| <b>Matériaux:</b>                                 |                      |
| Pompe:  | Stainless steel      |
| Pompe:  | EN 1.4301            |
| Pompe:  | AISI 304             |
| Roue:   | Acier inox.          |
| Roue:   | EN 1.4301            |
| Roue:   | AISI 304             |
| Moteur:   | Acier inoxydable     |
| Moteur:   | DIN W.-Nr. 1.4301    |
| Moteur:   | AISI 304             |
| <b>Installation:</b>                              |                      |
| Refoulement pompe:                                | Rp1 1/4              |
| Diamètre moteur:                                  | 4 inch               |
| <b>Liquide:</b>                                   |                      |
| Liquide pompé:                                    | Eau                  |
| Maximum liquid temperature:                       | 40 °C                |
| T° max. liquide à 0,15 m/sec:                     | 40 °C                |
| Température liquide sélectionnée:                 | 20 °C                |
| Densité:  | 998.2 kg/m³          |
| <b>Donnée électrique:</b>                         |                      |
| Type moteur:                                      | MS402                |
| Type de moteur monophasé:                         | PSC                  |
| Applic. moteur:                                   | GRUNDFOS             |
| Puissance nominale - P2:                          | 1.1 kW               |
| Puissance (P2) requise par pompe:                 | 1.1 kW               |
| Fréquence d'alimentation:                         | 50 Hz                |
| Tension nominale:                                 | 1 x 220-230-240 V    |
| Courant nominal:                                  | 8.00-8.20-8.40 A     |
| Intensité démarrage:                              | 430-440 %            |
| Cos phi - facteur de puissance:                   | 0.99-0.96-0.92       |
| Vitesse nominale:                                 | 2820-2830-2850 mn-1  |
| Méthode de démarrage:                             | direct               |
| Indice de protection (IEC 34-5):                  | IP68                 |
| Classe d'isolement (IEC 85):                      | B                    |
| Protection moteur:                                | CONTACT              |
| Protection thermique:                             | interne              |
| Capteur de température intégré:                   | non                  |
| No moteur:  | 79753405             |
| Enroulements:                                     | Enamelled            |
| <b>Autres:</b>                                    |                      |
| Indice de rendement minimum, MEI ≥:               | 0.70                 |
| Status ErP:                                       | EuP Standalone/Prod. |
| Poids net:  | 14 kg                |
| Poids brut:                                       | 18 kg                |

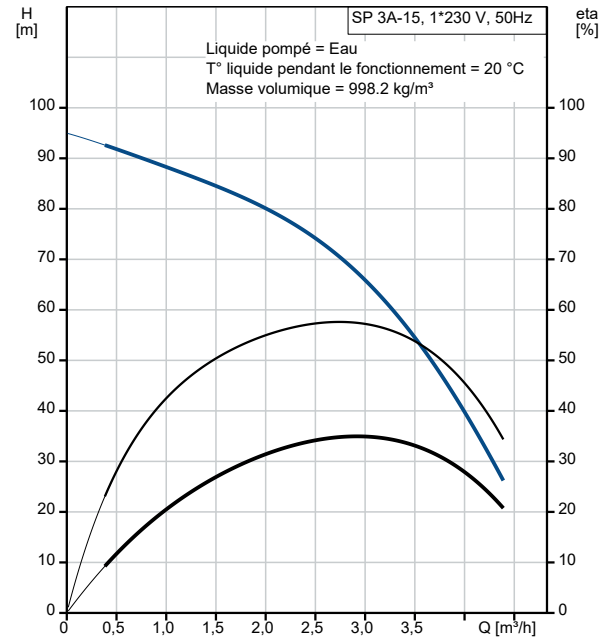

| Description | Valeur  |
|-------------|---------|
| Colisage:   | 16.3 m3 |