



## GALAXIE PLAFONNIER LED 295 x 1195 mm 36W - 3780 lm - 3000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

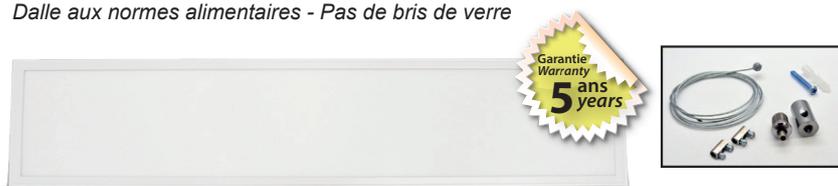

Alimentation incluse  
1 crochet et 1 filin de sécurité inclus

Connecteur repiquable

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

### Ref. 77590

Produit : Plafonnier Led + Alim électronique CL2

Finition extérieur : Blanc

**Flux sortant : 3780 lm**

Puissance absorbée : 36W

Température couleur : 3000K

\*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 1195 x 295 x 11 mm


Emballage : Boite

EAN : 3701124410382

Flicker Free

\*\*4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

### Dimensions

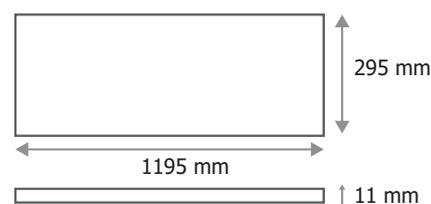

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈105 lm/W

Température de travail : -20°C - +45°C

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : L70B10 - 50,000h

THD : 15%

Poids Net : ≈1,840 Kg

### Paramètres driver ENEC

Dimensions driver : 100 x 47 x 28 mm

Input : 220-240V~ / 0,23A 50/60Hz

Output : CC900mA / 25-40VDC / 55VDC max

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

### Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73983

Câble 15 m : Réf.73994

Filin de sécurité : Réf.739830

Crochets en équerre : Réf.77613

Kit saillie : Réf.73980 / 739793

Kit placo : Réf.73978

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : [www.miidex.com](http://www.miidex.com)