

MD/PD 180 esclave

E-No. EM10410024
Code GTIN 4015120410024



Frame
accessory
not included



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Garantie	3 ans
Catégorie d'appareils	Dét. de présence mural
Télécommandable	–
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE

FIXATION

Type de montage	Montage encastré / Boîte d'appareillage Ø 68 mm
Type de montage	Mural
Dimensions d'installation	Profondeur: 34 mm, Ø 60 mm
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1.5 – 2.5 mm ²

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 70 mm x Largeur 70 mm x Hauteur/ profondeur 55 mm
Poids	75 g
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Indice de protection	IP20, IP44 selon cadre (à commander séparément)
Indice de protection avec accessoires	IP44 selon cadre (à commander séparément)
Température ambiante admissible	0 °C...+50 °C
Taux d'humidité relative	5 – 95 %, sans condensation
Couleur	opale mat

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
---------------------	--------

Description du produit

- Détecteur « esclave » pour extension de la zone de détection d'un détecteur « maître » MD 180i/R ou PD 180i/R avec **Zone de détection de 180°** pour montage mural
- Portée pouvant atteindre 16 m** permettent d'étendre le système en ajoutant jusqu'à 6 postes supplémentaires à moindre coût

Classe de protection	II
Tension nominale	230 V ~ / 50 Hz
Consommation	0.4 W

CAPTEURS

Angle de détection	180° horizontalement, 60° verticalement
Détection transversale	Ø 16 m
Détection frontale	Ø 6 m
Détection présence	Ø 4 m
Zone de détection	jusqu'à 101 m ²
Hauteur de montage recommandée	1.1 m
Hauteur de montage max.	2.2 m
Système photométrique	Luminosité mixte

CANAUX (ÉCLAIRAGE / HVAC)

Entrée pousoir CVC	–
Entrée esclave	–
Mode opératoire	Automatique
Délai d'extinction du « sombre au clair »	0 s
Délai d'allumage du « clair au sombre »	0 s
Régulation constante de luminosité	–
Canal	C1 Éclairage
Fonction	pas pertinent
Contact de commutation	Technologie de bus
Entrée pousoir	–
Fonction impulsions	–

MD/PD 180 esclave

E-No.	Code GTIN
EM10410024	4015120410024

Réglage d'usine

GÉNÉRALITÉS

Sensibilité	100 %
-------------	-------

Accessoires

Nom du produit	E-No.	Description du produit	Code GTIN
Cadres			
COVER IP20 WH	EM10055102	Cadre IP20 blanc (similaire à RAL 9010)	4015120055102
COVER IP20 SWH	EM10055119	Cadre IP20 blanc (similaire à RAL 9016)	4015120055119
COVER IP20 CWH	EM10055126	Cadre IP20 blanc crème (similaire à RAL 1013)	4015120055126
COVER IP20 AN	EM10055133	Cache pour détecteurs muraux de la série STANDARD, IP20, anthracite, similaire à RAL 7021	4015120055133
COVER IP20 SR	EM10055140	Cadre IP20 argent (aspect acier inoxydable)	4015120055140
COVER IP44 WH	EM10055157	Cadre IP44 blanc (similaire à RAL 9010)	4015120055157
COVER ELK RS/PLUS IP20 WH	EM10055270	Cache pour détecteurs muraux compatible avec les RS/PLUS Elko, IP20, blanc	4015120055270
COVER SEL Trend IP20 WH	EM10055287	Cache pour détecteurs muraux compatible avec les Trend Schneider Electric, IP20, blanc	4015120055287
COVER SEL EXX IP20 WH	EM10055294	Cache pour détecteurs muraux compatible avec les Exxact Schneider Electric, IP20, blanc	4015120055294
COVER BER S1 IP20 PWH	EP10427107	Cadre IP20-BS1 pour détecteurs muraux (design compatible avec Berker S.1)	4015120427107
COVER BER MOD2 IP20 WH	EP10427138	Cadre IP20-BM2 pour détecteurs muraux (design compatible avec Berker Modul 2)	4015120427138
COVER BUJ REF IP20 WH	EP10427145	Cadre IP20-BJSI pour détecteurs muraux (design compatible avec Busch-Jäger Reflex)	4015120427145
Cadre IP20-BJSI crème	EP10427152	Cadre IP20-BJSI pour détecteurs muraux	4015120427152
COVER GIR S55 IP20 WH	EP10427169	Cadre IP20-G55 pour détecteurs muraux (design compatible avec Gira Standard 55)	4015120427169
COVER GIR S55 IP20 CWH	EP10427176	Cadre IP20-G55 pour détecteurs muraux (design compatible avec Gira Standard 55)	4015120427176
Dét. de mouvement mural			
MD 180i/R	EM10055010	Détecteur de mouvement mural avec angle de détection de 180°	4015120055010
Dét. de présence mural			
PD 180i/R	EM10410017	Détecteur de présence avec zone de détection de 180° pour montage mural	4015120410017
Fixations			
MOUNTING BOX IP44 SM WH	EM10055164	Boîtier apparent pour série STANDARD, IP20/IP44, blanc	4015120055164

MD/PD 180 esclave

E-No. EM10410024
Code GTIN 4015120410024



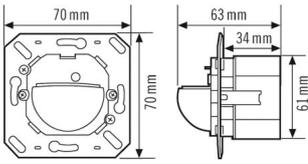
Dimensions	Zones de détection	Détection	
		<ul style="list-style-type: none"> transversale (A) 	<ul style="list-style-type: none"> Ø 16 m
		<ul style="list-style-type: none"> frontale (B) 	<ul style="list-style-type: none"> Ø 6 m
		<ul style="list-style-type: none"> de présence (C) 	<ul style="list-style-type: none"> Ø 4 m

Schéma électrique

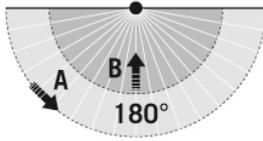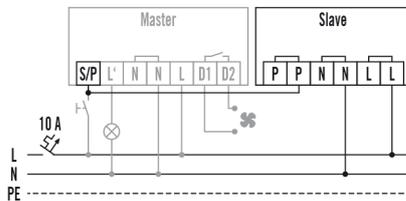

Raccordement maître/esclave pour détecteur de présence : Un appareil maître peut être relié à 6 appareils esclaves maximum.

Description détaillée du produit

- Détecteur « esclave » pour extension de la zone de détection d'un détecteur « maître » avec zone de détection de 180°, montage mural
- **Portée pouvant atteindre 16 m** permettent d'étendre le système en ajoutant jusqu'à 6 postes supplémentaires à moindre coût
- Tous les réglages se font sur le détecteur « maître », l'appareil « esclave » ne fait que capter les mouvements et transmettre les informations correspondantes au détecteur « maître »
- Cadre IP 20 en 5 coloris au choix
- Compatible avec les interrupteurs d'autres marques, peut donc remplacer tous les interrupteurs classiques
- Modèle IP 44 adapté aux pièces humides, aux garages et aux accès aux caves. Cadre anti-vandalisme avec vis Inbus inox (accessoire)
- Système de protection contre les déclenchements intempestifs, par ex. par de petits animaux : le capuchon fourni permet de masquer la zone de détection verticale
- Boîtier apparent universel IP 20/IP 44 avec triple entrée de câbles à membrane
- Le détecteur « esclave » est compatible avec les détecteurs suivants :
 - PD 180i/R
 - MD 180i/R