


Accessoire


Le Spreader Band est une bande de répartition de charge pour la suspension et l'isolation de gaine de ventilation et de tuyauterie sur du câble de Ø 2 et 3 mm.

## AVANTAGES


- Sécable à la longueur requise
- Convient pour une utilisation avec du câble de Ø 2 et 3 mm
- Facile à installer sur le câble grâce aux ergots de maintien
- Le câble est verrouillé sur la bande
- La charge est répartie sur toute la surface de la bande
- Idéal pour une utilisation sur les isolants de tuyauterie et les liaisons frigorifiques pour les cassettes de climatisation
- Livrée en longueur de 300 mm
- Plusieurs bandes peuvent être assemblées si besoin

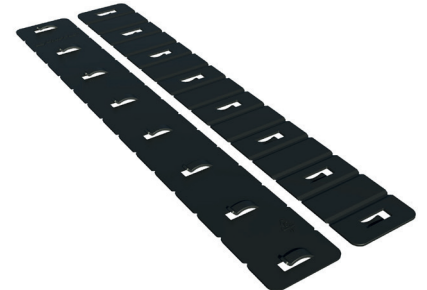

## INSTALLATION

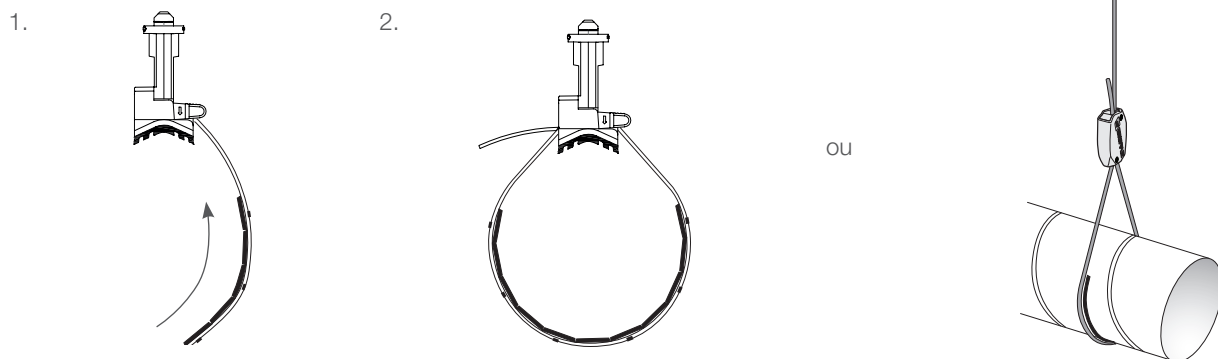

## SPÉCIFICATIONS

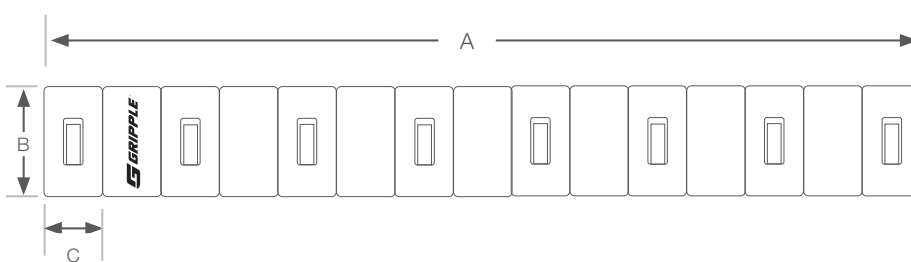

Dimension	mm
A	300
B	50
C	20

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Charge de travail :

Jusqu'à 90 kg coefficient de sécurité 5:1  
S'installe sur du câble Ø 2 et 3 mm

### Matériau :

Polypropylène

### Couleur :

Noire en standard (autre couleur possible sur demande)

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

1. Les informations et recommandations ci-dessus étaient considérées valides au moment de la rédaction. Les données ont été obtenues à partir de tests réalisés en laboratoire, sous différentes conditions et sous contrôle d'experts. Il est donc de la responsabilité de l'utilisateur de tenir compte des données précisées en fonction du chantier et des matériaux, et de respecter l'utilisation prévue des produits concernés.
2. Gripple pourra vous apporter des conseils et des informations d'ordre général, mais compte tenu de la nature des produits Gripple, l'utilisateur sera seul responsable du choix du produit adéquat pour une utilisation donnée.
3. Tous les produits doivent être utilisés, manipulés et installés en respectant les instructions spécifiques, ainsi que les recommandations d'utilisation fournies et publiées par le fabricant Gripple.