

Fiche produit

Article n° 25.320.0253.1

Connecteur PCB 8113 B / 2 SW

Article n°	25.320.0253.1
EAN	4015573181274
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Espacement modulaire	5 mm
Type de connexion	Connexion à vis
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	2
Marquage	Oui
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur	180°

Données techniques

Section transversale nominale	2,5 mm ²
Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de fil	6 mm

données de connexion

Section minimum fil rigide	0,14 mm ²
Section maximum fil rigide	2,5 mm ²
Section minimum multi-brins	0,14 mm ²
Section maximum multi-brins	2,5 mm ²
longueur de fil	6 mm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	15 A
Câblage d'usine actuelle	15 A
Section traversante norme CSA	22-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre


Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	noir
hauteur	15 mm
Longueur	10 mm

profondeur	18,2 mm
matière Vis de fixation	CuSn/Steel
matière de base de contact	CuSn
matière surface de contact	Sn

Dessin technique

gezeichnete Ausführung:
10-polig
drawn version
10-poles

"X"

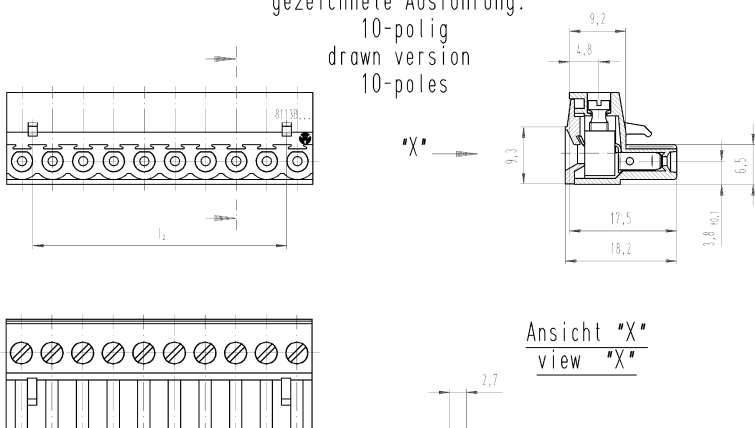

Ansicht "X"
view "X"

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Artikel-Nr. part no.	Pol-Z. pole	L	l ₁	l ₂	Typ type
25.320.0253.F	2	10	5	-	8113 B / 2
25.320.0353.F	3	15	10	6,5	8113 B / 3
25.320.0453.F	4	20	15	11,5	8113 B / 4
25.320.0553.F	5	25	20	16,5	8113 B / 5
25.320.0653.F	6	30	25	21,5	8113 B / 6
25.320.0753.F	7	35	30	26,5	8113 B / 7
25.320.0853.F	8	40	35	31,5	8113 B / 8
25.320.0953.F	9	45	40	36,5	8113 B / 9
25.320.1053.F	10	50	45	41,5	8113 B / 10
25.320.1153.F	11	55	50	46,5	8113 B / 11
25.320.1253.F	12	60	55	51,5	8113 B / 12
25.320.1353.F	13	65	60	56,5	8113 B / 13
25.320.1453.F	14	70	65	61,5	8113 B / 14
25.320.1553.F	15	75	70	66,5	8113 B / 15
25.320.1653.F	16	80	75	71,5	8113 B / 16
25.320.1753.F	17	85	80	76,5	8113 B / 17
25.320.1853.F	18	90	85	81,5	8113 B / 18
25.320.1953.F	19	95	90	86,5	8113 B / 19
25.320.2053.F	20	100	95	91,5	8113 B / 20
25.320.2153.F	21	105	100	96,5	8113 B / 21
25.320.2253.F	22	110	105	101,5	8113 B / 22
25.320.2353.F	23	115	110	106,5	8113 B / 23
25.320.2453.F	24	120	115	111,5	8113 B / 24

.F	Farbe: colour:	Fraktanzahl nach General tolerance	2005	2005	27.07.	Schmitt	T	25.320.0253.0 01K	Menge in mm/Dimensions are in mm
	0	grau / grey Bedruckung: schwarz printing: black	2:1	2005	27.07.	Schmitt	T	25.320.0253.0 01K	Menge in mm/Dimensions are in mm
1	schwarz / black Bedruckung: weiß printing: white								
7	grün / green Bedruckung: schwarz printing: black								

Zustimmung nach DIN 3162/Permissible deviations acc. to DIN 3162. This DIN standard defines the marking principle. According to its marking principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances. (Zustimmung nach DIN 3162/Permissible deviations acc. to DIN 3162. This DIN standard defines the marking principle. According to its marking principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)

Wichtig: Die Angaben in dieser Zeichnung sind verbindlich. Bitte beachten Sie die Abweichungen von den Nennmaßen in der Tabelle. (Important: The data in this drawing is binding. Please note the deviations from the nominal dimensions in the table.)

Wichtig: Die Angaben in dieser Zeichnung sind verbindlich. Bitte beachten Sie die Abweichungen von den Nennmaßen in der Tabelle. (Important: The data in this drawing is binding. Please note the deviations from the nominal dimensions in the table.)

Wichtig: Die Angaben in dieser Zeichnung sind verbindlich. Bitte beachten Sie die Abweichungen von den Nennmaßen in der Tabelle. (Important: The data in this drawing is binding. Please note the deviations from the nominal dimensions in the table.)