



O50

Minis voyants LED OPTASON® encastrables

1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi

Voyants fixes ou clignotants encastrables dans un perçage de Ø 22 mm



POINTS FORTS

Voyant compact très visible
Excellent indice de protection : IP65
Connexion par bornier protégé
Durée de vie de la technologie LED > 50 000 heures


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'éclairage :	LED
Modes de fonctionnement :	O50F : fixe O50C : clignotant 2 Hz
Indice de protection :	IP65
Facteur de marche :	100 %
Humidité relative :	90 % à 20 °C
Poids :	90 g
Entrées de câble :	Connexion par bornier protégé
Fixation / montage :	Encastrable dans un perçage de Ø 22 mm

Indice de protection



Température d'utilisation



Facteur de marche



Humidité relative




Poids



AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE
EAC

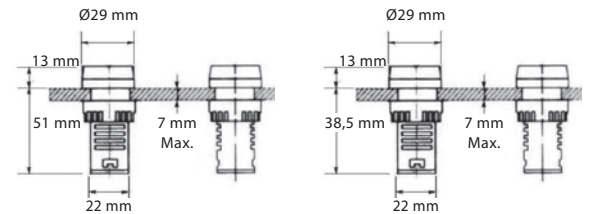

O50C

O50F

Choisissez votre référence et sa couleur d'optique X =



Référence	Caractéristiques	Tension	Consommation
O50F012X	Mini voyant LED fixe	12 Vcc / Vca	Rouge Orange : 80 mA Blanc Bleu Vert : 20 mA
O50F024X		24 Vcc / Vca	Rouge Orange : 80 mA Blanc Bleu Vert : 20 mA
O50F048X		48 Vcc / Vca	20 mA
O50F115X		110 - 130 Vcc / Vca	25 mA
O50F230X		230 Vca	25 mA
O50C0243	Mini voyant LED rouge clignotant	24 Vcc / Vca	15 - 30 mA
O50C0483		48 Vcc / Vca	15 - 30 mA
O50C1153		110 - 130 Vcc / Vca	15 - 30 mA
O50C2303		230 Vca	15 - 30 mA


Recommandations



O50B
page 117



28D
page 41



O270
page 86