

Description	Valeur
-------------	--------

**Information générale:**

Nom produit:	NB 150-315/337 ASF1ABQQE
Code article:	98975878
Numéro EAN::	5712604551141
Prix:	

**Technique:**

Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	980 mn-1
Débit nominal:	390.4 m <sup>3</sup> /h
Hmt nom.:	14.49 m
Diamètre réelle de la roue mobile:	337 mm
Diamètre nominal de la roue:	315
Système de garniture mécanique:	Simple
Diamètre arbre:	42 mm
Code de la garniture mécanique:	BQQE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Version pompe:	AS
Conception des paliers:	Standard

**Matériaux:**

Corps de pompe:	Fonte
Corps de pompe:	EN-GJL-250
Corps de pompe:	ASTM class 35
Bague d'usure:	Laiton
Roue:	Fonte
Roue:	EN-GJL-200
Roue:	ASTM class 30
Arbre:	Stainless steel
Arbre:	EN 1.4301
Arbre:	AISI 304
Revêtement interne du corps de pompe:	CED

Code matériau:	A
Code caoutchouc:	E

**Installation:**





Maximum ambient temperature:	55 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Norme raccordement tuyaux:	EN 1092-2
Taille raccordement d'entrée:	DN 200
Taille raccordement de sortie:	DN 150
Pression nominale pour le raccordement:	PN 10
Lubrification des roulements:	Graisse
Corps de pompe avec pieds:	Oui
Bloc soutien:	Y
Code raccord:	F1

**Liquide:**

Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m <sup>3</sup>

**Donnée électrique:**

Type moteur:	SIEMENS
Classe de rendement IE:	IE3
Puissance nominale - P2:	22 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 380-420D/660-725Y V
Courant nominal:	45,0-42,5/26,0-24,6 A
Intensité démarrage:	560-560 %
Cos phi - facteur de puissance:	0.79
Vitesse nominale:	980 mn-1
Rendement:	IE3 92,2%
Rendement moteur à pleine charge:	92.2-92.2 %
Rendement moteur à 3/4 charge:	93.0-93.0 %

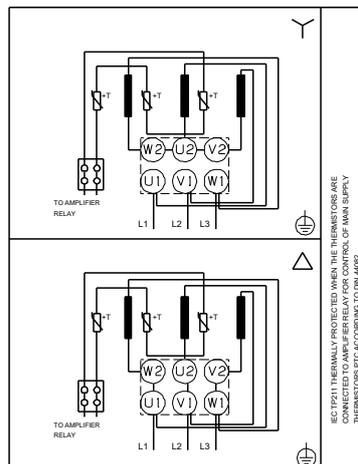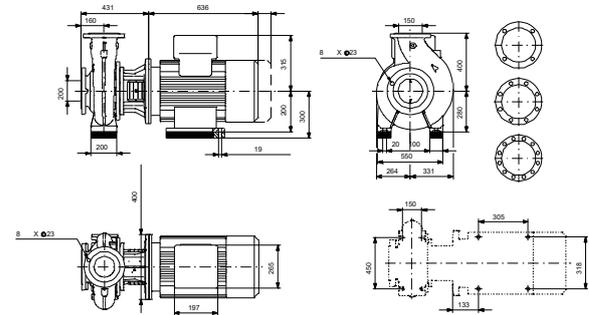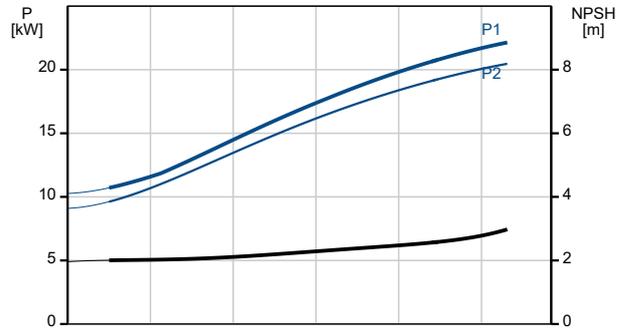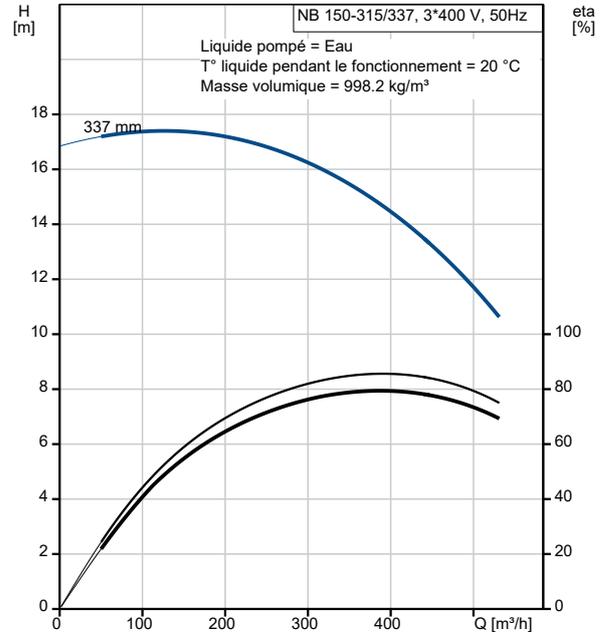

Description	Valeur
Rendement moteur à 1/2 charge:	92.9-92.9 %
Nombre de pôles:	6
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	PTC
No moteur:	83W15430
Conception montage selon norme CEI 34-7:	IM B35
<b>Commandes:</b>	
Convertisseur de fréquence:	AUCUN
Capteur de pression:	N
<b>Autres:</b>	
Indice d'efficacité minimale, MEI ≥:	0.61
Poids net:	478 kg
Poids brut:	511 kg
Volume d'expédition:	0.951 m3