

PANNEAU LED

# TF110-DALLE TECH UGR19-DALI PUSH DIM-PRISM-600X600-30W-4000K

BL04302002

**INTÉRIEUR** > Panneau led

Panneau Led UGR<19 avec diffuseur prismatique, avec filin de sécurité, lentille en PMMA et alimentation DALI Push Dim.



## Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau



30 W

3400  
lm

UGR  
<19

IRC  
>85

IP40

4000K



## Données électriques

Puissance totale (W)	30
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<6%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Dali , push dim

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>85
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3400lm (4000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	595 x 595 x 30
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 600   Max. : 600
Poids (kg)	2.26
Profondeur d'encastrement sous BA13	20
Longueur de câble	20 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP40
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

## Durée de vie


L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires


Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	connecteur rapide extérieur
Autres commentaires	livré avec un filin de sécurité, bornier de connexion avec repiquage, A partir de 10/2022, livré avec driver 800mA (32W max-3600lm)
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>• BL08000013 - TF066-Cadre saillie 600x600</li><li>• BL08000002 - TF018 Cadre saillie méc-soudé</li><li>• BL08000009 - CADRE D'INTEGRATION 600x600</li></ul>



## Cône photométrique

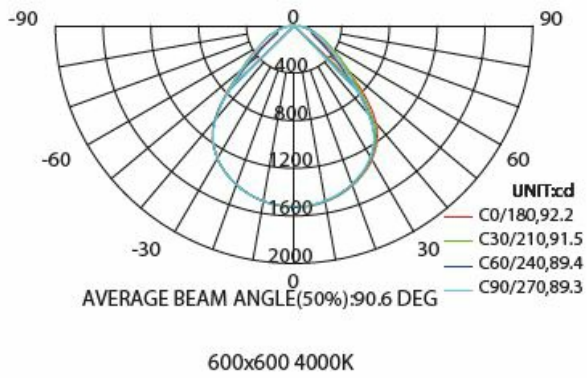

## Courbe photométrique

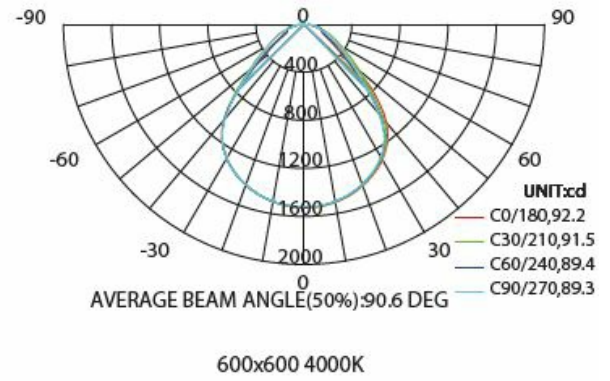

## Autre

