

## Beacon Tune II


### BEACON Tune II 19W 840lm L3 45° SSC Noir

#### 2059272



#### Caractéristiques

- BEACON Tune II 19W 840lm L3 45° SSC Noir - Projecteur LED avec variation de teinte. Faisceau moyen (Flood 45°). Variation de température de couleur 1800 à 6500K, IRC90, consistance des couleurs SDCM<2. Flux lumineux sortant 840 lm. Puissance consommée 19W. Durée de vie (L90) : 50.000h. Gestion SylSmart Standalone. Rotation horizontale : 355°, inclinaison verticale : 90°. Risque photobiologique RG0, IP20, IK02. Classe II. Diamètre : 79mm. Poids : 1,3 kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Angleterre. Sylvania est signataire de la charte LED.

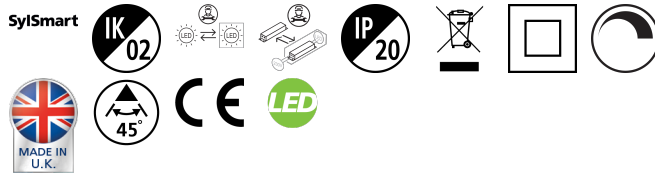

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	BEACON Tune II 19W 840lm L3 45° SSC Noir
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Musées & Galeries
Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	840
Efficacité système lm/W	44
LOR (%)	100
Couleur de lumière	Blanc réglable
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	SDCM2
Angle de faisceau (°)	45
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	19
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Dimmable	Oui
Type de contrôle	SylSmart SSC
Couleur du corps	RAL 9005 - Noir foncé
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5025768592722

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	BEACON Tune II 19W 840lm L3 45° SSC Noir
----------------	--

## Beacon Tune II

*BEACON Tune II 19W 840lm L3 45° SSC Noir*  
2059272

Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation sur rail
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Musées & Galeries
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	840
Efficacité système lm/W	44
LOR (%)	100
Plage de température de couleur (K)	1800 - 6500
Couleur de lumière	Blanc réglable
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	SDCM2
Angle de faisceau (°)	45
Groupe de risques photobiologiques	RG0

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	19
Tension secteur (V)	220-240V
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Dimmable	Oui
Type de contrôle	SylSmart SSC
Courant d'appel (A)	27.9
Durée du courant d'appel (µs)	200
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	55
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	72
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	89
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	111
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	33
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	43
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	53
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	66

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
--------------------------------	--------

### Données physiques

Couleur du corps	RAL 9005 - Noir foncé
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02

## Beacon Tune II

BEACON Tune II 19W 840lm L3 45° SSC Noir  
2059272

Largeur (mm)	135
Hauteur nominale du produit (mm)	182
Poids (kg)	1.227


### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768592722
Longueur simple de l'emballage (cm)	17.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	15.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	17.5
DUN14 (intérieur)	05025768592722
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	17.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.5

### Sécurité

A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
--	-----

## PHOTOMÉTRIE

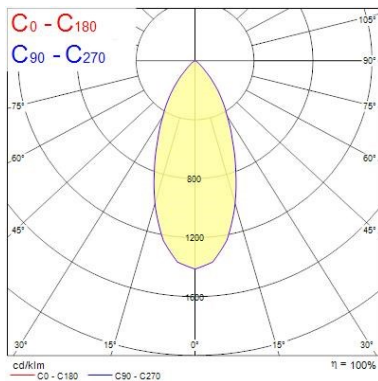

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	E(0°) E(C0)	illuminance [lx]
0.5	0.41	4749	1885	
1.0	0.82	1187	471	
1.5	1.24	503	209	
2.0	1.65	231	118	
2.5	2.06	190	75	
3.0	2.47	122	47	

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 44.8°)

## SCHÉMAS TECHNIQUES

