


## GALAXIE

### PLAFONNIER LED - 230V - 595x595mm - PRISMATIQUE 36W - 3600 lm - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

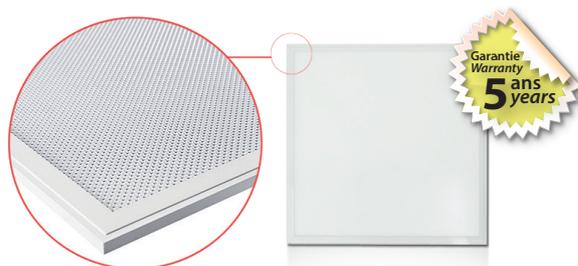

Ref. 100006

Produit : Plafonnier Led Prismatique

Finition : Blanc

**Flux sortant : 3600 lm**

Puissance absorbée : 36W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 10,5 mm

Longueur de câble entre dalle et driver : 70 cm

Emballage : Boite

EAN : 3701124429308

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.



Driver et connecteur étanches



Livré avec 1 crochet de fixation pour filin de sécurité



Livré avec 1 filin de sécurité

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈100 lm/W

Température de travail : -15 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Facteur de puissance : 0,95

Poids Net : ≈2,3 Kg

### Paramètres driver ENEC

Dimensions (L x l x H) : 122 x 42,5 x 32 mm

Input : 220-240V~ / 0,24A 50/60Hz


Output : CC900mA / 30-42VDC / 50VDC max

PF : >0.9

ta : 60°C

tc : 90°C

### Dimensions

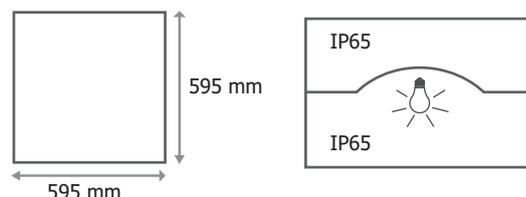

### Accessoires fournis

Filin de sécurité

### Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Câble 15 m : Réf.73994

Kit de pose en saillie : Réf.739810

Cadre placo encastrable : Réf.73977

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : [www.miidex.com](http://www.miidex.com)