


LVS03487

PrismaSeT P Active - Platine de montage - NS800/1600 - 3P4P L= 400mm



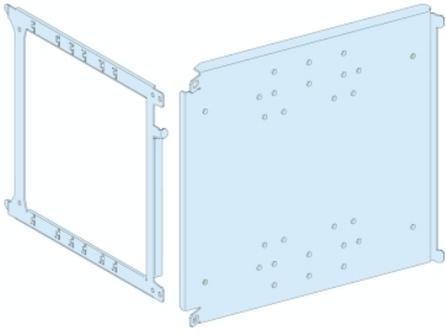

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Description d'installation	Cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm

Produit installé	<p>ComPacT : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX400 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX630 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX400 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX630 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NS1250 - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NS1250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NS1250 - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NS1600 - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NS1600 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NS1600 - contrôle : commande électrique - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NS630b...1000 - contrôle : par maneton - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NS630b...1000 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>ComPacT : fixe NS630b...1000 - contrôle : commande électrique - vertical installation</p>
Description des pôles	<p>1 x3P: fixe NSX400 vertical installation</p> <p>1 x4P: fixe NSX400 vertical installation</p> <p>1 x3P: fixe NSX630 vertical installation</p> <p>1 x4P: fixe NSX630 vertical installation</p> <p>1 x3P: plug-in NSX400 vertical installation</p> <p>1 x4P: plug-in NSX400 vertical installation</p> <p>1 x3P: plug-in NSX630 vertical installation</p> <p>1 x4P: plug-in NSX630 vertical installation</p> <p>1 x3P: fixe NS1250 vertical installation</p> <p>1 x4P: fixe NS1250 vertical installation</p> <p>1 x3P: fixe NS1600 vertical installation</p> <p>1 x4P: fixe NS1600 vertical installation</p> <p>1 x3P: fixe NS630b...1000 vertical installation</p> <p>1 x4P: fixe NS630b...1000 vertical installation</p>

Nombre de modules verticaux	36 module(s) : NS1250, direct dans 400 mm largecellule 36 module(s) : NS1600, direct dans 400 mm largecellule 36 module(s) : NS630b...1000, direct dans 400 mm largecellule 12 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , connexion avant dans 400 mm largecellule 12 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , connexion avant dans 400 mm largecellule 14 module(s) : NSX400 avec protection différentielle , connexion avant dans 400 mm largecellule 14 module(s) : NSX630 avec protection différentielle , connexion avant dans 400 mm largecellule
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	400 mm
Hauteur	300 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,000 cm
Largeur de l'emballage 1	31,000 cm
Longueur de l'emballage 1	37,500 cm
Poids de l'emballage 1	2,878 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	12,600 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	96
Hauteur de l'emballage 3	105,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	319,000 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------