

Accessoire

Gamme polyvalente de systèmes de fixation, idéale pour les chemins de câbles type fil, dalle marine ou les luminaires.

AVANTAGES

- Attache facile à clipser
- Idéal pour les installations nécessitant un accès ou une maintenance
- Se détache facilement pour permettre le remplacement de câbles
- Peut être utilisé pour attacher tout type de support avec un trou de 6 mm de largeur minimum
- Maillon rapide : Charge maximale 45 kg, coefficient de sécurité 4:1
- Mousqueton : Charge maximale 90 kg, coefficient de sécurité 5:1
- Le mousqueton est également disponible en inox 316/A4




GRIPKARA6


LINKHOOK

INSTALLATION ET AJUSTEMENT


1.




2.



3.

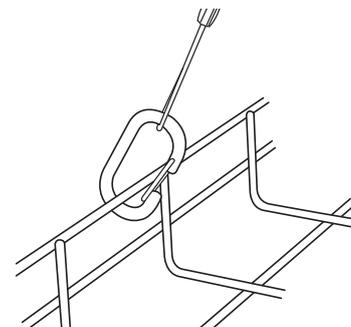

SPÉCIFICATIONS

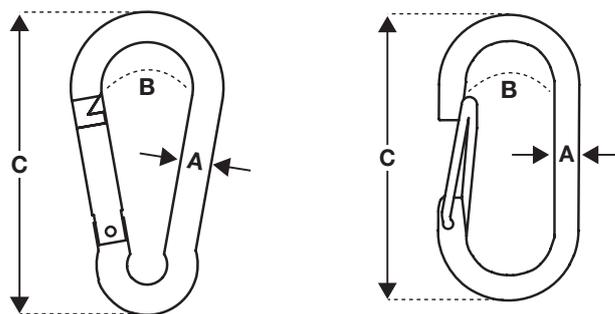

| Produit | A (mm) | B (mm) | C (mm) | CMU (kg) | Coefficient de sécurité |
|------------|--------|--------|--------|----------|-------------------------|
| GRIPKARA6 | Ø 6 | 8 | 60 | 45 | 5:1 |
| GRIPKARA6I | Ø 6 | 8 | 60 | 45 | 5:1 |
| GRIPKARA8 | Ø 8 | 10 | 80 | 90 | 5:1 |
| GRIPKARA8I | Ø 8 | 10 | 80 | 90 | 5:1 |
| LINKHOOK | Ø 6 | 15 | 48 | 45 | 4:1 |

INFORMATIONS TECHNIQUES

Charge de travail maximale :

Voir tableau

Matériaux :

Mousqueton – Acier zingué
Mousqueton, code se termine par I – inox 316/A4
Maillon Rapide – Acier zingué

Certifications :

Cerifié Lloyds

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Les matériaux de construction et les conditions varient selon les chantiers. Si vous craignez que les matériaux du support n'offrent pas une résistance suffisante pour garantir la stabilité de votre installation, veuillez contacter Gripple. La responsabilité de la qualité des matériaux de base incombe à la personne responsable de l'installation, et Gripple ne pourra, en aucun cas, être tenu responsable.

Gripple pourra vous apporter des conseils et des informations d'ordre général, mais compte tenu de la nature des produits Gripple, l'utilisateur sera seul responsable du choix du produit adéquat pour une utilisation donnée.