

➤ ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR DE L'HABITAT

Frein-vapeur Ubbink

Il est conforme aux CPT 3560 et 3647.


➤ Multibar® FV



Caractéristiques techniques

	Multibar® FV
Superficie	75 m ²
Largeur du rouleau	1,5 m
Longueur du rouleau	50 m
Poids du rouleau	9 kg
Valeur Sd	2 m
Résistance traction	270/190 N
Résistance clous	170/170 N

Mise en œuvre

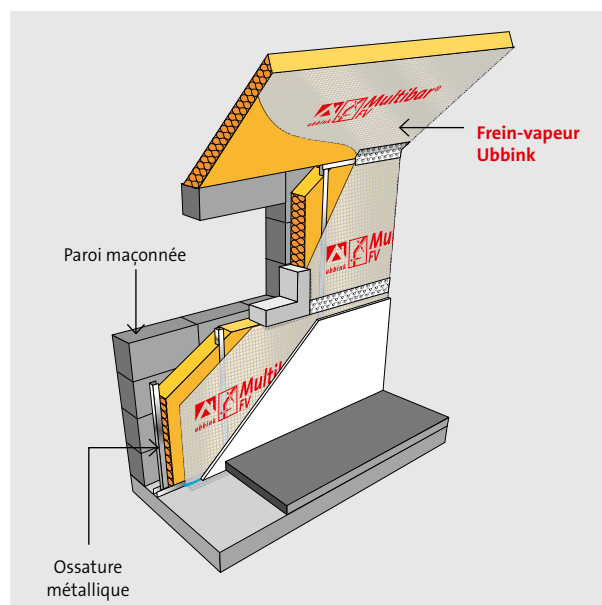


Le **Multibar® FV** est un frein-vapeur permettant une étanchéité à l'air parfaite.

Utilisation

- Cette membrane se pose sur une paroi maçonnée aussi bien lors d'une construction neuve qu'une rénovation. Sa transparence permet de visualiser la répartition de l'isolant insufflé.

Composition

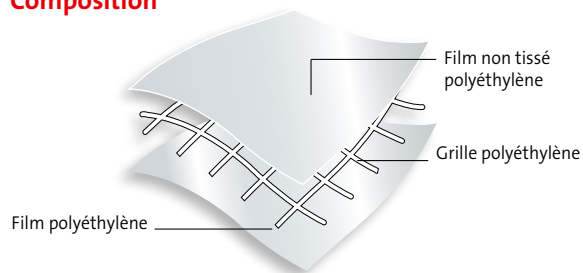

➤ Produits complémentaires

