

Fiche produit

Article n° 92.257.3004.9

assemblage de câbles GST18i5K1-S 15E 30PB02

GST18i5 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 3.0 m, 5 pôles, codification secteur 250 V + pas SELV, 16 A, couleur de codage bleu pastel, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | 92.257.3004.9 |
| EAN | 4015573613935 |
| Unité de commande | 15 Piece(s) |

certificats/approbations



Données techniques

général

| | |
|---|---|
| Courant nominal | 16 A |
| Tension nominal | 250 V / 400 V |
| Tension nominale d'impulsion | 4 kV |
| Degré de pollution | 2 |
| Détrompeur mécanique | Code 2 |
| emboîtable | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support | Bleu pastel |
| Marquage des pôles | L, N, PE, D2, D1 |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | noir |

Model

| | |
|----------------------------------|---|
| Section nominale du conducteur | 1,5 mm ² |
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| longueur de fil | 9 mm |
| longueur de dénudage | 35 mm |
| Préparation du conducteur de fin | Fils des câbles compressés avec des ultrasons |
| Type de câble | H05VV-F |
| couleur du câble | noir |
| Diamètre du câble max. | 10,1 mm |
| Version de câble | Mâle - dénudé |
| Type de cordon | câble de connexion |
| Extrémité du câble Version 1 | L'extrémité libre |
| Extrémité du câble version 2 | fiche GST18i5 |

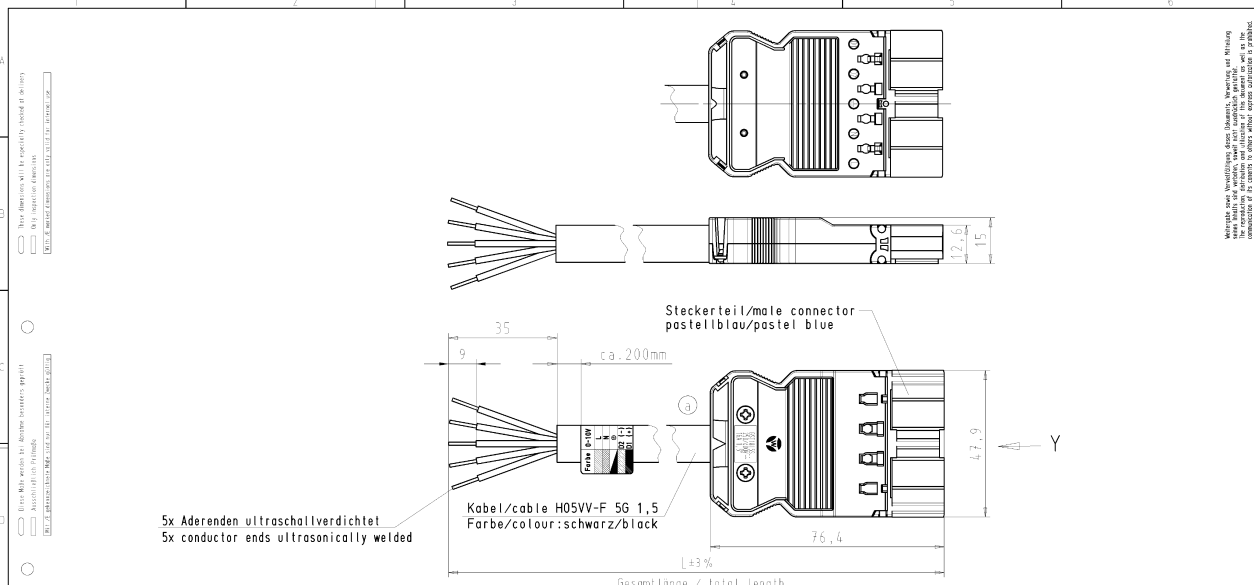
matériel

| | |
|---------------------|-------|
| Finition de surface | Etamé |
|---------------------|-------|

| | |
|---|-----------|
| Sans halogène | Aucun |
| température continue du câble | 70 °C |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C |
| résistance au feu | 1,939 kWh |
| KNX module de base FanCoil | Eca |

Dimensions

| | |
|-----------------|-----|
| longueur totale | 3 m |
|-----------------|-----|

Dessin technique


5x Aderenden ultraschallverdichtet
5x conductor ends ultrasonically welded

Steckerteil/male connector
pastelblau/pastel blue

Kabel/cable H05VV-F 5G 1,5
Farbe/colour: schwarz/black

Gesamtlänge / total length L ± 3%

Typ/type: GST1815KS S 15 ..PB02

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: pastelblau) exempel (colour: pastel blue) | Typ type |
|-----------------------|--------------------|---|------------------------|
| 92.257.XX04.9 | XX in dm-Schritten | 92.257.1004.9 = 10dm/L= 1000mm | GST1815KS S 15 10PB02 |
| U2.257.XX04.9 | XX in m-Schritten | U2.257.1204.9 = 12 m/L=12000mm | GST1815KS S 15 X12PB02 |


Unterlegung nach DIN 71627/Reference system acc. to DIN 71627.
(This is intended for design purposes. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)

Einzelzeichnung nach
General tolerances

ISO - Zeichnung, keine einzelnen Abmessungen
ISO - drawing, no more dimensions allowed

1. Verwendung:
Title block

Zeichnung Nr./Drawing No. 92.257.0504.9 01K a

| Einsatz-Farbe insert colour | Codierung *Y* Steckerteil male | Kabelfarbe cable colour |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| Pastellblau pastel blue | D1 D2 PE N L  | schwarz black |

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

wieland
Wielandische
Verbindungen

PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKTLEITUNG
Stecker/male
Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5gmm

Änderung/Revision

04/PEM-02/91